www.finikompressoren.de

Fini DEUTSCHLAND

UNSERE MARKEN ANGEBOTE

FRÜHJAHR/SOMMER 2025

Die genannten "Statt"-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils gültigen Marken-Hauptkatalog. Abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Aktionsangebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind. Gültig 01.04.2025 – 31.08.2025

*Produkte mit ✳✳ und Zubehörartikel sind von der 3 jährigen Stürmer Garantie ausgeschlossen

stürmer GARANTIE 3 Jahre

3 JAHRE GARANTIE
BEI ONLINE-REGISTRIERUNG*
Garantiebedingungen unter: stuermer-maschinen.de/garantie

Genius / Genius Pro – Kompressor zur praktischen Befestigung an der Wand

- Kleine, kompakte Bauform mit Schlauchaufroller und 9 m Schlauch
- Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplung am Druckluftschlauch
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Sehr laufruhiger Betrieb, nur 69 dB
- Manometer für Anzeige des Behälterdrucks

Technische Daten		Genius	Genius Pro
Ansaugleistung ca.	l/min	160	160
Höchstdruck	bar	8	8
Behälterinhalt	l	-	2
Zylinder/Stufen		2/1	2/1
Drehzahl	min^{-1}	2.000	2.000
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	69	69
Aufnahmeleistung	kW	1,1	1,1
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	356 x 313 x 345	642 x 450 x 241
Gewicht ca.	kg	8,5	13

GENIUS
statt € 225,00 zzgl. USt.
179,-
€ 213,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 2701280 **

GENIUS PRO
statt € 315,00 zzgl. USt.
249,-
€ 296,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2701281 **

GENIUS

GENIUS PRO

SILTEK S/6 – Der handliche Ölfreie für Haus und Hobby

- Kleine, kompakte Bauform
- Sehr laufruhiger Betrieb
- Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplung
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Technische Daten		SILTEK S/6
Ansaugleistung ca.	l/min	105
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	54
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	6
Zylinder/Stufen		1 / 1
Drehzahl	min^{-1}	1.450
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	59
Aufnahmeleistung	kW	0,75
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	384 x 348 x 354
Gewicht ca.	kg	15,5

SILTEK S/6
statt € 229,00 zzgl. USt.
155,-
€ 184,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 2701250 **

SCOUT 6/244 / PIONEER 244 – Tragbarer ölfreier Kompressor für den mobilen Einsatz

- Laufruhiger Motor mit Motorschutzschalter
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Ölfreie Druckluft, kein Ölwechsel
- Druckminderer
- Durch das geringe Gewicht bestens für gelegentliche Montageeinsätze geeignet
- Das Gestell schützt alle transportgefährdeten Teile
- Eine Einhand-Schnellkupplung
- Pulverbeschichteter Druckluftbehälter
- Gummierter Tragegriff ermöglicht einen angenehmen Transport ohne Abrutschen
- Druckluftleitung aus Kupfer
- Gummifüße gewährleisten einen sicheren Stand bei Scout 6/244
- Zwei Räder und zwei Gummipuffer gewährleisten einen sicheren Stand bei Pioneer 244

SCOUT 6/244

PIONEER 244

SCOUT 6/244
statt € 599,00 zzgl. USt.
419,-
€ 498,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 2701264 **

PIONEER 244
statt € 515,00 zzgl. USt.
359,-
€ 427,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2701263 **

Technische Daten		Scout 6/244	PIONEER 244
Ansaugleistung ca.	l/min	130	130
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	106	106
Höchstdruck	bar	8	8
Behälterinhalt	l	6	10
Zylinder/Stufen		1 / 1	1 / 1
Drehzahl	min^{-1}	1.450	1.450
Schallleistungspegel LW (1)	dB(A)	84	84
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	64	64
Aufnahmeleistung	kW	1,1	1,1
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	457 x 423 x 422	405 x 395 x 697
Gewicht ca.	kg	30	28

(1) Schallleistungspegel nach DIN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
**) keine 3 Jahre Stürmer Garantie

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

SILTEK TS/OL130S – Ölfreier, sehr laufruhiger Kompressor für den mobilen Einsatz

- Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
- Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat – beste Arbeitsqualität bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Druckluftwerkzeuge
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Mit ausziehbarem Transportgriff mit gummierter Griffffläche
- Hochwertiger Druckschalter
- Druckluftminderer zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks
- Platzsparend in vertikaler Position abstellbar
- Zwei Räder, zwei Gummipuffer
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

SILTEK TS/OL130S
statt € 465,00 zzgl. USt.
349,-
€ 415,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2701270

Kann stehend und liegend eingesetzt werden

Technische Daten		SILTEK TS/OL130S
Ansaugleistung ca.	l/min	240
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	20
Zylinder/Stufen		2 / 1
Drehzahl	min^{-1}	1.400
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	64
Aufnahmeleistung		1,5
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	710 x 610 x 510
Gewicht ca.	kg	39

- Aggregat und Armatur wird durch Stahlrahmen gegen Stöße geschützt
- Platzsparend – kann auch vertikal abgestellt werden
- Sehr flache und kompakte Bauweise

SILTEK Pro 12 – Ölfreier, sehr laufruhiger Kompressor für den mobilen Einsatz

- Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
- Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat – beste Arbeitsqualität bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Druckluftwerkzeuge
- Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger Druckschalter
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

SILTEK PRO 12
statt € 599,00 zzgl. USt.
449,-
€ 534,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2701275

Kann stehend und liegend eingesetzt werden

Technische Daten		SILTEK PRO 12
Verdichtersystem		WDS
Ansaugleistung ca.	l/min	200
Höchstdruck	bar	12
Behälterinhalt	l	15
Zylinder/Stufen		2 / 1
Drehzahl	min^{-1}	1.450
Schallleistungspegel LW	dB(A)	84
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	63
Aufnahmeleistung	kW	1,5
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	640 x 565 x 405
Gewicht ca.	kg	37

- Aggregat und Armatur wird durch Stahlrahmen gegen Stöße geschützt
- Platzsparend – kann auch vertikal abgestellt werden
- Sehr flache und kompakte Bauweise

SILTEK TB 6/1,5 HP – Handlicher ölfreier Kompressor mit 8 bar Höchstdruck

- Kleine, kompakte Bauform
- Sehr laufruhiger Betrieb
- Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat – beste Arbeitsqualität bei gleichzeitig langer Lebensdauer der Druckluftwerkzeuge
- Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vibrationsdämpfende Gummifüße
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Eine Einhand-Schnellkupplungen

SILTEK TB 6/1,5 HP
statt € 225,00 zzgl. USt.
175,-
€ 208,25 inkl. USt.
Art.-Nr. 2701265

Technische Daten		SILTEK TB 6/1,5 HP
Ansaugleistung ca.	l/min	160
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	6
Zylinder/Stufen		2 / 1
Drehzahl	min^{-1}	1.450
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	59
Aufnahmeleistung	kW	1,1
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	445 x 435 x 410
Gewicht ca.	kg	20

SILTEK TB-Serie – Ölfreie, sehr laufruhige Kompressoren für den mobilen Einsatz

- Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
- Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat für beste Arbeitsqualität
- Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger Druckschalter
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

SILTEK TB 24/1,5 HP

SILTEK TB 50/3 HP

SILTEK TB 50V/1,5 HP

Neu

SILTEK TB 24/1,5 HP	SILTEK TB 50/1,5 HP	SILTEK TB 50D/3 HP	SILTEK TB 50V/1,5 HP
statt € 235,00 zzgl. USt.	statt € 299,00 zzgl. USt.	statt € 515,00 zzgl. USt.	statt € 309,00 zzgl. USt.
179,-	**229,-**	**389,-**	**239,-**
€ 213,01 inkl. USt.	**€ 272,51 inkl. USt.**	**€ 462,91 inkl. USt.**	**€ 284,41 inkl. USt.**
Art.-Nr. 2701266	**Art.-Nr. 2701267**	**Art.-Nr. 2701269**	**Art.-Nr. 2701268 ****

Technische Daten		SILTEK TB 24/1,5 HP	SILTEK TB 50/1,5 HP	SILTEK TB 50D/3 HP	SILTEK TB 50V/1,5 HP
Verdichtersystem		WDS	WDS	WDS	WDS
Ansaugleistung ca.	l/min	160	160	320	160
Höchstdruck	bar	8	8	8	8
Behälterinhalt	l	24	50	50	50
Zylinder/Stufen		2/1	2/1	2/1	2/1
Drehzahl	min^{-1}	1.450	1.450	1.450	1.450
Schallleistungspegel LW	dB(A)	-	-	-	-
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	59	59	59	59
Aufnahmeleistung	kW	1,1	1,1	2,2	1,1
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 250 x 580	720 x 330 x 650	795 x 350 x 625	380x380x870
Gewicht ca.	kg	24	30	43	29

- Druckluftminderer zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks
- Hochwertiger Druckschalter
- Druckluftentnahme über eine eine Einhand-Schnellkupplung
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks

**) keine 3 Jahre Stürmer Garantie

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

SHUTTLE OL230 / SHUTTLE 97/15– Mobiler Kolbenkompressor für Spezialanwendungen

- Besonders leicht und handlich
- Kompakte, robuste Bauform
- Besonders für den Einsatz auf Baustellen geeignet
- Schonung von Fußböden durch Gummifüße
- Alle zerbrechlichen Teile sind konstruktiv so angebracht, dass sie durch den Rahmen besonders geschützt werden
- Motor mit Überlastschutz

Ölfrei!

(Shuttle OL230 Ölfreie Verdichtung)

SHUTTLE OL230

SHUTTLE OL230	SHUTTLE 97/15
statt € 569,00 zzgl. USt.	statt € 579,00 zzgl. USt.
379,-	**429,-**
€ 451,01 inkl. USt.	€ 510,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2701246	Art.-Nr. 2701237

Technische Daten		SHUTTLE OL230	SHUTTLE 97/15
Verdichtertyp		OL230	MK97
Ansaugleistung ca.	l/min	215	87
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	110	49
Höchstdruck	bar	8	15
Behälterinhalt	l	2,4	2,4
Zylinder/Stufen		1/1	1 / 1
Drehzahl	min^{-1}	2.850	1.420
Schallleistungspegel LW	dB(A)	92	90
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	75	75
Aufnahmeleistung	kW	1,5	0,6
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	510 x 270 x 400	550 x 318 x 430
Gewicht ca.	kg	21	21

SHUTTLE 97/15

PIONEER – Fahrbar für Spezialanwendungen

- Der ideale Kompressor für Spezialanwendungen
- Besonders leicht und handlich
- Besonders für den Einsatz auf Baustellen geeignet
- Kompakte, robuste Bauform
- Schonung von Fußböden durch Gummifüße
- Motor mit Überlastschutz
- Neue Bauform mit sicherem Stand und einfacher Handhabung
- Doppelt stoßgeschützt
- Das ergonomisch angebrachte Bedienfeld ist übersichtlich strukturiert und selbsterklärend.
- Je ein Manometer zur Anzeige des Kesseldrucks und des eingestellten Arbeitsdrucks
- Mit dem Druckregler kann der gewünschte Arbeitsdruck stufenlos fixiert werden.
- Zwei Druckluftentnahmestellen
- Qualitäts-Schnellkupplungen

PIONEER/I 265M

Neu

Pioneer/I 265M	Big Pioneer VKM362M	Big Pioneer/I 402M
statt € 499,00 zzgl. USt.	statt € 1.299,00 zzgl. USt.	statt € 1.049,00 zzgl. USt.
379,-	**929,-**	**779,-**
€ 451,01 inkl. USt.	€ 1.105,51 inkl. USt.	€ 927,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 2705259	Art.-Nr. 2705305 **	Art.-Nr. 2705400

Technische Daten		PIONEER/I 265M	BIG PIONEER VKM362M	BIG PIONEER/I 402M
Verdichtertyp		MK265	HOS	VKM402
Ansaugleistung ca.	l/min	250	310	400
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	155	240	230
Höchstdruck	bar	10	10	10
Behälterinhalt	l	9,5	24	20
Zylinder/Stufen		1 / 1	2/1	2-V / 1
Drehzahl	min^{-1}	2.850	1.450	2.850
Schallleistungspegel LW	dB(A)	96	93	97
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	76	72	81
Aufnahmeleistung	kW	1,5	2,76	2,2
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	395 x 320 x 630	520 x 500 x 780	470 x 490 x 720
Gewicht ca.	kg	22	36	37

BIG PIONEER VKM362M

**) keine 3 Jahre Stürmer Garantie

AMICO 25/SF2500-2M – Einstiegsmodell mit Direktantrieb

- Fahrbarer Kolbenkompressor mit Direktantrieb
- Sicherere Handhabung dank Gummibereifung
- Mit Druckschalter, Manometer, Schnelltrennkupplung und Anschlusskabel
- Elektromotor mit Überlastschutz
- Nachkühler, dadurch weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Mit zwei Manometern, Druckschalter, einer Schnelltrennkupplung und Anschlusskabel mit Stecker
- Mit Standard-Druckregler

Technische Daten		AMICO 25/SF2500-2M
Ansaugleistung ca.	l/min	185
Füllleistung ca.	l/min	120
Höchstdruck	bar	8
Behälterinhalt	l	24
Zylinder/Stufen		1/1
Drehzahl	min^{-1}	2.850
Schallleistungspegel L_W (1)	dB(A)	93
Aufnahmeleistung	kW	1,5
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	79
Motorleistung ~50 Hz	kW/V	1,5 / 230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	580 x 270 x 600
Gewicht ca.	kg	24

AMICO 25/SF2500-2M
statt € 315,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2702240

SuperTiger – Die Einstiegsmodelle mit Direktantrieb und solider Ausstattung.
SuperTiger VKM4020-3M mit 2-Zylinder V-Aggregat

- Universell einsetzbar im Heim-, Hobby- und Montagebereich
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Kunststoffräder hinten
- Druckminderer
- Automatischer Druckschalter
- Einhand-Schnellkupplung
- Aluminium-Druckluftleitungen
- Gummifuß oder Saugnäpfe vorne
- Mit 1,8 m langem Netzkabel
- Mit Zwei-Zylinder V-Aggregat und einstufiger Verdichtung
- 50 l Druckluftkessel

SUPERTIGER/I 265M

SUPERTIGER/I 312M

SUPERTIGER VKM4020-3M

SUPERTIGER/I 265M
statt € 429,00 zzgl. USt.
329,-
€ 391,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2703329

SUPERTIGER/I 312M
statt € 550,00 zzgl. USt.
419,-
€ 498,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 2703330

SUPERTIGER VKM4020-3M
statt € 545,00 zzgl. USt.
429,-
€ 510,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2703650

ZÜS geprüfter Kompressor

(SuperTiger VKM4020-3M)
Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich

Technische Daten		SuperTiger/I 265M	SuperTiger/I 312M	SuperTiger VKM4020-3M
Ansaugleistung ca.	l/min	250	284	356
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	155	190	215
Höchstdruck	bar	10	10	10
Behälterinhalt	l	50	50	50
Zylinder/Stufen		1/1	1/1	2-V/1
Drehzahl	min^{-1}	2.850	2.850	2.850
Schallleistungspegel LW	dB(A)	96	97	97
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	76	79	-
Aufnahmeleistung	kW	1,5	2,2	2,76
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	230	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	840 x 400 x 670	870 x 350 x 700	870 x 350 x 700
Gewicht ca.	kg	33,5	36,5	38

(1) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

WARRIOR 362M/ Warrior 592 BuildAir – Fahrbare Kompressoren für Spezialanwendungen

- Extrem robuste Bauweise für lange Lebensdauer
- Hochwertiges 2-Zylinder V-Aggregat mit niedriger Drehzahl und Direktantrieb, durch Verwendung von hochwertigen Materialien geringe Reibungsverluste
- Lange Lebensdauer
- Tragegriff kann als Schlauchhalter dienen
- Abdeck- und Ablageplatte
- Wartungsarm durch Direktantrieb
- Die niedrige Drehzahl reduziert Vibrationen, schont alle Bauteile des Kompressors und reduziert den Geräuschpegel

Warrior 362M

- Speziell auf 16 Ampere Absicherung ausgelegt

Warrior 362M

WARRIOR 362M
statt € 1.495,00 zzgl. USt.
1.059,-
€ 1.260,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2705530

WARRIOR 592 BUILDAIR
statt € 2.175,00 zzgl. USt.
1.579,-
€ 1.879,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 2705553

Technische Daten		WARRIOR 362M	WARRIOR 592 BuildAir
Verdichtertyp		VKM362	VKM592
Ansaugleistung ca.	l/min	310	590
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	240	420
Höchstdruck	bar	10	10
Behälter inhalt	l	18	20
Zylinder/Stufen		2-V/1	2-V/1
Drehzahl	min^{-1}	1.420	1.420
Schallleistungspegel LW	dB(A)	88	94
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	74	79
Aufnahmeleistung	kW	2,2	3,0
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	610 x 610 x 560	790 x 620 x 740
Gewicht ca.	kg	46	78

Warrior 592 BuildAir

BRAVO 592 – Mobiler Kompressor mit Direktantrieb und 2-Zylinder V-Aggregat für den universellen Einsatz

- Hochwertige 2-Zylinder V-Aggregate garantieren eine hohe Füllleistung durch niedrigere Reibungsverluste und Direktantrieb
- Einstufige Verdichtung
- Großer Ventilator für optimale Kühlung
- Mit Druckschalter, Manometer, Filterdruckregler und Schnelltrennkupplung
- Motor mit Überlastschutz
- Großer Nachkühler sorgt für niedrige Drucklufttemperaturen
- Vibrationsarmer Lauf dank niedriger Drehzahl

· ***400V CEE-Stecker mit Phasenwender** für einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung*

BRAVO 592
statt € 1.999,00 zzgl. USt.
1.499,-
€ 1.783,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2705990

Technische Daten		BRAVO 592
Verdichtertyp		VKM592
Ansaugleistung ca.	l/min	590
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	420
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	90
Zylinder/Stufen		2-V/1
Drehzahl	min^{-1}	1.420
Schallleistungspegel LW	dB(A)	96
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	81
Aufnahmeleistung	kW	3
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.100 x 480 x 900
Gewicht ca.	kg	77,5

(1) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
(2) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Serie MK – Mobile Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb

- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modell
- Filterdruckregler mit Manometer für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
- Inklusive hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit großen, pannensicheren PU-Laufrädern
- Kupfer-Druckluftleitung
- Eine Einhand-Schnellkupplung
- Kondensatableitung über Kugelhahn

Qualität - Made in Europe

10* Jahre
Garantie
gegen Durchrostung des Druckluftbehälters

Druckluftregelung und -entnahme
- *Am Filterdruckregler können Sie den Arbeitsdruck stufenlos fixieren und druckreduziert gefilterte Druckluft entnehmen*
- *Zwei Manometer zeigen den Behälter- und Arbeitsdruck an*
- *Serienmäßig mit hochwertigem CONDOR-Druckschalter*

MK113-90-4T

MK 103 - 90V - 3M

- *Platzsparend dank vertikalem Tank*
- *Gummierter Tragegriff ermöglicht einen angenehmen Transport ohne Abrutschen*
- *Gummifüße gewährleisten einen sicheren Stand*

Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen
- *Für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft*
- *Schont die angeschlossenen Druckluftwerkzeuge*

ZÜS geprüfter Kompressor

(MK 103 - 90V - 3M)
Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person möglich

MK 103-50-3M	MK 103-50-3T	MK 113-50-4T	MK113-90-4T	MK 103 - 90V - 3M
statt € 789,00 zzgl. USt.	statt € 899,00 zzgl. USt.	statt € 1.025,00 zzgl. USt.	statt € 1.099,00 zzgl. USt.	statt € 1.429,00 zzgl. USt.
749,-	**829,-**	**939,-**	**1.029,-**	**1.029,-**
€ 891,31 inkl. USt.	€ 986,51 inkl. USt.	€ 1.117,41 inkl. USt.	€ 1.224,51 inkl. USt.	€ 1.224,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2739511	Art.-Nr. 2739513	Art.-Nr. 2739555	Art.-Nr. 2739559	Art.-Nr. 2739440 **

Technische Daten		MK103-50-3M	MK103-50-3T	MK113-50-4T	MK113-90-4T	MK103-90V-3M
Ansaugleistung ca.	l/min	365	390	510	510	365
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	266	285	400	400	232
Höchstdruck	bar	10	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	50	50	50	90	90
Zylinder/Stufen		2/1	2/1	2/1	2/1	2 / 1
Drehzahl	min^{-1}	1.360	1.470	1.310	1.310	1.375
Schallleistungspegel LW	dB(A)	96	96	94	94	78
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	74	74	77	77	-
Aufnahmeleistung	kW	2,8	2,8	3,7	3,7	2,2
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	230	400	400	400	230
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	890 x 440 x 730	890 x 440 x 730	940 x 435 x 800	990 x 550 x 905	605 x 500 x 1.125
Gewicht ca.	kg	58	59	65	71	62,5

**) keine 3 Jahre Stürmer Garantie

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie BK – Mobile Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb

- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Filterdruckregler mit Manometer für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter
- Inklusive Einhand-Schnellkupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit großen, pannensicheren PU-Laufrädern
- Kupfer-Druckluftleitung
- Eine Einhand-Schnellkupplung
- Kondensatableitung über Kugelhahn

Qualität - Made in Europe

10* Jahre
Garantie
gegen Durchrostung des Druckluftbehälters

BK 119-90-7,5T

BK 119-90-5,5T

Druckluftregelung und -entnahme

- *Filterdruckregler mit Manometer für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft*
- *Zwei Manometer zeigen den Behälter- und Arbeitsdruck an*
- *Serienmäßig mit hochwertigem CONDOR-Druckschalter*

- *Zwei Räder mit PU Schaum-bereifung, zwei Lenkrollen mit Feststellbremse*

	BK 119-90-5,5T	BK 119-90-7,5T
	statt € 1.699,00 zzgl. USt.	statt € 1.929,00 zzgl. USt.
	1.499,-	**1.659,-**
	€ 1.783,81 inkl. USt.	€ 1.974,21 inkl. USt.
	Art.-Nr. 2739573	Art.-Nr. 2739583

Technische Daten		BK 119-90-5,5T	BK 119-90-7,5T
Verdichtersystem		HOS	HOS
Ansaugleistung ca.	l/min	650	850
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	520	680
Höchstdruck	bar	10	10
Behälterinhalt	l	90	90
Zylinder/Stufen		2/2	2/2
Drehzahl	min^{-1}	950	1.240
Schallleistungspegel LW	dB(A)	93	95
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	79	79
Aufnahmeleistung	kW	4,81	5,5
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	400	400
Abmessungen (L x B x H)	mm	950 x 550 x 1.010	950 x 550 x 1.010
Gewicht	kg	95	108

BK119-270F-5,5/ BK119-270V-5,5 – solide Kompressoren mit bewährtem Riemenantrieb und Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss

- Die Universellen mit Keilriemenantrieb und qualitativ hochwertiger Ausstattung. Speziell für Handwerker und Industrieunternehmen geeignet. Diese Kompressoren finden ihren Einsatz dort, wo Qualität der Druckluft sowie Langlebigkeit und Effizienz unerlässlich sind. Die solide Fertigung und die Vibrationsfreiheit machen diesen Kompressor zu einem der Stärksten der FINI Baureihen
- Lange Lebensdauer dank 2-stufiger Hochleistungs-Aggregate mit niedriger Drehzahl
- Speziell bearbeitete Gusszylinder für minimalen Ölverbrauch und lange Lebensdauer
- Hochleistungs-Ventile
- Optimale Kühlung durch großes Lüfterrad
- Motor mit Überlastschutz
- Mit Druckschalter und Manometer

AD 2000

200 l, 270 l und **500 l**
Behälter nach **AD 2000**

BK 119–270F – 5,5

BK119-270V-5,5

BK119-270F-5,5
statt € 2.115,00 zzgl. USt.
1.699,-
€ 2.021,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2768753

BK119-270V-5,5
statt € 2.459,00 zzgl. USt.
1.959,-
€ 2.331,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2768752

Technische Daten		BK119-270F-5,5	BK119-270V-5,5
Verdichtertyp		BK119	BK119
Ansaugleistung ca.	l/min	620	620
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	550	550
Höchstdruck	bar	10	10
Behälterinhalt	l	270 (AD 2000)	270 (AD 2000)
Zylinder/Stufen		2/2	2/2
Verdichter Drehzahl	min^{-1}	920	920
Luftabgang	“	3/4	3/4
Schallleistungspegel LW	dB(A)	94	94
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	79	79
Abgabeleistung ~ 50 Hz	kW/V	4,0 / 400	4,0 / 400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.500 x 500 x 1.110	720 x 720 x 1.770
Gewicht ca.	kg	126	139
Transportverpackungsp. (2)		**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**

Behälter in AD 2000 Ausführung
(1) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) (2) Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

SILENT PULSAR-Serie – Geräuscharme und fahrbare Kompressoren

sehr leise

- Mit Silent Schalldämmgehäuse
- Qualitäts-Elektromotor durch Motorschutzschalter vor Überhitzung und Überlastung geschützt
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Zwei Manometer für Behälterdruck und Arbeitsdruck
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil und Kondensatablassventil
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Thermisch gesteuerter Lüfter für gutes Temperaturniveau

PULSAR/SN 285M-50

- Ausgestattet mit Druckminderer mit Manometer
- Anschlussfertig mit allen Armaturen
- Schnelltrennkupplung

PULSAR/SN 285M-50

PULSAR/SN 285M-50
statt € 1.315,00 zzgl. USt.
1.049,-
€ 1.248,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2782298 **
Direktgetrieben

PULSAR/S 103-100-3M
statt € 2.679,00 zzgl. USt.
2.149,-
€ 2.557,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2782304 **
Riemengetrieben

PULSAR/S 103-100-3T
statt € 2.759,00 zzgl. USt.
2.369,-
€ 2.819,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 2782305 **
Riemengetrieben

Technische Daten		PULSAR/SN 285M-50	PULSAR/S 103-100-3M	PULSAR/S 103-100-3T
Verdichtertyp		MK285	MK103	MK103
Ansaugleistung ca.	l/min	260	365	365
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	170	285	285
Höchstdruck	bar	10	10	10
Behälterinhalt	l	50	100	100
Zylinder/Stufen		1/1	2 / 1	2 / 1
Drehzahl	min^{-1}	2.850	1.375	1.375
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	73	65	65
Aufnahmeleistung	kW	1,8	2,2	2,2
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.000 x 390 x 760	1.050 x 500 x 1.000	1.050 x 500 x 1.000
Gewicht ca.	kg	50	103,5	103,5

PULSAR ULTIMATE Serie – stationärer Kolbenkompressor mit Silent Schalldämmgehäuse

- Neuer, patentierter Ansaugfilter zur Geräuschreduzierung und Optimierung der Kompressorleistung
- Robuste Kunststoffabdeckung
- Leistungsstarker Verbundwerkstoff
- Äußerst zuverlässige Pumpe mit Zylinder aus Gusseisen
- Große gerippte Oberflächen für eine bessere Kühlung
- Leichte Konstruktion zur Reduzierung von Vibrationen
- Die Komponenten wurden aus hochwertigen Materialien entwickelt und gebaut, um maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten
- Die Kompressoren sind so konzipiert, dass sie regelmäßige Wartungsarbeiten erleichtern und einen schnellen Zugang zu allen internen Komponenten ermöglichen, wodurch die Ausfallzeiten minimiert werden

SD-Modelle:

- ETMI-Steuerung mit Hintergrundbeleuchtung, erweiterten Funktionen und Warnleuchten für hohe Sicherheitsstandards
- Mit Stern-Dreieck-Schalter

PULSAR ULTIMATE K30-270-7,5 TA

PULSAR ULTIMATE K50-270-10 SD

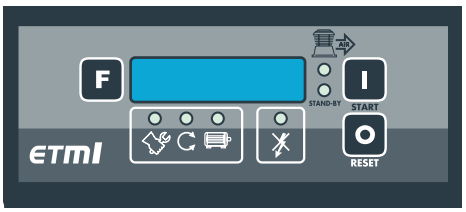

ETM I Steuerung

1. *Anzeige auf dem Bildschirm: Arbeitsdruck, Gesamtarbeitszeit, Wartungszähler anzeigen und zurücksetzen, Maximalen und minimalen Druck einstellen, Maßeinheit ändern (bar oder PSI)*
2. *Kontrolle/Wartung von Öl- und Luftfilter*
3. *Falsche Motordrehrichtung*
4. *Motortemperatur*
5. *Stromversorgungsfehler*
6. *Kompressorstatus: Standby oder Betrieb*

PULSAR ULTIMATE K30-270-7,5 TA
statt € 3.830,00 zzgl. USt.
2.899,-
€ 3.449,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2782315 **

PULSAR ULTIMATE K30-270-7,5 SD
statt € 4.815,00 zzgl. USt.
3.599,-
€ 4.282,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2782316 **

PULSAR ULTIMATE K50-270-10 SD
statt €5.979,00zzgl. USt.
4.499,-
€ 5.353,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2782317 **

PULSAR ULTIMATE K 50-500-10 SD
statt € 6.329,00 zzgl. USt.
4.799,-
€ 5.710,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2782318 **

Technische Daten		PULSAR ULTIMATE K30-270-7,5	PULSAR ULTIMATE K50-270-10 SD	PULSAR ULTIMATE K50-500-10 SD
Ansaugleistung ca.	l/min	872	1.074	1.074
Höchstdruck	bar	10	10	10
Behälterinhalt	l	270	270	500
Anzahl der Zylinder		2	2	2
Drehzahl	min^{-1}	1.200	1.000	1.000
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	65	63	63
Abgabeleistung	kW	5,5	7,5	7,5
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	V	400	400	400
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.320 x 850 x 1.720	1.320 x 850 x 1.720	2.070 x 800 x 1.680
Gewicht ca.	kg	178	248	293
Transportverpackungsp. (2)		**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 3 = 65,00 €**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

**) keine " Jahre Stürmer Garantie (1) Schallleistungspegel nach DIN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)

Serie AIRPROFI PULSAR – Schallgedämmte Kolbenkompressoren mit Top-Ausstattung

sehr leise

- Äußerst leise durch Schallgedämmten Gehäuse und zusätzlichem Schalldämpfer am Ansaugfilter
- Geeignet für die Aufstellung auch in geräuschsensiblen Bereichen und der direkten Arbeitsumgebung
- Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss mit niedriger Drehzahl garantieren besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf -› weniger Verschleiß - längere Lebensdauer
- Großes Lüfterrad am Verdichter und temperaturgesteuerter Radiallüfter am Gehäuse sorgen für eine optimale Kühlung des gesamten Innenraumes
- Zwischen- und Nachkühler sowie ein zusätzlicher Luftkanal zwischen Motor und Verdichter verringern die Kondensatbildung
- Hochwertiger Condor Druckschalter
- Ausgestattet mit Glyzerin Manometer, Betriebsstundenzähler und Fehleranzeige über LED Leuchten
- Qualitäts-Elektromotor mit Motorschutzschalter und Anlaufentlastung
- Integrierte Phasenüberwachung
- Vorrichtung zum einfachen Spannen des Keilriemens
- Servicefreundlicher Aufbau
- Anschlussfertig mit allen Armaturen und Sicherheitseinrichtungen

Ausstattung
Ein-/Ausschalter
Betriebsstundenzähler
Elektrische Steuereinheit
Anlaufentlastung
Sterndreieckschalter

Die Bedienelemente
1. *Ein-/ Ausschalter*
2. *Betriebsstundenzähler*
3. *Manometer*

AIRPROFI PULSAR EVO BK119-7,5-SD

AIRPROFI Silent
Geringe Geräuschemission - mit 64 db(A) - sehr leise.

AIRPROFI PULSAR Evo BK119-7,5-SD AP

	AIRPROFI PULSAR EVO BK119-5,5-SD	AIRPROFI PULSAR EVO BK119-7,5-SD	AIRPROFI PULSAR EVO BK120-10-SD	AIRPROFI PULSAR EVO BK119-7,5-SD AP	AIRPROFI PULSAR EVO BK120-10-SD AP
	statt € 4.035,00 zzgl. USt.	statt € 4.129,00 zzgl. USt.	statt € 5.085,00 zzgl. USt.	statt € 4.105,00 zzgl. USt.	statt € 5.135,00 zzgl. USt.
	3.459,-	**3.549,-**	**4.399,-**	**3.599,-**	**4.269,-**
	€ 4.116,21 inkl. USt.	€ 4.223,31 inkl. USt.	€ 5.234,81 inkl. USt.	€ 4.282,81 inkl. USt.	€ 5.080,11 inkl. USt.
	Art.-Nr.: 2782780 ✻✻	Art.-Nr.: 2782790 ✻✻	Art.-Nr.: 2782850 ✻✻	Art.-Nr.: 2782805 ✻✻	Art.-Nr.: 2782855 ✻✻
Technische Daten					
Verdichtersystem	**HOS**	**HOS**	**HOS**	**HOS**	**HOS**
Ansaugleistung ca.	674 l/min	840 l/min	1080 l/min	705 l/min	900 l/min
Füllleistung ca.	550 l/min	670 l/min	770 l/min	510 l/min	735 l/min
Höchstdruck	**10 bar**	**10 bar**	**10 bar**	**14 bar** (1)	**14 bar** (1)
Luftabgang	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“	3/4“
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	920 min^{-1}	1.250 min^{-1}	1.100 min^{-1}	1.045 min^{-1}	920 min^{-1}
Schallleistungspegel LW	–	–	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	63 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)
Aufnahmeleistung	-	-	-	-	-
Abgabeleistung	4 kW	5,5 kW (2)	7,5 kW	5,5 kW (2)	7,5 kW
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.180 x 780 x 1.050 mm	1.180 x 780 x 1.050 mm	1.290 x 980 x 1.060 mm	1.180 x 780 x 1.050 mm	1.290 x 980 x 1.060 mm
Gewicht ca.	167 kg	174 kg	196 kg	174 kg	196 kg
Transportverpackungsp. (2)	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**

(1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.
(2) Bei Kompressoren mit Abgabeleistung 5,5 kW sind die Bestimmungen des örtlichen Stromversorgers zu beachten.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie AIRPROFI PULSAR EVO – Schallgedämmte Kolbenkompressoren mit Top-Ausstattung

AD 2000 | sehr leise | 15 Jahre gegen Durchrostung

- Äußerst leise durch schallgedämmtes Gehäuse und zusätzlichem Schalldämpfer am Ansaugfilter
- Geeignet für die Aufstellung auch in geräuschsensiblen Bereichen und der direkten Arbeitsumgebung
- Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss mit niedriger Drehzahl garantieren besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf -› weniger Verschleiß – längere Lebensdauer
- Großes Lüfterrad am Verdichter und temperaturgesteuerter Radiallüfter am Gehäuse sorgen für eine optimale Kühlung des gesamten Innenraumes
- Zwischen- und Nachkühler sowie ein zusätzlicher Luftkanal zwischen Motor und Verdichter verringern die Kondensatbildung
- Hochwertiger Condor Druckschalter
- Ausgestattet mit Glyzerin Manometer, Betriebsstundenzähler und Fehleranzeige über LED Leuchten
- Qualitäts-Elektromotor mit Motorschutzschalter und Anlaufentlastung
- Integrierte Phasenüberwachung
- Vorrichtung zum einfachen Spannen des Keilriemens
- Servicefreundlicher Aufbau
- Anschlussfertig mit allen Armaturen und Sicherheitseinrichtungen
- Innen und außen verzinkter Druckluftbehälter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrosten

Ausstattung
Ein-/Ausschalter
Betriebsstundenzähler
Elektrische Steuereinheit
Anlaufentlastung
Sterndreieckschalter
Schwingelemente

AIRPROFI Silent
Geringe Geräuschemission - mit 64 db(A) - sehr leise.

AIRPROFI PULSAR EVO BK119-270-7,5-SD AP

AIRPROFI PULSAR EVO BK119-270-7,5-SD AP

	AIRPROFI PULSAR EVO BK119-270-5,5-SD	AIRPROFI PULSAR EVO BK119-270-7,5-SD	AIRPROFI PULSAR EVO BK120-500-10-SD	AIRPROFI PULSAR EVO BK119-270-7,5-SD AP	AIRPROFI PULSAR EVO BK120-500-10-SD AP
	statt € 5.349,00 zzgl. USt.	statt € 5.689,00 zzgl. USt.	statt € 7.040,00 zzgl. USt.	statt € 5.699,00 zzgl. USt.	statt € 7.215,00 zzgl. USt.
	4.799,-	**4.999,-**	**6.099,-**	**4.979,-**	**5.979,-**
	€ 5.710,81 inkl. USt.	€ 5.948,81 inkl. USt.	€ 7.257,81 inkl. USt.	€ 5.925,01 inkl. USt.	€ 7.115,01 inkl. USt.
	Art.-Nr.: 2782785 ✻✻	Art.-Nr.: 2782795 ✻✻	Art.-Nr.: 2782860 ✻✻	Art.-Nr.: 2782810 ✻✻	Art.-Nr.: 2782865 ✻✻
Technische Daten					
Verdichtersystem	**HOS**	**HOS**	**HOS**	**HOS**	**HOS**
Ansaugleistung ca.	674 l/min	840 l/min	1080 l/min	705 l/min	900 l/min
Füllleistung ca.	550 l/min	670 l/min	770 l/min	510 l/min	735 l/min
Höchstdruck	**10 bar**	**10 bar**	**10 bar**	**14 bar**	**14 bar**
Luftabgang am Kessel	3/4“ Kugelhahn	3/4“ Kugelhahn	3/4“ Kugelhahn	3/4“ Kugelhahn	3/4“ Kugelhahn
Behälterinhalt	270 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	500 l (AD 2000)	270 l (AD 2000)	500 l (AD 2000)
Zylinder/Stufen	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	920 min^{-1}	1.250 min^{-1}	1.100 min^{-1}	1.045 min^{-1}	920 min^{-1}
Schallleistungspegel LW	–	–	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	63 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)	64 dB(A)
Aufnahmeleistung	-	-	-	-	-
Abgabeleistung	4,0 kW	5,5 kW (2)	7,5 kW	5,5 kW (2)	7,5 kW
Elektr. Anschluss ~ 50 Hz	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Abmessungen (L x B x H) ca.	1.690 x 780 x 1.740 mm	1.690 x 780 x 1.740 mm	2.020 x 980 x 1.840 mm	1.690 x 780 x 1.740 mm	2.020 x 980 x 1.840 mm
Gewicht ca.	262 kg	269 kg	380 kg	269 kg	380 kg
Transportverpackungsp. (2)	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

(1) Bei Kompressoren mit Abgabeleistung 5,5 kW sind die Bestimmungen des örtlichen Stromversorgers zu beachten.
(2) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Serie AIRPROFI MK – Profiausstattung und bester Qualität!

ARGUMENTE, DIE IN QUALITÄT, LEISTUNG UND PREIS ÜBERZEUGEN!

1. Hochwertiger **Condor Druckschalter**
2/7. **Filterdruckregler** zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondenswasserabscheidung
3. **Qualitäts-Elektromotor** mit hohem Anzugsmoment mit Motorschutzschalter
4. Serienmäßig mit **Phasenwender bei 400 Volt** Modellen
5. **Ergonomisch verlängerter Bügel** für bequemes, aufrechtes Bewegen
6. **Bedienkonsole** mit ergonomisch gut ablesbarem **Qualitätswartungsblock** mit Arbeitsdruck- und Kesseldruckmanometer, Filterregler und Öler sowie **zwei Sicherheits-Schnellkupplungen** nach DIN EN 983 für druckloses Kuppeln **Zwei Manometer zeigen den Behälter- und Arbeitsdruck an**
7. **Dritte Druckluftentnahmestelle** mit **Kugelhahn** am Behälter Drei Druckluftentnahmestellen für gefilterte Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und ein Druckluft-Direktausgang vom Kessel
8. **Gezahnter Qualitätsantriebsriemen für leichten Anlauf und verbesserter Laufruhe bei besserer Kraftübertragung und reduziertem Energiebedarf**
9. **Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech** für bessere Kühlung. Stabiler **Riemenschutz aus Metallgitter** für hohen Kühlluftdurchlass
10. **Zweizylinder-Hochleistungsaggregat** mit Nachkühler für niedrige Kesseleintrittstemperatur und niedriger Drehzahl gewähren lange Lebensdauer
11. **Verzinkter Behälter** mit **15 Jahre Garantie gegen Durchrostung***
12. **Flexible Panzerschlauchleitung** mit Hitzeschutz **Anlaufentlastungsventil** für leichten und drucklosen Anlauf
13. **Korrosionsfreie Ventilplatten**
14. Stabiles **Lenkfahrwerk mit Feststellbremse groß dimensionierten, pannensicheren Laufrädern** für einen komfortablen Transport
15. Mit praktischem **Transportgriff am Behälter**
16. **Kugelhahn** für einfaches Kondensatablassen

Ca. 20% Energie sparen! 15 bar Kompressoren sind ab Werk auf 13 bar eingestellt. 15 bar Einstellung nur bei Bedarf





· *Geschützte leicht ablesbare Manometer*



AIRPROFI BK 119-100-5,5 P



· *Dauerhafter Schutz gegen Rost durch feuerverzinkten Behälter*

AIRPROFI MK 103-50-3M P
statt € 1.429,00 zzgl. USt.
1.089,-
€ 1.295,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2758410.2

AIRPROFI MK 103-50-3 P
statt € 1.435,00 zzgl. USt.
1.099,-
€ 1.307,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2758430.2

AIRPROFI MK113-50-4 P
statt € 1.599,00 zzgl. USt.
1.239,-
€ 1.474,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2758530.2

AIRPROFI MK113-100-4 P
statt € 1.745,00 zzgl. USt.
1.329,-
€ 1.581,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2758531.2

Technische Daten		AIRPROFI MK103-50-3M P	AIRPROFI MK103-50-3P	AIRPROFI MK113-50-4P	AIRPROFI MK113-100-4P
Verdichtersystem		HOS	HOS	HOS	HOS
Höchstvolumenstrom	l/min	365	390	500	500
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	266	285	410	410
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	50	50	50	100
Zylinder/Stufen		2/1	2/1	2/1	2/1
Drehzahl	min^{-1}	1.360	1.470	1.310	1.310
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	2,2 / 230	2,2 / 400	3 / 400	3 / 400
Schallleistungspegel LW	dB(A)	96	96	95	93
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	810 x 430 x 790	810 x 430 x 790	900 x 430 x 860	1.080 x 500 x 940
Gewicht ca.	kg	56	56	66	76
Transportverpackungsp. (2)		–	–	–	–

(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog (2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
* Garantiebedingungen unter www.stuermer-maschinen.de oder bei Stürmer Maschinen GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AIRPROFI BK 119 - zweistufig verdichtend

- Durch das zweistufig verdichtende Zweizylinder-Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige Drehzahl erreicht, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Dies gewährleistet eine noch längere Lebensdauer durch noch weniger Verschleiß
- Zusätzlich mit Zwischenkühler zum Nachkühler

Praxis-TIPP:
Verdichten Sie nur so hoch wie notwendig, denn ein „Bar" höher zu verdichten, kostet 6 bis 8% mehr Energie.

AIRPROFI BK119-75-5,5 /13 P

AIRPROFI BK 119-200-7,5 P

AIRPROFI BK119-100-5,5 P	AIRPROFI BK119-100-7,5 P	AIRPROFI BK119-75-5,5 /13 P	AIRPROFI BK 119-200-7,5 P
statt € 2.189,00 zzgl. USt.	statt € 2.299,00 zzgl. USt.	statt € 2.299,00 zzgl. USt.	statt € 2.759,00 zzgl. USt.
1.699,-	**1.789,-**	**1.829,-**	**2.099,-**
€ 2.021,81 inkl. USt.	€ 2.128,91 inkl. USt.	€ 2.176,51 inkl. USt.	€ 2.497,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2758731.2	Art.-Nr. 2758831.2	Art.-Nr. 2758734.2	Art.-Nr. 2758832.2

Technische Daten		AIRPROFI BK119-100-5,5 P	AIRPROFI BK119-100-7,5 P	AIRPROFI BK119-75-5,5 13 P	AIRPROFI BK 119-200-7,5 P
Verdichtersystem[1]		HOS	HOS	HOS	HOS
Höchstvolumenstrom	l/min	650	850	575	850
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	520	680	460	680
Höchstdruck	bar	10	10	13	10
Behälterinhalt	l	100	100	75	200 (AD 2000)
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	min^{-1}	950	1.240	850	1.240
Aufnahmeleistung ~50 Hz	kW/V	4 / 400	5,5 / 400	4 / 400	5,5 / 400
Schallleistungspegel LW	dB(A)	93	95	93	95
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.080 x 500 x 970	1.080 x 500 x 970	950 x 480 x 960	1.190 x 680 x 1.150
Gewicht ca.	kg	99	112	103	139
Transportverpackungspauschale [2]		–	–	–	**TVP 2 = 45,00 €**

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

(1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog (2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
*Garantiebedingungen unter www.finikompressoren.de oder bei FINI Deutschland GmbH anzufordern

Serie AIRPROFI BK – Stationäre Kompressoren mit liegendem Behälter, für ein Maximum an bereitstehender Druckluft

- Das 2-stufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Das große Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung
- Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Kesseleintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung
- Qualitäts-Elektromotoren mit einem Motorschutzschalter ausgestattet
- Kessel innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung*
- Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Anschlussfertig mit allen Armaturen
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbruch
- Ab 7,5 kW serienmäßig mit automatischem Stern-Dreieck-Schalter

*

AD 2000

200 l, 270 l und **500 l**
Behälter nach **AD 2000**

AIRPROFI BK 119-100F-7,5
- Mit 100 l Behälter besonders platzsparend

AIRPROFI BK 119-200F-7,5 (AD 2000)
- 2-Zylinder-Kompressor auf 200 Liter Druckluft-Behälter

AIRPROFI BK 119-270F-5,5 (AD 2000)
- 2-Zylinder-Kompressor auf 270 Liter Druckluft-Behälter

Lieferumfang:
- Anlaufentlastung
- Schwingelemente
- Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler ab 7,5 kW Modellen

Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler ab 7,5 kW Modellen

AIRPROFI BK 119-100F-5,5	AIRPROFI BK 119-75F-5,5 A.P.	AIRPROFI BK 119-200F-7,5	AIRPROFI BK 119-270F-5,5
statt € 2.015,00 zzgl. USt.	statt € 2.099,00 zzgl. USt.	statt € 2.579,00 zzgl. USt.	statt € 2.739,00 zzgl. USt.
1.599,-	**1.739,-**	**1.999,-**	**2.249,-**
€ 1.902,81 inkl. USt.	€ 2.069,41 inkl. USt.	€ 2.378,81 inkl. USt.	€ 2.676,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2772273	Art.-Nr. 2772275	Art.-Nr. 2772284	Art.-Nr. 2775712

Technische Daten		AIRPROFI BK 119-100F-5,5	AIRPROFI BK 119-75F-5,5 A.P.	AIRPROFI BK 119-200F-7,5	AIRPROFI BK 119-270F-5,5
Ansaugleistung ca.	l/min	650	575	850	650
Füllleistung bei 6 bar ca.	l/min	520	460	680	520
Höchstdruck	bar	10	13	10	10
Behälterinhalt	l	100	75	200 (AD 2000)	270 (AD 2000)
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	min^{-1}	950	850	1.240	1.240
Aufnahmeleistung	kW	-	-	-	-
Abgabeleistung ~50 Hz	kW/V	4 / 400	4 / 400	5,5/ 400	4 / 400
Schallleistungspegel LW	dB(A)	–	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	83	79	83	83
Luftabgang	”	1/2	3/4	3/4	3/4
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.120 x 460 x 960	850 x 460 x 960	1.150 x 500 x 1.150	1.190 x 600 x 1.250
Gewicht ca.	kg	98	103	122	210
Transportverpackungsp.(1)		**TVP 1 = 29,00 €**	–	**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**

(1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.
*Garantiebedingungen unter www.finikompressoren.de oder bei FINI Deutschland GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie AIRPROFI F – Stationäre 10-15 bar Kompressoren mit liegendem Behälter, Höchstleistung auf engstem Raum

- Zweistufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat mit Zylinderblock aus Grauguß gewährleistet einen ruhigen Lauf und eine lange Lebensdauer
- Zwischen- und Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgen für niedrige Kessel-eintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung
- Die sehr niedrige Drehzahl sorgt für hohe effektive Luftförderleistung, verringert den Verschleiß und sorgt für ruhigen und vibrationsarmen Lauf, der eine lange Lebensdauer gewährleistet
- Großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung
- Kessel innen und außen feuerverzinkt: **15 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung***
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Qualitäts-Elektromotoren durch Motorschutzschalter vor Überhitzung und Überlastung geschützt
- 3 Druckluftentnahmestellen am Kessel
- Anschlussfertig mit allen Armaturen
- Serienmäßig **mit hochwertigem Condor-Druckschalter**



· *Mit hochwertigem Lamellen-Ansaugfilter ab AIRPROFI BK 120*

200 l, 270 l und **500 l** Behälter nach **AD 2000**

AIRPROFI BK 119-500F-7,5 (AD 2000)

- Mit 500 Liter-Behälter für ein Maximum an bereitstehender Luft

AIRPROFI BK120-500F-10A.P. TA (AD 2000)

Lieferumfang:

- Anlaufentlastung
- Schwingelemente
- Stern-Dreieck-Schalter mit Betriebsstundenzähler ab 7,5 kW Modellen

*

AIRPROFI BK119-270F-5,5 A.P.	AIRPROFI BK120-270F-7,5 A.P.	AIRPROFI BK119-500F-7,5	AIRPROFI BK120-500F-7,5	AIRPROFI BK120-500F-10A.P. TA
statt € 2.919,00 zzgl. USt.	statt € 3.745,00 zzgl. USt.	statt € 3.359,00 zzgl. USt.	statt € 4.079,00 zzgl. USt.	statt € 5.149,00 zzgl. USt.
2.359,-	**2.949,-**	**2.649,-**	**3.299,-**	**4.099,-**
€ 2.807,21 inkl. USt.	€ 3.509,31 inkl. USt.	€ 3.152,31 inkl. USt.	€ 3.925,81 inkl. USt.	€ 4.877,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2775752	Art.-Nr. 2775852 **	Art.-Nr. 2775815	Art.-Nr. 2775915	Art.-Nr. 2775955

Liegende Kessel: Technische Daten		AIRPROFI BK119-270F-5,5 A.P.	AIRPROFI BK120-270F-7,5 A.P.	AIRPROFI BK119-500F-7,5	AIRPROFI BK120-500F-7,5	AIRPROFI BK120-500F-10A.P. TA
Höchstvolumen Strom **10 bar**	l	–	–	850	950	–
Füllleistung **10 bar** Modell (1)	l	–	–	680	750	–
Höchstvolumen Strom **15 bar**	l	575	750	–	–	1050
Füllleistung **15 bar** Modell (1)	l	460	525	–	–	765
Behälterinhalt	l	270 (AD 2000)	270 (AD 2000)	500 (AD 2000)	500 (AD 2000)	500 (AD 2000)
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	min^{-1}	850	785	1240	960	1160
Aufnahmeleistung	kW	-	-	5,5	5,5	-
Schallleistungspegel LW	dB(A)	–	–	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	83	82	83	83	82
Luftabgang	”	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.190 x 600 x 1.250	1.190 x 600 x 1.320	2.020 x 570 x 1.300	1.950 x 600 x 1365	2.020 x 570 x 1.400
Gewicht ca.	kg	210	215	235	245	300
Transportverpackungspauschale (2)		**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**

**) keine " Jahre Stürmer Garantie (1) Füllleistungen 10 bar Modelle gemessen mit 6-10 bar; Füllleistungen 15 bar Modelle gemessen mit 12 bar (2) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt. *Garantiebedingungen unter www.finikompressoren.de oder bei FINI Deutschland GmbH anzufordern

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie AIRPROFI V – Stationäre vertikale 10-15 bar Kompressoren, Höchstleistung auf engstem Raum

- Das 2-stufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr niedrige Drehzahl, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird.
- Zwischen- und Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung.
- Großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung.
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert einen Vibrationsbruch.
- Drei Druckluftentnahmestellen am Behälter
- Druckluftbehälter innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung
- Mit hochwertigem **CONDOR Druckschalter**
- Anschlussfertig mit allen Armaturen

AD 2000

200 l, 270 l und **500 l** Behälter nach **AD 2000**

AIRPROFI V

Lieferumfang
- Anlaufentlastung
- Schwingelemente

AIRPROFI BK119-270V-5,5

AIRPROFI BK119-270V-5,5
statt € 2.765,00 zzgl. USt.
2.249,-
€ 2.676,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2774712

10 bar

AIRPROFI BK119-270V-7,5
statt € 2.885,00 zzgl. USt.
2.379,-
€ 2.831,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 2774812

AIRPROFI BK119-270V-5,5 A.P.
statt € 3.015,00 zzgl. USt.
2.399,-
€ 2.854,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2774752

15 bar

AIRPROFI BK120-270V-7,5 A.P.
statt € 3.839,00 zzgl. USt.
2.979,-
€ 3.545,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 2774852

AIRPROFI V K

Lieferumfang
- Anlaufentlastung
- Schwingelemente
- Sicherheits-Standpalette
- Kältetrockner
- Feinfilter

AIRPROFI BK119-270VK-5,5 A.P.

AIRPROFI BK 119-270V-5,5 K
statt € 4.550,00 zzgl. USt.
3.699,-
€ 4.401,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2774712K

10 bar

AIRPROFI BK119-270V-7,5 K
statt € 4.785,00 zzgl. USt.
3.929,-
€ 4.675,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2774812K

AIRPROFI BK119-270V-5,5 A.P. K
statt € 4.790,00 zzgl. USt.
3.899,-
€ 4.639,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2774752K **

15 bar

AIRPROFI BK120-270V-7,5 A.P. K
statt € 5.665,00 zzgl. USt.
4.599,-
€ 5.472,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2774852K

Stehende Kessel: Technische Daten		**AIRPROFI BK119-270V-5,5**	**AIRPROFI BK119-270V-5,5 A.P.**	**AIRPROFI BK120-270V-7,5 A.P.**	**AIRPROFI BK119-270V-7,5**
Höchstvolumen Strom **10 bar**	l	650	–	–	850
Füllleistung **10 bar** Modell (1)	l	520	–	–	680
Höchstvolumen Strom **15 bar**	l	–	575	750	–
Füllleistung **15 bar** Modell (1)	l	–	460	525	–
Behälterinhalt	l	270	270	270	270
Zylinder/Stufen		2/2	2/2	2/2	2/2
Drehzahl	min^{-1}	950	850	785	1.240
Aufnahmeleistung	kW	-	-	-	-
Abgabeleistung ~50 Hz	kW/V	4,0 / 400	4,0 / 400	5,5 / 400	5,5 / 400
Schallleistungspegel LW	dB(A)	–	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	83	83	83	83
Luftabgang (2)	"	3/4	3/4	3/4	3/4
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	780 x 680 x 1.870	780 x 680 x 1.870	780 x 680 x 1.870	780 x 710 x 1.870
Transportverpackungsp. (3)		**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**

**) keine " Jahre Stürmer Garantie (1) Füllleistungen 10 bar Modelle gemessen mit 6-10 bar; Füllleistungen 15 bar Modelle gemessen mit 12 bar (2) Luftabgang bei VK über Kältetrockner (3) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Die perfekte Druckluft-Komplett-Station

- *Automatischer Kondensatableiter am Druckluftbehälter*
- *Durch Niveausteuerung kein unnötiger Druckverlust*

- *Kondensataufbereiter WOS 1 zur Öl-Wasser-Trennung*
- *Wichtige Hinweise zur Kondensataufbereitung finden Sie auch im Kapitel Druckluftaufbereitung.*

- *Feinfilter zum Abscheiden von Kondensat und festen Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 µm.*
- *Druckluftqualität nach ISO 8573-1*
- *Als Vorfilter vor dem Kältetrockner*

- *K-Ausführung serienmäßig mit Kältetrockner mit integriertem automatischem Kondensatableiter*
- *Drucktaupunkt bei 5 °C, Umgebungstemperatur 25 °C, atmosphärischer Taupunkt bei -22 °C.*

AIRPROFI V KK

Fini Garantie 15 Jahre Garantie auf verrinkte Kessel gegen Durchrostung

Lieferumfang

- Anlaufentlastung
- Schwingelemente
- Sicherheits-Standpalette
- Kältetrockner
- Feinfilter
- Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung
- Automatischer Kondensatableiter

AIRPROFI BK 119-270V-5,5 KK
statt € 4.955,00 zzgl. USt.
4.049,- 10 bar
€ 4.818,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2774712KK

AIRPROFI BK 119-270V-5,5 A.P. KK
statt € 5.265,00 zzgl. USt.
4.249,- 15 bar
€ 5.056,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2774752KK

AIRPROFI BK119-270V-7,5 KK
statt € 5.130,00 zzgl. USt.
4.249,- 10 bar
€ 5.056,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2774812KK

AIRPROFI BK120-270V-7,5 A.P. KK
statt € 6.155,00 zzgl. USt.
4.949,- 15 bar
€ 5.889,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2774852KK

AIRPROFI BK 119-270V-7,5 KK

- *Durch das 2-stufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige Drehzahl erzielt, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird.*
- *Großes Lüfterrad sorgt für optimale Kühlung*
- *Die niedrige Drehzahl sorgt für hohe effektive Luftförderleistung, verringert den Verschleiß.*
- *Zwischen- und Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgen für niedrige Behältereintrittstemperatur und verringern so die Kondensatbildung.*
- *Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz für lange Lebensdauer, da kein Vibrationsbruch möglich ist*

Maximal-Ausstattung auf engstem Raum

▶ Mit der KK -Ausführung haben Sie auf ca. 1 m² Ihre komplette Drucklufterzeugung und -aufbereitung untergebracht. Lieferung erfolgt inklusive Sicherheits-Standpalette.

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
1 Schwingelement mit einseitigem Gewinde 100 x 38 mm / M10	2505648	13,90
1 Schwingelement mit beidseitigem Gewinde 70 x 38 mm / 2 x M10 (für SSP)	2505650	13,90
Sicherheits-Standpalette SSP stehend stationär 1.200 x 800 x 140 mm	2030103	299,00

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Stern-Dreieck-Schalter automatisch mit Betriebsstundenzähler (Regional ab 5,5 kW vorgeschrieben)	2506010	799,00
Werksseitigen Anbau der Stern-Dreieck-Schaltung	9002698	318,75
Elektromagnetische Anlaufentlastung 24V AC stromlos geschlossen	2506015	99,00
Elektromagnetische Anlaufentlastung 24V AC stromlos geöffnet	2506017	119,00

Kolbenkompressor Warrior MK103-5,5S HONDA – mobiler Kolbenkompressor mit Benzinmotor für Baustelle, Straßenbau oder Landwirtschaft

MADE IN ITALY

- Leistungsstark und zuverlässig
- Ideale Lösung für Anwendungen, bei denen kein Stromanschluss verfügbar ist
- Perfekt für pneumatische Zubehörteile, die einen hohen Luftverbrauch erfordern
- Kompakten Bauweise
- Robuster Riemenschutz aus Metall schützt alle beweglichen Teile
- Die großen, stabilen Räder sorgen für einen einfachen und komfortablen Transport auch auf unebenen Böden
- Abdeckblech praktisch im alltäglichen Gebrauch als Ablage für Werkzeug, Pläne, etc. und als Schutz gegen Beschädigungen von oben

Warrior MK103-5,5S HONDA
statt € 2.525,00 zzgl. USt.
1.899,-
€ 2.259,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2726515

Warrior MK 113-5,5S HONDA
statt € 3.359,00 zzgl. USt.
2.249,-
€ 2.676,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2726520

Technische Daten		WARRIOR MK103-5,5S HONDA	Warrior MK 113-5,5S HONDA
Ansaugleistung ca.	l/min	365	500
Höchstdruck	bar	10	10
Behälterinhalt	l	20	20
Anzahl der Zylinder		2	2
Drehzahl	min^{-1}	1.375	1.375
Abgabeleistung	kW	4	4
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	820 x 600 x 870	820 x 600 x 870
Gewicht ca.	kg	82	101

Shuttle MK236 Honda – tragbarer Kolbenkompressor mit Benzinmotor, für Baustelle, Straßenbau oder Landwirtschaft

- Ideale Lösung für Anwendungen, bei denen kein Stromanschluss verfügbar ist
- Die Kombination aus einem starken Motor und einem zuverlässigen Aggregat ermöglicht effizientes Arbeiten
- Dank seiner kompakten Bauweise und des praktischen Tragegriffs ist der Kompressor leicht zu transportieren
- leistungsstarken Pumpaggregat mit einem 3,2-Liter-Tank
- Das Pumpaggregat ist durch ein robustes Gehäuse geschützt
- Schonung von Fußböden durch Gummifüße

Shuttle MK236 HONDA
statt € 1.209,00 zzgl. USt.
899,-
€ 1.069,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2726505

Technische Daten		SHUTTLE MK236 HONDA
Ansaugleistung ca.	l/min	235
Höchstdruck	bar	7
Behälterinhalt	l	3,2
Anzahl der Zylinder		1
Drehzahl	min^{-1}	3.000
Abgabeleistung	kW	3,7
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	540 x 420 x 500
Gewicht ca.	kg	29

Pioneer MK 236-4S Honda – mobiler Kolbenkompressor mit Benzinmotor, für Baustelle, Straßenbau oder Landwirtschaft

- Ideale Lösung für Anwendungen, bei denen kein Stromanschluss verfügbar ist
- Die Kombination aus einem starken Motor und einem zuverlässigen Aggregat ermöglicht effizientes Arbeiten
- Dank seiner kompakten Bauweise und des praktischen Handgriffs ist der Kompressor leicht zu transportieren
- Schonung von Fußböden durch Gummifüße
- Bauform mit sicherem Stand und einfacher Handhabung
- Die großen, stabilen Räder sorgen in Verbindung mit dem breiten Radstand für einen sicheren und komfortablen Transport auch auf unebenen Böden

PIONEER MK 236-4S HONDA
statt € 2.205,00 zzgl. USt.
1.659,-
€ 1.974,21 inkl. USt.
Art.-Nr.2726510

Technische Daten		PIONEER MK 236-4S HONDA
Ansaugleistung ca.	l/min	235
Füllleistung (7 bar)	l/min	115
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	81
Höchstdruck	bar	10
Behälterinhalt	l	9,5
Anzahl der Zylinder		1
Drehzahl	min^{-1}	3.400
Abgabeleistung	kW	3,0
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	520 x 440 x 720
Gewicht ca.	kg	32

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

MK HONDA – mobile Kolbenkompressoren mit Benzinmotor für Baustelle, Straßenbau oder Landwirtschaft

MADE IN ITALY

- Überrollbügel für das Heben mit Hebezeugen oder Lastenaufzug
- Ideale Lösung für Anwendungen, bei denen kein Stromanschluss verfügbar ist
- Perfekt für pneumatische Zubehörteile, die einen hohen Luftverbrauch erfordern
- Dank seiner kompakten Bauweise ist der Kompressor leicht zu transportieren
- Leistungsstark und zuverlässig
- Robuster Riemenschutz aus Metall schützt alle beweglichen Teile

MK103-100-5,5S Honda/ MK113-100-9S HONDA/ BK 119-100-9S HONDA

- Die großen, stabilen Räder sorgen für einen einfachen und komfortablen Transport auch auf unebenen Böden

MK103-100-5,5S HONDA

MK113-100-9S HONDA

BK 119-100-9S HONDA

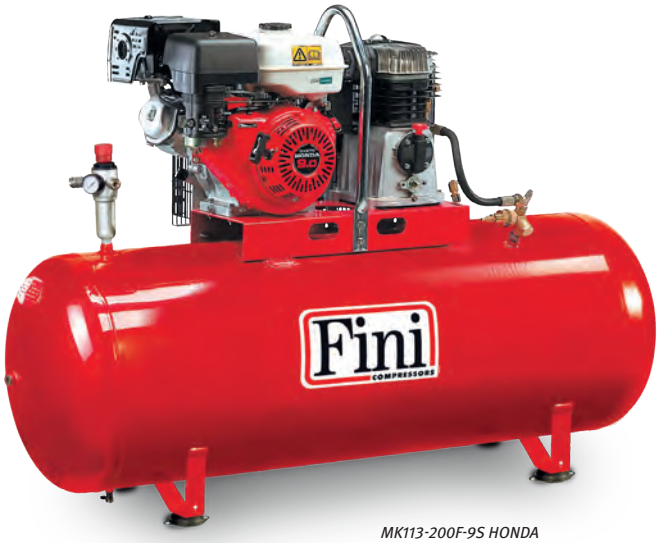

MK113-200F-9S HONDA

	MK103-100-5,5S HONDA	MK113-100-9S HONDA	BK 119-100-9S HONDA	MK113-200F-9S HONDA
	statt € 2.525,00 zzgl. USt.	statt € 3.359,00 zzgl. USt.	statt € 3.655,00 zzgl. USt.	statt € 3.429,00 zzgl. USt.
	1.899,-	**2.499,-**	**2.799,-**	**2.599,-**
	€ 2.259,81 inkl. USt.	€ 2.973,81 inkl. USt.	€ 3.330,81 inkl. USt.	€ 3.092,81 inkl. USt.
	Art.-Nr. 2726521	Art.-Nr. 2726522	Art.-Nr. 2726530	Art.-Nr. 2726523

Technische Daten		MK103-100-5,5S HONDA	MK113-100-9S HONDA	BK 119-100-9S HONDA	MK113-200F-9S HONDA
Ansaugleistung ca.	l/min	365	556	642	500
Füllleistung (7 bar)	l/min	255	422	510	400
Schalldruckpegel Lp	dB(A)	83	83	-	83
Höchstdruck	bar	10	10	10	10
Behälterinhalt	l	100	100	100	200
Anzahl der Zylinder		2	2	2	2
Drehzahl	min^{-1}	1.375	1.445	960	1.300
Abgabeleistung	kW	4	6,7	6,7	6,7
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	1.140 x 650 x 1.200	1.140 x 650 x 1.200	1.060 x 530 x 1.000	1.450 x 665 x 1.330
Gewicht ca.	kg	128	128	121	138

Serie MICRO SE – Schraubenkompressoren mit Rippenbandriemenantrieb in Schalldämmgehäuse. Für den Dauerbetrieb auch bei kleinerem Luftbedarf

sehr leise

- Platzsparender Einzelkompressor mit Rippenbandriemenantrieb
- Start-Stopp-Betrieb über Druckschalter, dadurch Energieeinsparung gegenüber Leerlaufregelung
- Besonders geeignet für Betriebe, die einen kontinuierlichen Luftbedarf haben, dabei jedoch ein kompaktes Gerät mit einem reduzierten Geräuschpegel und niedrigen Betriebskosten wollen
- Intensive Kühlung garantiert Betriebssicherheit und gute Luftqualität
- Mit thermischem Motorschutz, Öltemperaturüberwachung (max. 110°C) und Betriebsstundenzähler, dadurch hohe Betriebssicherheit gewährleistet

Fini Kompressoren und Drucklufttechnik – Fini Garantie – 15 Jahre Garantie auf verzinkte Kessel gegen Durchrostung – Qualität aus Erfahrung seit über 15 Jahren *

MICRO SE 4.0-10
- Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller wichtigen Komponenten

MICRO SE 4.0-10-200
- auf 200 l Behälter

Modell MICRO SE 4.0-10-200 K
- Auf 200 l Druckluftbehälter
- Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Kessels - 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung*
- Mit angebautem Kältetrockner

AD 2000

Fertigung nach **AD 2000**

BAUREIHE
MICRO
Schraubenkompressor als Einzelanlage

BAUREIHE
MICRO-200
Schraubenkompressor auf AD 2000 Druckluftbehälter

BAUREIHE
MICRO-200-K
Schraubenkompressor auf AD 2000 Druckluftbehälter + Kältetrockner

MICRO SE 2.2-10 M	MICRO SE 4.0-10	MICRO SE 4.0-10-200	MICRO SE 4.0-10-200 K
statt € 4.625,00 zzgl. USt.	statt € 4.350,00 zzgl. USt.	statt € 5.750,00 zzgl. USt.	statt € 7.590,00 zzgl. USt.
3.419,-	**3.199,-**	**4.239,-**	**5.779,-**
€ 4.068,61 inkl. USt.	€ 3.806,81 inkl. USt.	€ 5.044,41 inkl. USt.	€ 6.877,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 2951004	Art.-Nr. 2951604	Art.-Nr. 2951614	Art.-Nr. 2951654

Technische Daten	MICRO SE 2.2-10 M	MICRO SE 4.0-10	MICRO SE 4.0-10-200	MICRO SE 4.0-10-200 K
Höchstdruck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Effektive Liefermenge	240 l/min	485 l/min	485 l/min	485 l/min
Anschluss	1/2“	1/2“	1/2“	1/2“
Kesselinhalt	–	–	200 l	200 l
Aufnahmeleistung	–	–	–	–
Abgabeleistung ~50 Hz	2,2 kW / 230 V	4,0 kW / 400 V	4,0 kW / 400 V	4,0 kW / 400 V
Schallleistungspegel LW	–	–	–	–
Schalldruckpegel Lp	58 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)
Abmessungen (L x B x H) ca.	580 x 480 x 760 mm	580 x 480 x 760 mm	1.440 x 510 x 1.280 mm	1.440 x 510 x 1.280 mm
Gewicht ca.	87 kg	93 kg	150 kg	180 kg
Transportverpackungspauschale (1)	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 1 = 29,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**	**TVP 2 = 45,00 €**

Alle Behälter in AD 2000 Ausführung
(1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie PLUS – Schraubenkompressoren mit Rippenbandriemenantrieb für den Dauerbetrieb und 100%ige Auslastung dank niedriger Drehzahlen - auf höchste Betriebssicherheit ausgelegt

sehr leise

- Serienmäßig mit elektronischer Steuerung EasyTRONIC MICRO II mit Drucksensorbedienung, dadurch Verhinderung von Motorüberlastung, Verschleißreduzierung und längere Lebensdauer
- Mit Stern-Dreieck-Schalter
- Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
- Betriebsstundenzähler erfasst Last- und Nachlaufzeiten, dadurch gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle - Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung
- Drehrichtungskontrolle für den Motor vermeidet eventuelle Schäden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
- Mit Nachkühler
- Schraubenverdichter mit verschleißfestem Poly V Rippenbandriemenantrieb und Schlitten-Spannsystem
- Einfache Wartung durch leicht zugängliche Elemente
- Optimale Betriebstemperaturen durch thermostatisch gesteuerten Lüfter
- **15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung***

- **Extrem leise**
- **Hochleistungs-Schraubenverdichter**
- **Leichter Zugang für routinemäßige Wartungsarbeiten**
- **Geringe Wartungskosten**
- **Einfache Montage, bedienerfreundlich**
- **Vorfilterplatte**

BAFA
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE
nur in Deutschland gültig

Viele Modelle sind BAFA-fähig!
Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-630

AD 2000

200 l, 270 l und **500 l** Behälter nach **AD 2000**

PLUS 11-10
- Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller wichtigen Komponenten

PLUS 11-10-500

PLUS 11-10-500 K
- Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Kessels - **15 Jahre Garantie gegen Durchrostung***

BAUREIHE
PLUS
Standardausführung

PLUS 11-10
statt € 6.875,00 zzgl. USt.
5.199,-
€ 6.186,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2952404

PLUS 15-10
statt € 7.050,00 zzgl. USt.
5.269,-
€ 6.270,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 2952604

BAUREIHE
PLUS 500
Mit 500 l Druckluftbehälter (AD 2000)

PLUS 11-10-500
statt € 9.190,00 zzgl. USt.
6.839,-
€ 8.138,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2952434

PLUS 15-10-500
statt € 9.400,00 zzgl. USt.
7.039,-
€ 8.376,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2952634

BAUREIHE
PLUS 500 K
Mit 500 l Druckluftbehälter (AD 2000)
Mit Kältetrockner

PLUS 11-10-500 K
statt € 11.450,00 zzgl. USt.
8.399,-
€ 9.994,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2952474

PLUS 15-10-500 K
statt € 11.600,00 zzgl. USt.
8.469,-
€ 10.078,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 2952674

Modell	Höchstdruck	Effektive Liefermenge	Aufnahmeleistung	Abgabeleistung	Schalldruckpegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	Anschluss	Kesselinhalt	Gewicht ca.	Transportverpackungsp.(1)
Baureihe PLUS - Riemengetriebener Schraubenkompressor (Bodeninstallation)										
PLUS 11-10	10 bar	1.500 l/min	-	11 kW	69 dB(A)	800 x 650 x 980 mm	3/4"	–	210 kg	TVP 1 = 29,00 €
PLUS 15-10	10 bar	1.850 l/min	-	15 kW	70 dB(A)	800 x 650 x 980 mm	3/4"	–	220 kg	TVP 1 = 29,00 €
Baureihe PLUS 500 - Riemengetriebener Schraubenkompressor auf Druckluftbehälter										
PLUS 11-10-500	10 bar	1.500 l/min	-	11 kW	69 dB(A)	1.980 x 700 x 1.630 mm	3/4"	500 l	322 kg	TVP 2 = 45,00 €
PLUS 15-10-500	10 bar	1.850 l/min	-	15 kW	70 dB(A)	1.980 x 700 x 1.630 mm	3/4"	500 l	357 kg	TVP 2 = 45,00 €
Baureihe PLUS 500K - Riemengetriebener Schraubenkompressor auf Druckluftbehälter mit angebautem Kältetrockner										
PLUS 11-10-500 K	10 bar	1.500 l/min	-	11 kW	69 dB(A)	1.980 x 700 x 1.630 mm	3/4"	500 l	395 kg	TVP 2 = 45,00 €
PLUS 15-10-500 K	10 bar	1.850 l/min	-	15 kW	70 dB(A)	1.980 x 700 x 1.630 mm	3/4"	500 l	436 kg	TVP 2 = 45,00 €

**Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die „alte" Förderung Querschnittstechnologien in die neue Richtlinie zur Förderung von Energieeffizienz und Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien in der Wirtschaft (EEW) überführt. Unter dem „Modul 1: Querschnittstechnologien" werden weiterhin Einzelmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz gefördert. Unter dem „Modul 4: Energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen" wird die Förderung von Maßnahmen zur Optimierung von technischen Systemen fortgeführt und für alle Technologien geöffnet. Kompressorenmodelle BAFA-fähig zur Veröffentlichung des Prospektes. Änderungen seitens der BAFA vorbehalten.*

Alle Behälter in AD 2000 Ausführung
(1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Schraubenkompressor MINICUBE – Extrem kompakter Schraubenkompressor mit zuverlässiger, energiesparender Direktübertragung für den Dauerbetrieb

sehr leise

- Koaxial-Schraubenverdichter mit wartungsfreiem Antrieb und maximaler Energieeffizienz in allen Druckbereichen
- Die niedrige Verdichterdrehzahl und die geringe Belastung der Lager des Direktantriebs ermöglichen sehr hohe Standzeiten
- Multifunktionelle Steuerung LOGIN ZERO mit 5-stelliger LED-Anzeige für optimale Überwachung und Steuerung der Funktion
- Geräuscharmer Radialventilator garantiert optimale Betriebstemperaturen auch unter ungünstigen Betriebsbedingungen
- Thermostatisch und elektronisch gesteuerter Ventilator und großzügig bemessene Wärmetauscher bewirken eine längere Standzeit und geringere Schwankungen der Öltemperatur
- Geräuscharm, zur Aufstellung in jeder Arbeitsumgebung geeignet
- Mit elektronischer Steuerung und Ölabscheidepatrone
- Geringe Außenabmessungen, dadurch Transport und Aufstellung einfach
- Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontage und Montage aller zu wartenden Komponenten
- Alle Luft- und Ölrohre aus hitzebeständigem Gummi gefertigt
- Anschlussfertig mit allen Armaturen
- **Optional und zum Nachrüsten mit Ölheizung, die eine optimale Betriebstemperatur während der Standby Phasen gewährleistet und Kondensatbildung verhindert**

Elektronische Steuerung LOGIN ZERO

- Betriebsstatusanzeige, Betriebstemperatur, Betriebsdruck, Betriebsstundenzähler, Restzeitanzeige bis zur nächsten Wartung, Fehleranzeige, Automatischer Neustart nach Stromausfall, Integrierte Phasenüberwachung

MiniCUBE
Bodeninstallation

MiniCUBE
Auf **verzinktem** Behälter

BAUREIHE

MINICUBE

Einzelanlage

MiniCUBE 2.2-10 M
statt € 3.845,00 zzgl. USt.
2.169,-
€ 2.581,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 2948025

MiniCUBE 2.2-10
statt € 3.725,00 zzgl. USt.
2.099,-
€ 2.497,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2948026

BAUREIHE

MINICUBE

Auf **verzinktem** Behälter

MiniCUBE 2.2-10-90 M Z
statt € 4.500,00 zzgl. USt.
2.539,-
€ 3.021,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2948035

MiniCUBE 2.2-10-90 Z
statt € 4.385,00 zzgl. USt.
2.469,-
€ 2.938,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 2948036

Technische Daten	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Aufnahmeleis-tung	Abgabeleistung ~50 Hz	Schalldruck-pegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	An-schluss	Behälter-inhalt	Gewicht ca.
MiniCUBE 2.2-10 M	10 bar	261 l/min	-	2,2 kW/ 230V	65 dB(A)	780 x 460 x 600 mm	1/2"	–	79 kg
MiniCUBE 2.2-10	10 bar	261 l/min	-	2,2 kW/ 400V	65 dB(A)	780 x 460 x 600 mm	1/2"	–	79 kg
MiniCUBE 2.2-10-90 M Z	10 bar	261 l/min	-	2,2 kW/ 230V	65 dB(A)	730 x 460 x 1.060 mm	1/2"	90 l	116 kg
MiniCUBE 2.2-10-90 Z	10 bar	261 l/min	-	2,2 kW/ 400V	65 dB(A)	730 x 460 x 1.060 mm	1/2"	90 l	116 kg

Alle Behälter in AD 2000 Ausführung
(1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Serie CUBE – Direktgekuppelte Schraubenkompressoren für den Dauerbetrieb. Ultrakompaktes Design – auch mit integriertem Kältetrockner erhältlich

- Die gesamte Leistung des Elektromotors wird mit maximaler Effizienz und Betriebssicherheit auf den Verdichter übertragen
- Für den Dauerbetrieb ausgelegt
- Bei der Konstruktion der Maschine wurde nicht nur der Stromverbrauch berücksichtigt, sondern auch die Wartungs- und Betriebskosten sowie die einfache Installation
- Die Baureihe A-CUBE K mit integrierten Kältetrockner
- Die gesamte Maschine ist leise mit einen Geräuschpegel zwischen 63 und 68 dB(A)
- Ein Axiallüfter sorgt für den optimalen Kühlluftstrom durch einen übergroßen Wärmetauscher. Der Lüfterbetrieb wird thermostatisch von einem ETMII-Regler gesteuert, der die Betriebstemperatur des Verdichters überwacht. Alle Luft- und Ölleitungen bestehen aus hitzebeständigem Gummi
- Mit Drehrichtungskontrolle
- Serienmäßig ab 5,5 kW mit SterndreieckschalterDer Druckwandler ermöglicht die direkte Änderung des Arbeitsdrucks von der elektronischen Steuerung aus, ohne dass mechanische Eingriffe erforderlich sind. Der aktuelle Druck und die aktuelle Temperatur werden immer auf dem Regler angezeigt
- Alle internen Mechanik- und Serviceteile sind für eine schnelle und einfache Routinewartung leicht zugänglich
- Mit elektronischer Steuerung, Direktkupplung und Ölabscheidepatrone

Elektronische Steuerung EasyTRONIC Micro II

AD 2000

CUBE 4.0-10
Bodeninstallation

CUBE 5.5-10-270 Z K
Auf **verzinktem** Behälter

BAUREIHE
CUBE
als Einzelanlage + Kältetrockner

CUBE 7.5-10 ES
statt € 6.769,00 zzgl. USt.
3.799,-
€ 4.520,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948605

BAUREIHE
CUBE
als Einzelanlage

CUBE 4.0-10
statt € 4.939,00 zzgl. USt.
2.779,-
€ 3.307,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948400

CUBE 5.5-10
statt € 4.999,00 zzgl. USt.
2.799,-
€ 3.330,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948500

CUBE 7.5-10
statt € 5.379,00 zzgl. USt.
3.029,-
€ 3.604,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948600

BAUREIHE
CUBE
Auf Behälter verzinktem Behälter (AD 2000)

CUBE 4.0-10-270 Z
statt € 6.549,00 zzgl. USt.
3.689,-
€ 4.389,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948412

CUBE 5.5-10-270 Z
statt € 6.549,00 zzgl. USt.
3.689,-
€ 4.389,91 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948512

CUBE 7.5-10-270 Z
statt € 6.759,00 zzgl. USt.
3.799,-
€ 4.520,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948612

BAUREIHE
CUBE K
Auf Behälter verzinktem Behälter (AD 2000) mit Kältetrockner

CUBE 5.5-10-270 Z K
statt € 8.269,00 zzgl. USt.
4.649,-
€ 5.532,31 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948517

CUBE 7.5-10-270 Z K
statt € 8.529,00 zzgl. USt.
4.799,-
€ 5.710,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2948617

Technische Daten	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Aufnahme-leistung	Abgabeleis-tung ~50 Hz	Schalldruck-pegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	An-schluss	Behälter-inhalt	Gewicht ca.	Transportver-packungsp.[1]
CUBE 7.5-10 ES	10 bar	1.050 l/min	-	7,5 KW/ 400V	67 dB(A)	650 x 580 x 800 mm	1/2"	–	113 kg	
CUBE 4.0-10	10 bar	460 l/min	-	4 KW/ 400V	63 dB(A)	650 x 580 x 800 mm	1/2"	–	108 kg	TVP 1 = 29,00 €
CUBE 5.5-10	10 bar	705 l/min	-	5,5 KW/ 400V	68 dB(A)	650 x 580 x 800 mm	1/2"	–	101 kg	
CUBE 7.5-10	10 bar	1.050 l/min	-	7,5 KW/ 400V	67 dB(A)	650 x 580 x 800 mm	1/2"	–	115 kg	
CUBE 4.0-10-270 Z	10 bar	460 l/min	-	4 KW/ 400V	63 dB(A)	1.200 x 600 x 1.500 mm	1/2"	270 l	185 kg	
CUBE 5.5-10-270 Z	10 bar	705 l/min	-	5,5 KW/ 400V	68 dB(A)	1.200 x 600 x 1.500 mm	1/2"	270 l	185 kg	TVP 2 = 45,00 €
CUBE 7.5-10-270 Z	10 bar	1.050 l/min	-	7,5 KW/ 400V	67 dB(A)	1.200 x 600 x 1.500 mm	1/2"	270 l	197 kg	
CUBE 5.5-10-270 Z K	10 bar	705 l/min	-	5,5 KW/ 400V	68 dB(A)	1.200 x 600 x 1.500 mm	1/2"	270 l	206 kg	
CUBE 7.5-10-270 Z K	10 bar	1.050 l/min	-	7,5 KW/ 400V	67 dB(A)	1.200 x 600 x 1.500 mm	1/2"	270 l	211 kg	

*Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die „alte“ Förderung Querschnittstechnologien in die neue Richtlinie zur Förderung von Energieeffizienz und Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien in der Wirtschaft (EEW) überführt. Unter dem „Modul 1: Querschnittstechnologien“ werden weiterhin Einzelmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz gefördert. Unter dem „Modul 4: Energiebezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen“ wird die Förderung von Maßnahmen zur Optimierung von technischen Systemen fortgeführt und für alle Technologien geöffnet. Kompressorenmodelle BAFA-fähig zur Veröffentlichung des Prospektes. Änderungen seitens der BAFA vorbehalten.

Schraubenkompressor K-MAX 5,5 - 10 (IE3) – Kompakter Schraubenkompressor und innovativer LOGIN-Steuerung

sehr leise

- Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3" Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen
- Verbindung von bis zu acht Kompressoren möglich, egal ob mit konstanter oder variabler Drehzahl
- Alle Informationen zum aktuellen Betriebsstatus auf einen Blick
- Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
- Niedrige Lärmemission (nur max. 67 dB) während des Betriebs, aufgrund äußerst niedriger Drehzahl des Schraubenverdichters und Verwendung eines geräuscharmen Radialventilators
- Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher
- Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft
- Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung
- Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten

LOGIN-Steuerung
- Leistungsstarke und flexible Programmierung
- Entwickelt für Industrie 4.0

Einfache Bedienung
- Benutzerfreundliche Navigation durch das Menü mit Kacheln

- *Geräuscharmer Radiallüfter*
- *Öl- Luftkombinierter Wärmetauscher*

K-MAX 5.5-10 (IE3)

AD 2000

Behälter nach **AD 2000**

K-MAX 5.5-10-270 ES (IE3)
- Mit integriertem Kältetrockner auf 270 l Druckluftbehälter
- Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Kessels

BAUREIHE K-MAX
Stand alone

K-MAX 5.5-10 (IE3)
statt € 6.380,00 zzgl. USt.
4.859,-
€ 5.782,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965204.2

K-MAX 7.5-10 (IE3)
statt € 6.735,00 zzgl. USt.
5.129,-
€ 6.103,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965404.2

K-MAX 7,5-13 (IE3)
statt € 6.905,00 zzgl. USt.
5.269,-
€ 6.270,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965406.2

K-MAX 11-10 (IE3)
statt € 8.345,00 zzgl. USt.
6.359,-
€ 7.567,21 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2965604.2

K-MAX 11-13 (IE3)
statt € 8.290,00 zzgl. USt.
6.329,-
€ 7.531,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2965606.2

K-MAX 15-13 (IE3)
statt € 8.800,00 zzgl. USt.
6.739,-
€ 8.019,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965806.2

BAUREIHE K-MAX-270
AD 2000 Druckluftbehälter

K-MAX 5.5-10-270 (IE3)
statt € 8.190,00 zzgl. USt.
6.229,-
€ 7.412,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965224.2

K-MAX 7.5-10-270 (IE3)
statt € 8.550,00 zzgl. USt.
6.519,-
€ 7.757,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965424.2

BAUREIHE K-MAX-270
AD 2000 Druckluftbehälter & Kältetrockner

K-MAX 5.5-10-270 ES (IE3)
statt € 9.820,00 zzgl. USt.
7.479,-
€ 8.900,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965264.2

K-MAX 7.5-10-270 ES (IE3)
statt € 10.230,00 zzgl. USt.
7.799,-
€ 9.280,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965464.2

Modell	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Abgabe-leistung	Schalldruck-pegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	Anschluss	Behälter-inhalt	Gewicht ca.	Transportver-packungsp. (1)
K-MAX 5,5-10 (IE3)	10 bar	705 l/min	5,5 kW	62 dB(A)	830 x 680 x 850 mm	½"	–	162 kg	TVP 1 = 29,00 €
K-MAX 7,5-10 (IE3)	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW	62 dB(A)	830 x 680 x 850 mm	½"	–	165 kg	
K-MAX 7,5-13 (IE3)	13 bar	705 l/min	7,5 kW	62 dB(A)	830 x 680 x 850 mm	½"	–	165 kg	
K-MAX 11-10 (IE3)	10 bar	1.550 l/min	11 kW	67 dB(A)	1.030 x 730 x 1.000 mm	¾"	–	238 kg	
K-MAX 11-13 (IE3)	13 bar	1.200 l/min	11 kW	67 dB(A)	1.030 x 730 x 1.000 mm	¾"	–	238 kg	
K-MAX 15-13 (IE3)	13 bar	1.550 l/min	15 kW	67 dB(A)	1.030 x 730 x 1.000 mm	¾"	–	248 kg	
K-MAX 5,5-10-270 (IE3)	10 bar	705 l/min	5,5 kW	62 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	½"	270 l	239 kg	TVP 2 = 45,00 €
K-MAX 7,5-10-270 (IE3)	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW	62 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	½"	270 l	242 kg	
K-MAX 5,5-10-270ES (IE3)	10 bar	705 l/min	5,5 kW	62 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	½"	270 l	280 kg	
K-MAX 7,5-10-270ES (IE3)	10 bar	1.050 l/min	7,5 kW	62 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	½"	270 l	330 kg	

Diese Modellreihe enthält BAFA förderfähige Modelle. Alle förderfähigen Modelle finden Sie unter www.stuermer-maschinen.de oder www.mystuermer.com. -> Geben Sie in der Suche einfach „BAFA“ ein

Alle Behälter in AD 2000 Ausführung
(1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Schraubenkompressor K-MAX 7,5 - 10 VS (IE3) – Kompakter Schraubenkompressor mit variabler Drehzahlregelung und innovativer LOGIN-Steuerung

sehr leise

Energieeinsparung durch Frequenzregelung
- Ideal für häufig wechselnden Druckluftverbrauch
- Liefermenge des Kompressors passt sich dem tatsächlichen Verbrauch an
- Elektronische Steuerung überwacht die Motor- und Verdichterdrehzahl und hält den Netzdruck auch bei stark schwankendem Verbrauch konstant

BAFA
BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFT UND AUSFUHRKONTROLLE
nur in Deutschland gültig

Viele Modelle sind BAFA-fähig!
Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!
Kontakt: (09 51) 96 555-630

AD 2000
Behälter nach **AD 2000**

- *Modernste Invertertechnik*
- *Geräuscharmer Radiallüfter*
- *Öl-Luftkombinierter Wärmetauscher*

K-MAX 7,5-08 VS (IE3)

K-MAX 7,5-08-270 ES VS (IE3)
- Mit integriertem Kältetrockner auf 270 l Druckluftbehälter
- Dauerhafter Schutz gegen Rost durch Feuerverzinkung des Kessels

BAUREIHE K-MAX VS
Stand alone

K-MAX 7,5-08 VS (IE3)
statt € 8.795,00 zzgl. USt.
6.699,-
€ 7.971,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965502.2

K-MAX 7,5-10 VS (IE3)
statt € 8.795,00 zzgl. USt.
6.699,-
€ 7.971,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965504.2

K-MAX 11-08 VS (IE3)
statt € 11.200,00 zzgl. USt.
8.529,-
€ 10.149,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965702.2

K-MAX 11-10 VS (IE3)
statt € 11.200,00 zzgl. USt.
8.529,-
€ 10.149,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965704.2

K-MAX 15-08 VS (IE3)
statt € 12.245,00 zzgl. USt.
9.329,-
€ 11.101,51 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2965902.2

K-MAX 15-10 VS (IE3)
statt € 12.245,00 zzgl. USt.
9.329,-
€ 11.101,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965904.2

BAUREIHE K-MAX-270 VS
AD 2000 Druckluftbehälter

K-MAX 7,5-08-270 VS (IE3)
statt € 10.675,00 zzgl. USt.
8.129,-
€ 9.673,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965522.2 **

K-MAX 7.5-10-270VS (IE3)
statt € 10.675,00 zzgl. USt.
8.129,-
€ 9.673,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965524.2 **

BAUREIHE K-MAX-270 VS
AD 2000 Druckluftbehälter & Kältetrockner

K-MAX 7,5-08-270 ES VS (IE3)
statt € 12.465,00 zzgl. USt.
9.489,-
€ 11.291,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965562.2

K-MAX 7,5-10-270 ES VS (IE3)
statt € 12.465,00 zzgl. USt.
9.489,-
€ 11.291,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2965564.2

Modell	Höchstdruck	Effektive Liefermenge	Abgabeleistung	Schalldruckpegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	Anschluss	Behälterinhalt	Gewicht ca.	Transportverpackungsp. (1)
K-MAX 7,5-08 VS (IE3)	8 bar	600 – 1.300 l/min	7,5 kW	63 dB(A)	830 x 680 x 850 mm	½"	–	172 kg	
K-MAX 7,5-10 VS (IE3)	10 bar	500 – 1.100 l/min	7,5 kW	63 dB(A)	830 x 680 x 850 mm	½"	–	172 kg	
K-MAX 11-08 VS (IE3)	8 bar	680 – 1.700 l/min	11 kW	67 dB(A)	830 x 680 x 850 mm	¾"	–	246 kg	TVP 1 = 29,00 €
K-MAX 11-10 VS (IE3)	10 bar	620 – 1.580 l/min	11 kW	67 dB(A)	1.030 x 730 x 1.000 mm	¾"	–	246 kg	
K-MAX 15-08 VS (IE3)	8 bar	950 – 2.500 l/min	15 kW	67 dB(A)	1.030 x 730 x 1.000 mm	¾"	–	263 kg	
K-MAX 15-10 VS (IE3)	10 bar	840 – 2.100 l/min	15 kW	67 dB(A)	1.030 x 730 x 1.000 mm	¾"	–	263 kg	
K-MAX 7,5-08-270 VS (IE3)	8 bar	600 – 1.300 l/min	7,5 kW	63 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	½"	270 l	250 kg	
K-MAX 7,5-10-270 VS (IE3)	10 bar	500 – 1.100 l/min	7,5 kW	63 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	½"	270 l	250 kg	TVP 2 = 45,00 €
K-MAX 7,5-08-270 ES VS (IE3)	8 bar	600 – 1.300 l/min	7,5 kW	63 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	½"	270 l	290 kg	
K-MAX 7,5-10-270 ES VS (IE3)	10 bar	500 – 1.100 l/min	7,5 kW	63 dB(A)	1.200 x 680 x 1.540 mm	½"	270 l	290 kg	

Alle Behälter in AD 2000 Ausführung

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

**) keine " Jahre Stürmer Garantie (1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Schraubenkompressor K-MAX 18.5 - K-MAX 38 (IE4) – Kompakter Schraubenkompressor mit konstanter Drehzahl durch IE4-Motor und innovativer LOGIN-Steuerung

- Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3" Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen
- Verbindung von bis zu acht Kompressoren möglich, egal ob mit konstanter oder variabler Drehzahl
- Alle Informationen zum aktuellen Betriebsstatus auf einen Blick
- Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
- Niedrige Lärmemission (nur max. 67 dB) während des Betriebs, aufgrund äußerst niedriger Drehzahl des Schraubenverdichters und Verwendung eines geräuscharmen Radialventilators
- Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher
- Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft
- Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung
- Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten

Innovative LOGIN Steuerung
- *Leistungsstarke und flexible Programmierung*
- *Entwickelt für Industrie 4.0*

Einfache Bedienung
- *Benutzerfreundliche Navigation durch das Menü mit Kacheln*

Konstruktionsmerkmale und Stärken
- *Geräuscharmer Radiallüfter*
- *Öl- Luftkombinierter Wärmetauscher*

K-MAX 31-10 (IE4)

K-MAX 38-08 (IE4)

BAUREIHE
K-MAX
Stand alone

K-MAX 18.5-10 (IE4)
statt € 19.060,00 zzgl. USt.
14.519,-
€ 17.277,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 2966004.2

K-MAX 22-08 (IE4)
statt € 20.290,00 zzgl. USt.
15.459,-
€ 18.396,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2966202.2

K-MAX 31-08 (IE4)
statt € 28.780,00 zzgl. USt.
21.899,-
€ 26.059,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2966312.2

K-MAX 31-10 (IE4)
statt € 28.780,00 zzgl. USt.
21.899,-
€ 26.059,81 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2966314.2

K-MAX 38-08 (IE4)
statt € 29.650,00 zzgl. USt.
22.579,-
€ 26.869,01 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2966402.2

BAUREIHE
K-MAX
mit Kältetrockner

K-MAX 22-08 ES (IE4)
statt € 23.250,00 zzgl. USt.
17.699,-
€ 21.061,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2966203.2

K-MAX 38-08 ES (IE4)
statt € 34.990,00 zzgl. USt.
26.629,-
€ 31.688,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2966403.2

Modell	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Abgabe-leistung	Schalldruck-pegel Lp	Abmessungen (L x B x H) ca.	Anschluss	Gewicht ca.	Transportverpa-ckungspauschale [1]
K-MAX 18.5-10 (IE4)	10 bar	3.000 l/min	18,5 kW	62 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	538 kg	
K-MAX 22-08 (IE4)	7,5 bar	3.600 l/min	22 kW	62 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼“	620 kg	
K-MAX 31-08 (IE4)	7,5 bar	4.850 l/min	30 kW	68 dB(A)	1.490 x 1.000 x 1.590 mm	1½“	847 kg	
K-MAX 31-10 (IE4)	10 bar	4.300 l/min	30 kW	68 dB(A)	1.490 x 1.000 x 1.590 mm	1½“	847 kg	TVP 1 = 29,00 €
K-MAX 38-08 (IE4)	7,5 bar	6.600 l/min	37 kW	70 dB(A)	1.490 x 1.000 x 1.590 mm	1½“	902 kg	
K-MAX 22-08 ES (IE4)	7,5 bar	3.600 l/min	22 kW	69 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1¼“	680 kg	
K-MAX 38-08 ES (IE4)	7,5 bar	6.600 l/min	37 kW	70 dB(A)	1.960 x 1.000 x 1.590 mm	1½“	986 kg	

Diese Modellreihe enthält BAFA förderfähige Modelle. Alle förderfähigen Modelle finden Sie unter www.stuermer-maschinen.de oder www.mystuermer.com. -› Geben Sie in der Suche einfach „BAFA“ ein

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

Schraubenkompressor K-MAX 18.5 - K-MAX 22 VS (PM) (IE4) – Kompakter Schraubenkompressor mit variabler Drehzahlregelung durch IE4 Permanentmagnetmotor und innovativer LOGIN-Steuerung

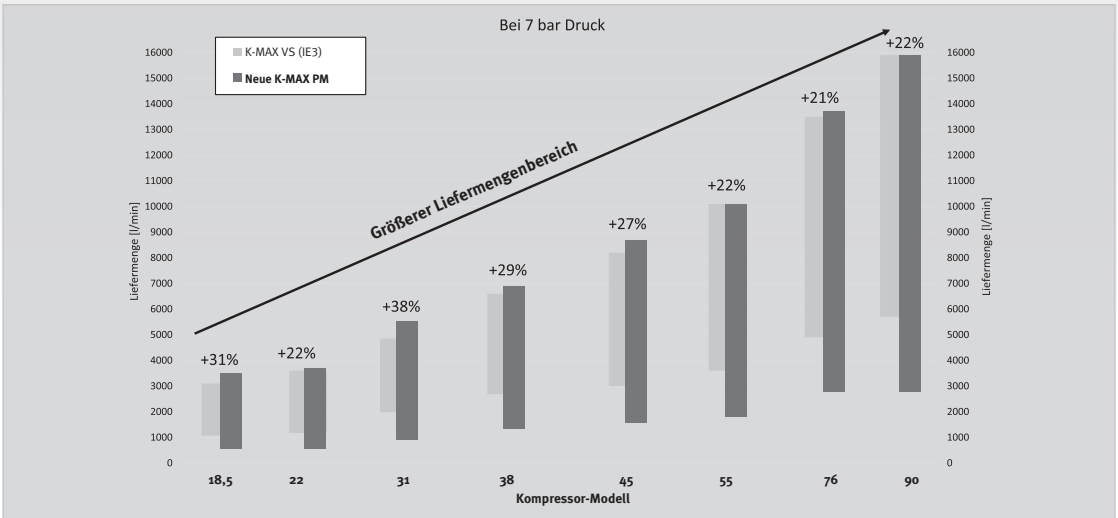

Vorteil des Permanentmagnetmotors
Permanentmagnetmotor ermöglicht einen erweiterten Drehzahl-/Lastbereich und somit einen größeren Liefermengenbereich

IE4 Permanentmagnetmotor der neuesten Generation für maximale Energieeffizienz
- ▶ Größerer Drehzahl-/ Lastbereich
- ▶ Größerer Bereitstellungsbereich der Liefermenge
- ▶ Äußerst Energieeffizient – Im Vergleich mit einem „Fixed Speed" Modell können bis zu 50% des Energieverbrauchs eingespart werden

K-MAX 22-08 VS (PM)

K-MAX 22-10 ES VS (PM)

BAUREIHE
K-MAX (STAND ALONE)
ab 16.749,- zzgl. USt.

BAUREIHE
K-MAX (MIT KÄLTETROCKNER)
ab 19.689,- zzgl. USt.

Hocheffizienter Permanentmagnetmotor
- *Direktgetriebe mit flexibler Kupplung*
- *Zusätzlichen Komponenten, die beim Einsatz von Getrieben erforderlich sind, entfallen*



Bis zu 50% Energieeinsparung
- *Die Liefermenge des Kompressors passt sich dem tatsächlichen Verbrauch an*
- *Durch Drehzahlregelung bis zu 50% weniger Energieverbrauch als bei Modellen mit konstanter Drehzahl*

FRAGEN SIE NACH EINEM PERSÖNLICHEN ANGEBOT!

WEITERE MODELLE AUF ANFRAGE!
BAFA-FÖRDERFÄHIGE MODELLE AB 31 KW

Modell	Art.-Nr.	Höchst-druck	Effektive Liefermenge	Abgabe-leistung	Geräusch-entwicklung (1)	Abmessungen (L x B x H) ca.	An-schluss	Gewicht ca.	Transportver-packungsp. (1)
K-MAX 18.5-08 VS (PM)	2966102.2	7,5 bar	570 – 3.500 l/min	18,5 kW	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	475 kg	
K-MAX 18.5-10 VS (PM)	2966104.2	10 bar	660 – 3.050 l/min	18,5 kW	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	475 kg	
K-MAX 22-08 VS (PM)	2966302.2	7,5 bar	570 – 3.800 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	475 kg	
K-MAX 22-10 VS (PM)	2966304.2	10 bar	660 – 3.300 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	475 kg	
K-MAX 22-13 VS (PM)	2966306.2	13 bar	530 – 2.700 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	475 kg	
K-MAX 24-08 VS (PM)	2966322.2	7 bar	810 – 4.500 l/min	22 kW	61 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	590 kg	
K-MAX 24-10 VS (PM)	2966324.2	9.5 bar	790 – 3.750 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	590 kg	
K-MAX 24-13 VS (PM)	2966326.2	12.5 bar	775 – 3.300 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.330 x 850 x 1.370 mm	1¼"	590 kg	TVP 1 = 29,00 €
K-MAX 31-08 VS (PM)	2966412.2	7,5 bar	845 – 5.500 l/min	30 kW	68 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1½"	535 kg	
K-MAX 31-10 VS (PM)	2966414.2	10 bar	850 – 5.050 l/min	30 kW	68 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1½"	535 kg	
K-MAX 22-08 ES VS (PM)	966303.2	7,5 bar	570 – 3.800 l/min	22 kW	61 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1¼"	535 kg	
K-MAX 22-10 ES VS (PM)	2966305.2	10 bar	660 – 3.300 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1¼"	535 kg	
K-MAX 22-13 ES VS (PM)	2966307.2	13 bar	530 – 2.700 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1¼"	535 kg	
K-MAX 24-08 ES VS (PM)	2966323.2	7 bar	810 – 4.500 l/min	22 kW	61 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1¼"	650 kg	
K-MAX 24-10 ES VS (PM)	2966325.2	9,5 bar	790 – 3.750 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1¼"	650 kg	
K-MAX 24-13 ES VS (PM)	2966427.2	12,5 bar	775 – 3.300 l/min	22 kW	63 dB(A)	1.710 x 850 x 1.370 mm	1¼"	650 kg	

Alle Behälter in AD 2000 Ausführung
(1) Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Angaben zu TVP zzgl. USt.

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

DRUCKLUFT-STARTERSET

	Steckverbindungssystem 15 mm Art. Nr.: 2159901		Steckverbindungssystem 22 mm Art. Nr.: 2159902		Steckverbindungssystem 28 mm Art. Nr.: 2159903		Steckverbindungssystem 22/15 mm Art. Nr.: 2159904	
	360,00 € zzgl. USt. *355,81€ inkl. USt.*		**510,00 € zzgl. USt.** *486,71€ inkl. USt.*		**809,00 € zzgl. USt.** *760,41€ inkl. USt.*		**585,00 € zzgl. USt.** *541,45€ inkl. USt.*	
PA-Rohr / blau	1 x	25 m	1 x	25 m	1 x	50 m	1 x	25 m
Winkel-Verbinder	15 x	15 mm	15 x	22 mm	5 x	28 mm	15 x	22 mm
T-Verbinder	4 x	15 mm	4 x	22 mm	3 x	28 mm	4 x	22 mm
Wandwinkel 90°	1 x	15 mm x 1/2“ IG	1 x	22 mm x 3/4“ IG	–	–	1 x	15 mm x 1/2“ IG
3-fache Luftverteilerdose	1 x	1/2“	1 x	1/2“	1 x	1/2“	2 x	1/2“
Einschraubverbinder	1 x	15 mm x 1/2“ AG	1 x	22 mm x 3/4“ AG	1 x	28 mm x 1“ AG	2 x	15 mm x 1/2“ AG
Rohrklemme	50 x	15 mm	50 x	22 mm	20 x	28 mm	30 x	22 mm
Rohrklemme	–	–		–	–	–	20 x	15 mm
Sicherungsring	50 x	15 mm		22 mm			10 x	15 mm
Sicherungsring							50 x	22 mm

AIRCRAFT Druckluftleitungs-Stecksysteme Rohrleitungen 15- 63 mm für Handwerk und Industrie “KLICK”

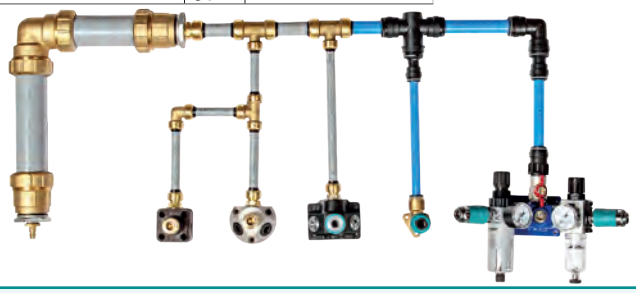

KUNSTSTOFFROHRE FÜR DRUCKLUFTANLAGEN

- Sehr glatte Innenflächen, besserer Durchfluss
- Seit Jahren bestens bewährt
- Druck- und temperaturbeständig
- Schwingungs- und schlagfest
- Korrosions- und alterungsbeständig
- Geringes Gewicht

ROLLENWARE WEICH

VPE/Rolle	1 Rolle 25m	1 Rolle 25m	1 Rolle 25m	–
Art.-Nr.	215151025	215181725	215221725	–
€ zzgl. USt./Rolle	96,50	132,50	170,00	–
€ zzgl. USt./m	3,86	5,30	6,80	–
VPE/Rolle [3]	1 Rolle 100 m	1 Rolle 100 m	1 Rolle 100 m	1 Rolle 50 m
Art.-Nr.	2151510	2151817	2152217	2152824
€ zzgl. USt./Rolle	360,90	525,50	675,00	555,00
€ zzgl. USt./m	3,61	5,26	6,75	11,10
Technische Daten				
Aussendurchmesser	15* mm	18* mm	22 mm	28 mm
Innendurchmesser	12 mm	14 mm	18 mm	23 mm
Wanddicke	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,5 mm
Betriebsdruck [2] max. (20°C)	15 bar	16 bar	14 bar	14 bar
Min. Biegeradius	90 mm	100 mm	140 mm	190 mm

Lieferung erfolgt ausschließlich in den angegebenen VEs!

Betriebstemperatur	
bei Dauerbelastung	-60 °C bis +100 °C (Luft)
Physikalische Eigenschaften	**Werkstoff Polyamid 12**
Dichte, bei 20 °C	1,04 g/cm³
Linearer Ausdehnungskoeffizient	15·10⁻⁵ l/K
Schmelzpunkt	ca. +160°C bis +170°C

STANGENWARE HART

VPE /Stange	3m	3m	3m	3m
Art.-Nr.	2151511	2151815	2152218	2152823
€ zzgl. USt. /Stange	12,89	19,95	24,99	40,15
VPE/Bündel [3]	10 x 3m	10 x 3m	10 x 3m	10 x 3m
€ zzgl. USt./Bündel	0000	0000	0000	0000
€ zzgl. USt./m	4,30	6,65	8,33	13,38
Technische Daten				
Aussendurchmesser	15 [1] mm	18 [1] mm	22 mm	28 mm
Innendurchmesser	12 mm	14 mm	18 mm	23 mm
Wanddicke	1,5 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,5 mm
Betriebsdruck [2] max. (20°C)	25 bar	28 bar	22 bar	20 bar
Zuschlag Übermaß [4]	**39,00 €**	**39,00 €**	**39,00 €**	**39,00 €**

Ausnutzungsgrad der zulässigen Betriebsdrücke (Rechenbeispiel):

Temperaturbereich	+20 °C	+30 °C	+40 °C	+50 °C	+60 °C	+70 °C	+80 °C	+90 °C	+100 °C
Rohre weich/hart	100%	83%	71%	62%	55%	49%	45%	41%	37%

Beispiel: Rollenware Ø 15 mm (weich): Zulässiger Betriebsdruck bei +50 °C: 62% von 15 bar = 9,3 bar
Stangenware Ø 15 mm (hart): Zulässiger Betriebsdruck bei +50 °C: 62% von 25 bar = 15,5 bar

ALUMINIUMROHRE [4]

Das AIRCRAFT Aluminiumrohr wird mit der Beschaffenheit ALMgSi 05 hergestellt. Das Aluminiumrohr mit sechs Metern Länge hat eine Oberflächenbeschichtung.
Die Rohre können für Druckluft und Vakuum eingesetzt werden.

*Durchmesser Ø 15 mm bis Ø 28 mm, Rohrtoleranz: ±0,10 mm

Temperatur*	Druck*
- 20 °C	15 bar
+ 1 °C	15 bar
+ 23 °C	15 bar
+ 70 °C	15 bar

Erklärung TVPAR:

TVPAR1:
1 – 5 Stück mit Ø 28 mm

Art.-Nr.	Abm. in mm AD	Abm. in mm ID	Wand dicke in mm	Mindest-bestell-menge	Oberfläche	€ zzgl. USt./ Rohr (6 m)	€ zzgl. USt./ Meter	Transport-verpackungs-pauschale [2]	Max. Stück pro Verpackungsrohr
2157315	15	12	1,5	10 Stangen	graubeschichtet	**31,00**	**5,17**	**TVPAR1 = 15,00 €**	**26**
2157318	18	15	1,5	10 Stangen	graubeschichtet	**36,00**	**6,00**		**18**
2157322	22	19	1,5	10 Stangen	graubeschichtet	**44,50**	**7,42**		**10**
2157328	28	25	1,5	5 Stangen	graubeschichtet	**57,50**	**9,58**		**8**
2157332	32	29	1,5	5 Stangen	graubeschichtet	**58,50**	**9,75**	**TVPAR2 = 30,00 €**	**21**
2157340	40	37	1,5	5 Stangen	graubeschichtet	**79,50**	**13,25**		**13**
2157350	50	46	2,0	5 Stangen	graubeschichtet	**139,90**	**23,32**		**7**
2157363	63	59	2,0	4 Stangen	graubeschichtet	**183,90**	**30,65**		**4**



Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen. *nach DIN 73378
1) Betriebsdruck bei 2,5 facher Sicherheit / Farbe blau 2) Transportverpackungspauschale zzgl. USt. 3) Abnahme und Lieferung nur in VPE (Rolle) möglich 4) Für diese Artikel fällt ein Zuschlag für Übermaß (ZUEM = 39,00 € zzgl. Ust.) einmalig pro Lieferung an.

LEITUNGSBAUTEILE Ø 15 - 32 MM

Rohr AD		Art.Nr.	VPE	€ / St. + USt.
Einschraub-Verbinder (Parallelgewinde) bis 10 bar[1]				
15	1/2“ AG	2151514	10	6,25
18	1/2“ AG	2151814	10	5,55
22	3/4“ AG	2152216	10	5,70
28	1“ AG	2152818	10	10,09
32	1“ AG	2153232	10	17,09
32	1 1/2“ AG	2153233	10	17,89
Gewindeabdichtung durch gekammerten „O“-Ring				
Gerader Verbinder bis 10 bar [1]				
15		2150415	10	3,59
18		2150418	10	5,19
22		2150422	10	6,15
28		2150428	5	14,60
32		2150432	5	22,29
Winkel-Verbinder bis 10 bar [1]				
15		2150315	5	5,60
18		2150318	5	6,25
22		2150322	5	7,95
28		2150328	5	15,85
32		2150332	5	27,35
Einsteck-Reduzier-Verbinder bis 10 bar [1]				
Stutzen	Rohr	Außendurchmesser		
18	15	2151805	10	5,55
22	15	2151503	10	4,55
22	18	2151804	10	4,75
28	22	2152203	10	12,15
32	22	2153222	10	13,15
32	28	2153228	10	13,15
Einschraubstutzen (Parallelgewinde) bis 10 bar[1]				
15	1/2“ AG	2151512	10	3,45
18	1/2“ AG	2151816	10	3,65
22	1/2“ AG	2152212	10	3,65
22	3/4“ AG	2152234	10	5,15
Gewindeabdichtung durch gekammerten „O“-Ring				
T-Verbinder bis 10 bar [1]				
15		2150215	5	6,39
18		2150218	5	8,25
22		2150222	5	9,99
28		2152828	5	18,59
32		2150232	5	32,65
T-Reduzier-Verbinder bis 10 bar [1]				
Rohr AD	Rohr AD			
18	15	2153018	5	11,25
22	15	2153022	5	11,55
Verschlussstopfen für Gewinde - Ø				
1/2”		2151901	1	1,15
Wasserabscheider für Rohr AD				
22		2152222	1	13,15
Einsteck-Winkel-Verbinder bis 10 bar [1]				
Rohr AD	Stutzen AD			
15	15	2151515	10	5,55
18	18	2151818	10	5,59
22	22	2152322	10	7,25
32	32	2153332	10	27,79
Einschraubstutzen (Messing) bis 15 bar [2]				
15	R½” AG	2153415	10	8,49
22	R¾“ AG	2153422	10	12,69
28	G¾“ AG	2153428	10	24,99
28	G1“ AG	2153429	10	26,29
Wandscheiben (Messing) bis 15 bar [2]				
15	G½” IG	2151500	1	25,65
22	G¾“ IG	2152200	1	34,65
Gerader Einschraubsteckverbinder (Messing) bis 15 bar [2]				
15	R½“ AG	2151215	10	7,95
22	R¾“ AG	2152243	10	13,69
28	R1“ AG	2152808	10	33,69
Aufschraubstutzen (Messing) bis 15 bar [2]				
15	G½” IG	2151216	10	9,35
22	G¾“ IG	2152244	10	16,49
Wasserabscheider Messing für 28 mm T-Verbinder				
Rohr AD 28 mm		2152829	1	9,90

Bezeichnung	Art.Nr.	VPE	€ / St. + USt.
Luftverteilerdose Kunststoff - 4 x 1/2”			
Gewinde BSP			
1/2“	2150212	1	14,50
Lieferung erfolgt mit drei Verschlussstopfen			
Luftverteilerdose Komplett Polyamid			
für Gewinde - Ø			
P G1/2 + 1 x G1/2	2150960	1	7,50
P G1/2 + 2 x G1/2	2150961	1	8,05
P G1/2 + 3 x G1/2	2150962	1	8,25
P G3/4 + 1 x G1/2	2150965	1	8,25
P G3/4 + 2 x G1/2	2150966	1	9,10
P G3/4 + 3 x G1/2	2150967	1	9,29
Kondensatablaßventil G1/4“			
Luftverteilerdose Aluminium Einsatz			
für Gewinde - Ø			
PA G1/2 + 1 x G1/2	2150940	1	13,95
PA G1/2 + 2 x G1/2	2150941	1	17,55
PA G1/2 + 3 x G1/2	2150942	1	20,90
PA G3/4 + 1 x G1/2	2150945	1	16,50
PA G3/4 + 2 x G1/2	2150946	1	19,75
PA G3/4 + 3 x G1/2	2150947	1	23,25
PA G1/2 + 4 x G1/2	2150950	1	27,90
PA G3/4 + 4 x G1/2	2150951	1	27,90
Luftverteilerdose-Aluminium - 3 x 1/2”			
für Gewinde - Ø			
1/2” oben	2151912	1	45,25
3/4“ oben	2151934	1	45,25
1“ oben	2151910	1	51,00
Lieferung erfolgt mit zwei Verschlussstopfen			
Kondensatablaßventil G1/4“			
Mit Möglichkeit zur Anbringung eines Kondensatablasses an der Unterseite	2507307		2,58
Rohrklemme für Rohr AD			
15	2151520	100	0,49
18	2151820	100	0,51
22	2152220	100	0,54
28	2152820	100	0,64
32	2153220	100	0,71
Rohrklemmen und Distanzstück			
Neu Distanzstück	2157450	1	0,65
Neu 15	2157451	1	0,65
Neu 18	2157452	1	0,75
Neu 22	2157453	1	0,85
Neu 28	2157454	1	0,95
Befestigungshalter für Rohr			
15	2157115	1	1,82
18	2157118	1	1,82
22	2157122	1	1,82
28	2157128	1	3,54
Schraubklemme mit Gummi-Innenband Gewinde (M8)			
15 - 18	2157218	1	1,82
22	2157222	1	1,82
28	2157228	1	1,91
Schutzkappe für Rohr AD			
15	2150515	10	0,49
18	2150518	10	0,51
22	2150522	10	0,65
Verschlußstopfen für Rohr AD			
15	2150815	10	1,75
18	2150818	10	2,15
22	2150822	10	2,19
28	2150828	10	2,75
32	2150832	10	3,09
Sicherungsring für Rohr AD			
15	2150115	10	0,39
18	2150118	10	0,39
22	2150122	10	0,39

Lieferung erfolgt ausschließlich in den angegebenen Verpackungseinheiten!
Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen. 1) Bitte bei Montage von Kunststoffverbindern beachten: nur mit der Hand montieren, handfest 2) Mit Öl- und Kondensatbeständigen Viton O Ringen

SCHNELLE UND SPANNUNGSFREIE MONTAGE OHNE WERKZEUGE

- Dauerhaft dicht ohne zu Verpressen
- Kosteneinsparung durch schnelle und einfache Montage
- Kompatibel mit anderen normkonformen Rohren
- Installation auch bei beengten Platzverhältnissen
- Auszugskräfte weit über den Anforderungen der Norm
- O-Ringe im Lieferumfang enthalten

Erstellen der Verbindung

Einstecken, drehen und ziehen

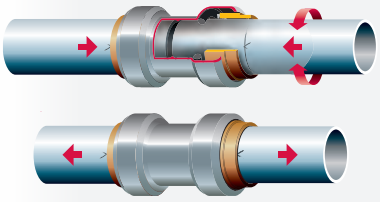

Den Fitting oder das Rohr unter leichtem Drehen und gleichzeitigem Drücken in axialer Richtung bis zur markierten Einstecktife einscheiben

Kontrolle der Verbindung durch Gegenziehen

Lösen der Verbindung



Das Haltelement mit Demontage-Werkzeug zurückdrücken und das Rohr mit einer Drehbewegung entfernen

BAUTEILE Ø 15 - 28 MM

Rohr AD		Art.-Nr.	VPE	€ / St. + USt.
Gerader Einschraubsteckverbinder (Messing)				
15	R1/2“ AG	2150010	5	5,60
18	R3/4“AG	2150011	5	8,39
18	R1/2“AG	2150012	5	8,39
22	R3/4“AG	2150013	5	9,95
22	R1/2“AG	2150014	5	9,95
28	R1“AG	2150015	5	12,39
Gerader Aufschraubsteckverbinder (Messing)				
15	G1/2“	2150016	5	5,45
18	G1/2“	2150017	5	9,59
18	G3/4“	2150018	5	10,45
22	G1/2“	2150019	5	13,49
22	G3/4“	2150020	5	13,49
28	G1“	2150021	5	18,79
Gerader Steckverbinder (Messing)				
15		2150025	5	3,95
18		2150026	5	5,00
22		2150027	5	5,89
28		2150028	5	12,05
Winkel-Steckverbinder 90° (Messing)				
15		2150030	5	3,85
18		2150031	5	6,89
22		2150032	5	8,05
28		2150033	5	15,35
Winkel-Steckverbinder 45° (Messing)				
15		2150035	2	5,39
18		2150036	2	6,50
22		2150037	2	7,69
28		2150038	2	17,35
Winkeleinschraub-Steckverbinder 90° (Messing)				
15	R1/2“	2150040	2	15,89
18	R1/2“	2150041	2	26,55
22	R3/4“	2150042	2	26,69
28	R1“	2150043	2	38,99
T-Steckverbinder (Messing)				
15		2150050	5	5,75
18		2150051	5	9,05
22		2150052	5	10,95
28		2150053	2	14,50
T-Reduziersteckverbinder (Messing)				
22 x 15 x 22		2150055	2	14,25
22 x 18 x 22		2150056	2	22,95
28 x 22 x 22		2150057	2	28,20
28 x 18 x 28		2150058	2	28,20
28 x 22 x 28		2150059	2	28,20
Schiebemuffe (Messing)				
15		2150065	2	18,39
18		2150066	2	19,69
22		2150067	2	20,89
28		2150068	2	23,25
Blindkappe (Messing)				
15		2150070	2	5,65
18		2150071	2	9,25
22		2150072	2	13,60
28		2150073	2	20,00
Demontage Clip				
15		2150080	5	4,49
18		2150081	5	4,49
22		2150082	5	4,75
28		2150083	5	4,75
Reduzier-Steckverbinder (Messing)				
22	18	2150060	2	4,85
28	18	2150061	2	12,45
28	22	2150062	2	12,79

ROHRLEITUNGSVERBINDER Ø 32- 63 MM

für Alurohre

Rohr AD		Art.-Nr.	VPE	€ / St. + USt.
Gerader Einschraubsteckverbinder				
32 mm	R1a	2157420	5	6,79
40 mm	R1 1/4a	2157421	1	10,95
50 mm	R1 1/2a	2157422	1	17,00
63 mm	R2a	2157423	1	25,40
Gerader Aufschraubsteckverbinder				
32 mm	G1i	2157415	5	7,35
40 mm	G1 1/4i	2157416	1	11,85
50 mm	G1 1/2i	2157417	1	18,50
63 mm	G2i	2157418	1	26,60
Gerader Steckverbinder				
32 mm		2157400	5	10,99
40 mm		2157401	1	17,55
50 mm		2157402	1	24,59
63 mm		2157403	1	33,09
Winkel-Steckverbinder 90°				
32 mm		2157405	5	10,79
40 mm		2157406	1	17,90
50 mm		2157407	1	25,20
63 mm		2157408	1	36,50
T-Steckverbinder				
32 mm		2157410	5	16,90
40 mm		2157411	1	24,20
50 mm		2157412	1	34,10
63 mm		2157413	1	51,59
T-Aufschraubsteckverbinder				
32 mm	G1i	2157425	5	19,95
40 mm	G1 1/4i	2157426	1	19,95
50 mm	G1 1/2i	2157427	1	29,10
63 mm	G2i	2157428	1	56,10

Lieferung erfolgt ausschließlich in den angegebenen Verpackungseinheiten!
Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen.

LEITUNGSBAUTEILE Ø 15 - 32 MM

Bezeichnung	Art.Nr.	VPE	€ / St. zzgl. USt.
Schraubensicherung			
mittelfest für Spalt 0,05 - 0,25 mm			
10 g	2500022	25	**8,90**
50 g	2500023	10	**25,90**
250 g	2500024	10	**82,50**

Teflondichtband			
10 m Länge	2500020	10	**1,29**

Kugelhähne			
Typ			
R 3/8" IG	3/8" IG	2507710	**6,95**
R 3/8" IG	3/8" AG	2507711	**7,55**
R 1/2" IG	1/2" IG	2507712	**8,05**
R 1/2" IG	1/2" AG mit Knauf	2507714	**8,65**
R 3/4" IG	3/4" IG	2507715	**13,75**
R 3/4" IG	3/4" AG	2507716	**14,65**
R 1" IG	1" IG	2507720	**21,55**
R 1" IG	1" AG	2507721	**23,00**
R 1 1/4" IG	1 1/4" IG	2507725	**34,25**
R 1,1/4" IG	1,1/4" AG	2507726	**25,00**
R 1 1/2" IG	1 1/2" IG	2507730	**50,25**
R 1,1/2" IG	1,1/2" AG	2507731	**37,00**
R 2" IG	2" AG	2507741	**59,00**

Luftabsperrhähne Ø 15 - 28 mm			
bestehend aus Kugelhahn und 2 x Endstücke mit Außengewinde Messing			
Endstück			
Rohr AD	AG		
15	1/2"	2507915	**18,90**
18	1/2"	2507918	**23,50**
22	3/4"	2507922	**29,50**
28	1"	2507928	**40,50**

Druckluft Energiesparer G1		
Öffnet und schließt automatisch, 115 V oder 240 VAC Betriebsspannung, 0 °C bis +60 °C Betriebstemperatur, Druckbereich 0 - 16 bar.		
Energiesparer G1; Anschluss: IG 1"	2150001	**365,00**

Druckluft Energiesparer G2		
Öffnet und schließt automatisch, 115 V oder 240 VAC Betriebsspannung, 0 °C bis +60 °C Betriebstemperatur, Druckbereich 0 - 16 bar.		
Energiesparer G2; Anschluss: IG 2"	2150003	**829,00**

Zubehör Druckluft Energiesparer G1		
Option Fernsteuerung mit 5 m Kabel	2150002	**199,00**

Aluminiumrohrschneider für Rohr AD		
4 - 30 mm	2151930	**34,05**

Außen-/Innenrohrentgrater		
Rohr AD		
Ø 3 - 35 mm	2155990	**26,50**

PA Rohrschere		
RS 28	2151528	**32,19**
Ersatzklinge	2151527	**4,95**

Rohrmarkierer (Aufkleber)		
Bogen = 3 Aufkleber	2156000	**25,90**



Vormontierte Verteilerblöcke Ø 15-22 mm für Decken- und Wandmontage

Lufteingangsdose mit einer Einhandkupplung Ø 15 - 28 mm

bestehend aus:
Luftverteilerdose, Kupplung 1/2" AG,
Gerader Einschraubsteckverbinder 15mm x R1/2"

Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /St. zzgl. USt.
15 mm	1/2"	2158100	**36,50**
18 mm	1/2"	2158101	**38,90**
22 mm	3/4"	2158102	**45,50**
28 mm	3/4"	2158103	**71,50**

Endverteilerdose ohne Einhandkupplung Ø 15 - 22 mm

bestehend aus:
Luftverteilerdose, Gerader Einschraubsteckverbinder

Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /St. zzgl. USt.
15 mm	1/2"	2158110	**35,90**
18 mm	1/2"	2158111	**38,50**
22 mm	3/4"	2158112	**44,50**

Endverteilerdose mit zwei Sicherheitskupplungen und Absperrhahn Ø 15 - 22 mm

bestehend aus:
Luftverteilerdose, Kugelhahn 1/2" AG,Gerader Einschraubsteckverbinder x R1/2", Kupplung 1/2" AG

Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /St. zzgl. USt.
15 mm	1/2"	2158140	**48,50**
18 mm	1/2"	2158141	**51,50**
22 mm	3/4"	2158142	**61,90**

Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen, Absperrhahn und Filterdruckregler 12 bar Ø 15 - 22 mm

bestehend aus:
Luftverteilerdose, Kugelhahn IG x 1/2" AG, Gerader Einschraubsteckverbinder x R1/2", Kupplung 1/2" AG Doppelnippel G 1/4 x G 1/2, Druckregler 1/4"12 bar, Kupplung 1/4" AG

Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /St. zzgl. USt.
15 mm	1/2"	2158160	**79,50**
18 mm	1/2"	2158161	**82,50**
22 mm	3/4"	2158162	**92,90**

Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen, Absperrhahn, Filterdruckregler und Nebelöler 12 bar Ø 15 - 22 mm

bestehend aus:
Luftverteilerdose, Kugelhahn 1/2" AG
Gerader Einschraubsteckverbinder R1/2",
Kupplung 1/2" AG, Doppelnippel G 1/4 x G 1/2, Filterdruckregler 1/4" 12bar, Koppelpaket 1/4" 12 bar, Nebelöler 1/4" 12bar, Kupplung 1/4" AG

Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /St. zzgl. USt.
15 mm	1/2"	2158200	**112,50**
18 mm	1/2"	2158201	**115,00**
22 mm	3/4"	2158202	**125,90**

Endverteilerdose mit zwei Einhandkupplungen, Absperrhahn und Filterdruckregler 12 bar Ø 15 - 22 mm

bestehend aus:
Luftverteilerdose, Kugelhahn 1/2" AG
Gerader Einschraubsteckverbinder x R1/2",
Sicherheitskupplung 1/2" AG, Doppelnippel G 1/4 x G 1/2, Filterdruckregler 1/4" 12bar, Sicherheitskupplung 1/4" AG

Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /St. zzgl. USt.
15 mm	1/2"	2158190	**115,50**
18 mm	1/2"	2158191	**117,90**
22 mm	3/4"	2158192	**128,50**

Endverteilerdose mit zwei Sicherheitskupplungen, Absperrhahn und Filterdruckregler und Nebelöler 12 bar Ø 15 - 22 mm

bestehend aus:
Luftverteilerdose, Kugelhahn R 1/2" IG x 1/2" AG, Gerader Einschraubsteckverbinder x R3/4", Sicherheitskupplung 1/2" AG, Doppelnippel G 1/4 x G 1/2, Filterdruckregler 1/4" 12bar, Koppelpaket 1/4" 12 bar, Nebelöler 1/4" 12bar, Sicherheitskupplung 1/4" AG



Rohr AD	Endstück	Art.Nr.	€ /St. zzgl. USt.
15 mm	1/2"	2158210	**142,50**
18 mm	1/2"	2158211	**145,00**
22 mm	3/4"	2158212	**155,90**

DRUCKREGLER

- Bauart: Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
- Manometer

Qualität Made in Germany

Abb.: Druckregler 1/4" 12bar

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
BG1: Druckregler 1/4" 12bar	2317000	25,50
BG2: Druckregler 1/4" 16bar	2317010	31,90
BG3: Druckregler 1/2" 16bar	2317020	42,00
BG4: Druckregler 1" 16bar	2317030	93,90

FILTERDRUCKREGLER

- Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
- Einbaulage: senkrecht
- Porenweite 5 µm
- Manometer

Qualität Made in Germany

Abb.: Filterdruckregler 1/4" 12bar

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
BG1: Filterdruckregler 1/4" 12bar	2317100	28,90
BG2: Filterdruckregler 1/4" 16bar	2317110	38,90
BG3: Filterdruckregler 1/2" 16bar	2317120	51,50
BG4: Filterdruckregler 1" 16bar	2317130	141,90

NEBELÖLER

- Bauart: Mikro-Nebelöler
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
- Einbaulage: senkrecht
- Ölsorte: CL 32 nach DIN51517-ISO VG 32

Qualität Made in Germany

Abb.: Nebelöler 1/4" 12bar

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
BG1: Nebelöler 1/4" 12bar; 35 cm³	2317200	24,50
BG2: Nebelöler 1/4" 16bar; 40 cm³	2317210	32,50
BG3: Nebelöler 1/2" 16bar; 80 cm³	2317220	45,90
BG4: Nebelöler 1" 16bar; 181 cm³	2317230	81,90

WASSERABSCHEIDER

- Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Temperaturbereich: -10°C bis +50°C
- Einbaulage: senkrecht
- Porenweite 5 µm

Qualität Made in Germany

Abb.: Wasserabscheider 1/4" 12bar

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
BG1: Wasserabscheider 1/4" 12bar	2317300	17,90
BG2: Wasserabscheider 1/4" 16bar	2317310	22,25
BG3: Wasserabscheider 1/2" 16bar	2317320	36,50
BG4: Wasserabscheider 1" 16bar	2317330	79,50

ZUBEHÖR BG1 (1/4" 12 BAR)

Zubehör für 1/4" 12 bar	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Koppelpaket 1/4"	2317500	1,59
Zubehör für 1/4" 12 bar		
Koppelpaket 1/4" für Wandmontage	2317501	2,15
Zubehör für 1/4" 12 bar		
Befestigungssatz Wandkonsole 1/4"	2317502	26,65
Zubehör für 1/4" 12 bar		
Winkel-Halterung 1/4"	2317503	4,25
Zubehör für 1/4" 12 bar		
Befestigungswinkel 1/4" für Schaltafelgewinde inkl. Überwurfmutter	2317504	4,55

ZUBEHÖR BG2 (1/4" 16 BAR)

Zubehör für 1/4" 16 bar	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Koppelpaket 1/4"	2317510	1,90
Zubehör für 1/4" 16 bar		
Koppelpaket 1/4" für Wandmontage	2317511	3,25
Zubehör für 1/4" 16 bar		
Befestigungssatz Wandkonsole 1/4"	2317512	29,45
Zubehör für 1/4" 16 bar		
Winkel-Halterung 1/4"	2317513	5,05
Zubehör für 1/4" 16 bar		
Befestigungswinkel 1/4" für Schaltafelgewinde inkl. Überwurfmutter	2317514	4,55

ZUBEHÖR BG3 (1/2" 16 BAR)

Zubehör für 1/2" 16 bar	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Koppelpaket 1/2"	2317520	2,85
Zubehör für 1/2" 16 bar		
Koppelpaket 1/2" für Wandmontage	2317521	5,69
Zubehör für 1/2" 16 bar		
Befestigungssatz Wandkonsole 1/2"	2317522	39,10
Zubehör für 1/2" 16 bar		
Winkel-Halterung 1/2"	2317523	6,25
Zubehör für 1/2" 16 bar		
Befestigungswinkel 1/2" für Schaltafelgewinde	2317524	9,85

ZUBEHÖR BG4 (1" 16 BAR)

Zubehör für 1" 16 bar	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Koppelpaket 1"	2317530	4,25
Zubehör für 1" 16 bar		
Koppelpaket 1" für Wandmontage	2317531	5,95
Zubehör für 1" 16 bar		
Befestigungssatz Wandkonsole 1"	2317532	63,50
Zubehör für 1" 16 bar		
Winkel-Halterung 1"	2317533	10,99

KOMBI-WARTUNGSEINHEIT

bestehend aus: Filterdruckregler, Nebelöler, Kupplung Messing, 1T-Stück A-I-A, Befestigungssatz Wandkonsole

Bezeichnung	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Kombi-Wartungseinheit 1/4" 12 bar	2317400	99,90
Kombi-Wartungseinheit 1/4" 16 bar	2317410	121,50
Kombi-Wartungseinheit 1/2" 16 bar	2317420	160,90

1/4" 12bar



1/4" 16bar



1/2" 16bar

Lieferung erfolgt ausschließlich in den angegebenen Verpackungseinheiten!
Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie" ausgeschlossen.

DRUCKLUFTARMATUREN

Bezeichnung	Art.Nr.	VPE	€ / St. zzgl. USt.
Kupplungen mit Außengewinde (Made in Germany)			
Kupplung 1/4“ AG	2200001	10	4,75
Kupplung 3/8“ AG	2200002	10	4,75
Kupplung 1/2“ AG	2200003	10	4,75
Kupplungen mit Innengewinde (Made in Germany)			
Kupplung 1/4“ IG	2200011	10	4,79
Kupplung 3/8“ IG	2200012	10	4,79
Kupplung 1/2“ IG	2200013	10	4,79
Kupplungen mit Schlauchtülle (Made in Germany)			
Kupplung 6 mm	2200021	10	5,05
Kupplung 9 mm	2200022	10	5,05
Kupplung 13 mm	2200023	10	5,05
Stecktüllen (Made in Germany)			
Stecktülle 6 mm	2200031	10	0,89
Stecktülle 9 mm	2200032	10	0,99
Stecktülle 13 mm	2200033	10	1,39
Stecknippel mit Außengewinde (Made in Germany)			
Stecknippel 1/4“ AG	2200041	10	1,35
Stecknippel 3/8“ AG	2200042	10	1,65
Stecknippel 1/2“ AG	2200043	10	2,59
Stecknippel mit Innengewinde (Made in Germany)			
Stecknippel 1/4“ IG	2200051	10	1,29
Stecknippel 3/8“ IG	2200052	10	1,55
Stecknippel 1/2“ IG	2200053	10	2,75
Verteiler (Made in Germany)			
2-fach 3/8” m. Kupplung	2200085	5	16,50
3-fach 3/8” m. Kupplung	2200095	5	24,90
Doppelschlauchtüllen			
6 mm	2200102	10	1,99
9 mm	2200103	10	2,45
13 mm	2200104	10	3,15
Reduziernippel kurz			
1/8“ IG x 1/4“ AG	2200141	10	0,99
1/4“ IG x 3/8“ AG	2200142	10	1,15
1/4“ IG x 1/2“ AG	2200143	10	1,35
3/8“ IG x 1/2“ AG	2200145	10	1,39
1/2“ IG x 3/4“ AG	2200147	10	3,29
3/4“ IG X 1“ AG	2200148	10	6,55
Reduziernippel lang			
1/4“ IG x 1/8“ AG	2200151	10	1,15
3/8“ IG x 1/4“ AG	2200152	10	1,75
1/2“ IG x 3/8“ AG	2200153	10	2,85
3/4“ IG x 1/2“ AG	2250211	10	15,00
Muffen			
Muffen 1/4“	2200132	10	1,79
Muffen 3/8“	2200133	10	1,29
Muffen 1/2“	2200134	10	1,99
Muffen 3/4“	2200138	10	14,15
Muffen 1“	2200135	10	16,65
Schwenkbarer Anschluss			
zum Anbringen am Druckluftwerkzeug · verhindert das Verdrehen des Anschlusschlauches · Robust und langlebig Arbeitsdruck: max 12 bar Luftanschluss: 1/4“ AG + 1/4“ IG			
Schwenkbarer Anschluss	2116010		15,15
Einohrschellen PRO			
f. Schlauch 17,8 mm, Bereich: 15,6-17,8 mm	2105011		0,75/VE
f. Schlauch 19,8 mm, Bereich: 16,6-19,8 mm	2105012		1,70/VE

Bezeichnung	Art.Nr.	VPE	€ / St. zzgl. USt.
Schlauchtüllen mit Außengewinde			
Gewindetüllen 1/8“, 4 mm	2200171	10	2,99
Gewindetüllen 1/8“, 6 mm	2200172	10	2,85
Gewindetüllen 1/8“, 9 mm	2200173	10	2,15
Gewindetüllen 1/4“, 6 mm	2200174	10	1,52
Gewindetüllen 1/4“, 9 mm	2200176	10	1,61
Gewindetüllen 1/4“, 13 mm	2200181	10	4,05
Gewindetüllen 3/8“, 6 mm	2200175	10	1,80
Gewindetüllen 3/8“, 9 mm	2200177	10	1,85
Gewindetüllen 3/8“, 13 mm	2200182	10	1,99
Gewindetüllen 1/2“, 6 mm	2200178	10	6,19
Gewindetüllen 1/2“, 9 mm	2200179	10	6,95
Gewindetüllen 1/2“, 13 mm	2200180	10	2,49
T-Stück mit Innengewinde			
T-Stück 1/8“ IG	2200190	10	2,99
T-Stück 1/4“ IG	2200193	10	3,99
T-Stück 3/8“ IG	2200196	10	7,29
T-Stück 1/2“ IG	2200199	10	9,69
T-Stück mit Außengewinde			
T-Stück 1/8“ AG	2200191	10	2,99
T-Stück 1/4“ AG	2200192	10	3,99
T-Stück 3/8“ AG	2200194	10	7,29
T-Stück 1/2“ AG	2200198	10	9,69
Winkelstück			
Winkelstück 1/8“ AG	2200201	10	2,35
Winkelstück 1/4“ AG	2200202	10	2,69
Winkelstück 3/8“ AG	2200203	10	4,89
Winkelstück 1/2“ AG	2200204	5	6,55
Blindstopfen			
Blindstopfen 1/8“	2200211	10	0,99
Blindstopfen 1/4“	2200212	10	1,35
Blindstopfen 3/8“	2200213	10	1,79
Blindstopfen 1/2“	2200214	10	2,49
Doppelnippel			
Doppelnippel G 1/8” x G 1/8”	2200122	10	1,45
Doppelnippel G 1/4“ x G 1/4“	2200123	10	1,27
Doppelnippel G 1/4“ x G 3/8“	2200124	10	1,61
Doppelnippel G 1/4“ x G 1/2“	2200125	10	1,79
Doppelnippel G 3/8“ x G 3/8“	2200126	10	1,65
Doppelnippel G 3/8“ x G 1/2“	2200127	10	2,29
Doppelnippel G 3/8“ x G 3/8“ li.	2200130	10	1,75
Doppelnippel G 1/2“ x G 1/2“	2200128	10	2,29
Doppelnippel G 1/2“ x G 3/4“	2200129	10	4,49
Doppelnippel G 3/4“ x G 3/4“	2200136	10	5,09
Doppelnippel G 3/4“ x G 1“	2200137	10	16,09
Doppelnippel lösbar			
AG 1/8” x 1/8”	2200300	10	4,05
AG 1/4” x 1/4”	2200301	10	5,75
AG 3/8” x 3/8”	2200302	10	8,79
AG 1/2” x 1/2”	2200303	10	11,15
AG 3/4” x 3/4”	2200304	10	29,59
AG 1” x 1”	2200305	10	57,90

AIRCRAFT Öl-Wasser-Trenngeräte – Wirtschaftlich und umweltfreundlich

Öl-Wasser-Trenngeräte dienen der Aufbereitung von ölhaltigem Kondesat. Sie stellen eine umweltgerechte und kostensparende Lösung zur Trennung von Kondensat dar und ermöglichen eine Entsorgung des vom Öl getrennten Wassers in die Kanalisation nach Vogaben des § 7a des Wasserhaushaltsgesetzes.
Anfallendes Kondensat ist Abfall, belastet mit Ölanteilen bis zu 10.000 mg/l.

Die AIRCRAFT Öl-Wasser-Trennsysteme haben die bauaufsichtliche Zulassung vom Institut für Bautechnik, Berlin. Sie ermöglichen Ihnen die Kondensat-Aufbereitung vor Ort. Diese ist in der Regel immer günstiger als die kostenintensive Entsorgung über Fachfirmen.
Einfache Schwerkraftabscheider (Ölabscheider) sind nicht geeignet zur Aufbereitung von Kondensaten aus Druckluftanlagen.

Laut dem Wasserhaushaltsgesetz § 7a darf Druckluftkondensat ohne sachgerechte Aufbereitung nach dem Stand der Technik nicht in die Kanalisation eingeleitet werden.

AIRCRAFT Öl-Wasser-Trenngeräte Serie WOS

- Dank patentierter Technik regelmäßiger Service in nur 30 Sekunden und ohne aufwendige Reinigung möglich
- Wand und Bodenmontage möglich
- Arbeitet zuverlässig mit jedem Kondensatableiter
- Einsetzbar für alle gängigen Kompressorenöle
- Betriebsmedien: Kondensat (Luft, Wasser, Öl), nicht-agressiv, nicht geeignet für Emulsion
- Schneller und sauberer Wechsel der Filterpatrone
- Kein Absetztank notwendig (keine Bakterienbildung)
- Anschluss über Push-In

Funktionsbeschreibung:
- Mehrstufige Öl-Wasser-Trennung über einen ölanziehenden Filter und Aktivkohle
- Nach Ende der Standzeit des Filterelements wird dieses abgeschraubt und komplett entsorgt
- Filterelement wird mit Kunststoffabdeckung dicht verschlossen, so dass Rest-Kondensat darin bleibt
- Verschlossenes Filterelement kann gemäß der geltenden Vorschriften entsorgt werden

WOS 1

WOS 2

Abb. zeigt **WOS 2/4/8/20/35**

Ersatzkartuschen finden Sie im AIRCRAFT Hauptkatalog!

	WOS 1	WOS 2	WOS 4	WOS 8	WOS 20	WOS 35
	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.	zzgl. USt.
	169,-	205,-	420,-	625,-	925,-	1.349,-
	€ 201,11 inkl. USt.	€ 243,95 inkl. USt.	€ 499,80 inkl. USt.	€ 743,75 inkl. USt.	€ 1.100,75 inkl. USt.	€ 1.605,31 inkl. USt.
	Art.-Nr.: 2058210	Art.-Nr.: 2058220	Art.-Nr.: 2058230	Art.-Nr.: 2058240	Art.-Nr.: 2058250	Art.-Nr.: 2058255

Modell	WOS 1	WOS 2	WOS 4	WOS 8	WOS 20	WOS 35
Verdichterleistung max. [1]	1,08 m³/min	2,23 m³/min	4,04 Nm³/min	8,4 Nm³/min	20,5 Nm³/min	35,5 Nm³/min
Öladsorption max.	650 g	1340 g	2,43 kg	5,04 kg	12,28 kg	21,31 kg
Kondensatstrom max.	0,90 l/h	1,87 l/h	3,4 l/h	7,1 l/h	17,2 l/h	29,8 l/h
Restölgehalt	‹ 20 ppm	‹ 20 ppm	‹ 10 ppm	‹ 10 ppm	‹ 10 ppm	‹ 10 ppm
Betriebstemperatur	1,5 - 45°C (max 65°C) [2]					
Kondensatzulauf, Steckanschluss	Ø 8 mm für Schlauch		Ø 10 mm für Schlauch			
Wasserablauf, Steckanschluss	Ø 8 mm für Schlauch		Ø 10 mm für Schlauch			
Abmessung (H x T x B) ca.	483 x 146 x106mm	816 x 146 x106mm	416 x 243 x411mm	730x343x680mm	820x366x940mm	960x386x1137mm

AIRCRAFT Elektronischer Kondensatableiter AIED

- Der AIED wurde zur vollautomatischen Entfernung von Kondensat oder anderen nichtaggressiven Flüssigkeiten aus hauptsächlich Filtergehäusen entwickelt.
- Das Kondensat wird im Sammelreservoir gesammelt. Wenn der Pegel hoch genug ist, wird das Kondensat ohne Luftverlust aus dem System ausgelassen.
- AIED ist mit einem LED Indikator und einer Testtaste ausgestattet

AIED
zzgl. USt.
104,90
€ 124,83 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2059075

Technische Daten	AIED
Filterkapazität max.	55 m³/min
Betriebsdruck	0-16 bar
Spannung	230 V /~50 Hz
Leistung	10 W
Abscheideleistung	8 l/h (bei 7 bar)
Betriebstemperatur	1,5 - 45°C (max 65°C) [2]
Kondensatzulauf	G 1/2“ Parallelgewinde
Gewicht ca.	0,3 kg

Elektronischer Kondensatableiter AIRCRAFT AMD

Die Vorteile auf einen Blick
- Integriertes Sieb (einfacher Zugang/Reinigung)
- Patentierte Ventiltechnik - direktwirkendes, selbstreinigendes Ventil
- Optimiert für einfachen Service (Service-Kit)
- Horizontaler oder vertikaler Einbau möglich
- Inklusive 3 Meter Anschlusskabel mit Schukostecker

Der einfach zu reinigende Vorfilter sorgt für störungsfreien Betrieb

AMD
zzgl. USt.
114,90
€ 136,73 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2059080

Technische Daten	AMD
Abscheideleistung bei 7 bar	12 l/h
Kompressorleistung	7,4 m³/min
Trocknerleistung	14,9 m³/min
Filterleistung	74,4 m³/min
Betriebsdruck	0 – 16 bar
Betriebstemperatur	+1,5 bis +65 °C
Elektrischer Anschluss	230 V ~50 Hz
Kondensatzulauf	G 1/2”

Elektronische Kondensatableiter BEKOMAT® 31/32

Die Vorteile auf einen Blick
- Keine unnötigen Druckluft-Verluste
- Ableitung nach Anfallmenge
- Sensor erfasst jede Kondensatart
- Einfache elektrische Installation (230 V)
- Wartungsarm

BEKOMAT® 31
zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2049049

BEKOMAT® 32
zzgl. USt.
271,90
€ 323,56 inkl. USt.
Art.-Nr.: 2049053

Technische Daten	BEKOMAT®31	BEKOMAT®32
Kompressorleistung	2,5 m³/min	5 m³/min
Trocknerleistung	5 m³/min	10 m³/min
Filterleistung	25 m³/min	50 m³/min
Betriebsdruck	0,8 – 16 bar	0,8 – 16 bar
Temperatur	+1 bis +60 °C	+1 bis +60 °C
Elektr. Anschluss	230 V	230 V

Service- und Wartungskits finden Sie im AIRCRAFT Hauptkatalog!

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen. 1) Diese Leistungsangaben gelten für gemäßigte Klimazonen (z.B. Mittel- und Südeuropa, Mittelamerika). Bitte fordern Sie bei Bedarf die Verdichterleistungen für andere Klimazonen bei uns an. 2) Max. Betriebstemperatur bei 65 °C, aber wenn Temperatur über 45 °C beträgt, kann die Leistung beeinträchtigt werden

Unverbindliche Aktionspreise
Lieferbedingungen siehe Rückseite

AD Druckluft-Kältetrockner – Die effiziente Lösung für trockene Druckluft

- Benutzerfreundliches Bedienkonzept
- Effiziente Konstruktion für kostengünstigen und sicheren Betrieb
- Kühlventilator von 0 - 100% drehzahlgeregelt, dadurch entfällt der normalerweise übliche Druckschalter und das Thermostat für die Ventilatorsteuerung
- Weniger Verschleißteile bei gleichzeitig konstantem Drucktaupunkt
- Steuerung zeigt fünf unterschiedliche Alarmzustände und behält diese im Speicher
- Kältekompressor schaltet unter 15° Umgebungstemperatur ab, falls keine Druckluft durchströmt
- Übersichtlichkeit und gute Zugänglichkeit aller zu wartenden Bauteile
- Mit eingebautem automatischem Kondensatableiter
- Drucktaupunkt 5° C

Die Vorteile auf einen Blick
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Keine unnötigen Druckluftverluste durch integrierten elektronischen Kondensatableiter
- Angeschlossene Werkzeuge und Maschinen werden optimal geschont
- Benutzerfreundliches Bedienkonzept

ASD 54

Modell	Luftvolumenstrom l /min. / m³/h		Kältemittel-Typ	Menge g	Höchst-druck	Luftan--schluss	Leistungs-aufnahme	Gewicht kg	Abmessungen L x B x H mm	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
AD 36	600	36	R513a	170	16 bar	3/8“	0,12 kW	17	305 x 360 x 404	2041710	**999,00**
AD 54	900	54	R513a	210	16 bar	1/2"	0,18 kW	24	325 x 430 x 445	2041715	**1.115,00**
AD 72	1.200	72	R513a	280	16 bar	1/2"	0,2 kW	24	325 x 430 x 445	2041720	**1.165,00**
AD 108	1.800	108	R513a	230	16 bar	1/2"	0,2 kW	24	325 x 430 x 445	2041725	**1.319,00**
AD 144	2.400	144	R513a	240	16 bar	3/4"	0,41 kW	31	395 x 486 x 565	2041730	**1.499,00**
AD 180	3.000	180	R513a	400	16 bar	3/4"	0,47 kW	36	395 x 486 x 565	2041735	**1.849,00**
AD 216	3.600	216	R513a	360	16 bar	3/4"	0,61 kW	40	395 x 486 x 565	2041740	**1.919,00**
AD 280	4.666	280	R407C	510	16 bar	1"	0,6 kW	59	485 x 595 x 614	2041745	**2.279,00**
AD 340	5.666	340	R407C	700	16 bar	1"	0,6 kW	60	485 x 595 x 614	2041750	**2.599,00**

Art.Nr.	Bezeichnung	€ zzgl. USt.
2041700	Bypass ½"	**135,00**
2041701	Bypass ¾"	**135,00**



ASD Druckluft-Kältetrockner - Energiesparend, patentiert und zukunftsweisend

Die Vorteile auf einen Blick
- Verbesserte Energieeffizienz dank patentiertem 3-Kreis-Wärmetauschersystem
- Energieeinsparung und längere Standzeit durch Abschalten des Kälte-Kompressors im Teillastbetrieb
- Optimale Taupunktregelung mit zusätzlichem Temperatur-fühler für die Glykolsteuerung
- Kondensatableitung ohne Druckverlust durch integrierten elektronischen, niveauregulierten Kondensatabscheider
- Optimale Leistung unter sämtlichen Last- und Umgebungsbedingungen durch variable Lüfterdrehzahlregelung
- Durch Verwendung von Qualitätskomponenten Langlebigkeit und Verringerung von Servicekosten
- Betriebskostensenkung bei aktivem Umweltschutz
- Drucktaupunkt 3° C

ASD 72

ASD 300

Modell	Luftvolumenstrom l /min.		Kältemittel-Typ	Menge g	Höchst-druck	Luftan--schluss	Leistungs-aufnahme	Gewicht kg ca.	Abmessungen L x B x H mm ca.	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
ASD 54	900	54	R513a	160	16 bar	1/2"	0,24 kW	33	386 x 500 x 651	2041810	**1.949,00**
ASD 72	1.200	72	R513a	160	16 bar	1/2"	0,29 kW	35	386 x 500 x 651	2041815	**2.179,00**
ASD 108	1.800	108	R513a	230	16 bar	3/4"	0,45 kW	45	386 x 500 x 651	2041820	**2.399,00**
ASD 144	2.400	144	R513a	210	16 bar	3/4"	0,51 kW	50	386 x 500 x 651	2041825	**2.499,00**
ASD 180	3.000	180	R513a	260	16 bar	1"	0,65 kW	60	420 x 567 x 771	2041830	**3.059,00**
ASD 240	4.000	240	R407C	400	16 bar	1"	0,64 kW	70	420 x 567 x 771	2041835	**3.739,00**
ASD 300	5.000	300	R407C	800	16 bar	1 1/2"	0,94 kW	95	500 x 730 x 980	2041840	**4.569,00**
ASD 360	6.000	360	R407C	800	16 bar	1 1/2"	0,94 kW	100	500 x 730 x 980	2041845	**4.689,00**
ASD 480	8.000	480	R407C	1200	16 bar	1 1/2"	1,28 kW	130	500 x 730 x 980	2041850	**5.949,00**

Art.Nr.	Bezeichnung	€ zzgl. USt.
2041700	Bypass ½"	**135,00**
2041701	Bypass ¾"	**135,00**



Druckluftschlauchaufroller und -schlauchtrommeln – passend für jede Werkstatt

Alle Druckluftschlauchaufroller und -schlauchtrommeln **inklusive Qualitätskupplung und -stecknippel**

Blauer Schlauch
Polyurethan

- Resistent gegen Öl
- Sehr flexibel, enger Biegeradius möglich
- Temperaturbeständig zwischen -20 °C und 80 °C

Grüner Schlauch
Hybrid Polymer

- Schlauch bleibt flexibel auch bei niedrigen Temperaturen
- Resistent gegen Öl, Fett, Ozon, Abrieb
- Keine bleibende Verformung

SAR 8/9

1

SAR 8/9
statt € 49,90 zzgl. USt.
42,90
€ 51,05 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105860

SAR 10/15
SAR 10/20

2

SAR 10/15
statt € 77,90 zzgl. USt.
68,90
€ 81,99 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105862

SAR 10/20
statt € 105,90 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105863

SAR 8/10 SL
SAR 8/18 SL

3

SAR 8/10 SL
statt € 115,00 zzgl. USt.
97,90
€ 116,50 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105840

SAR 8/18 SL
statt € 135,00 zzgl. USt.
115,-
€ 136,85 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105842

		1	2		3		4	5	
Schlauchaufroller		**SAR 8/9**	**SAR 10/15**	**SAR 10/20**	**SAR 8/10 SL**	**SAR 8/18 SL**	**SAR 9.5/15 PRO**	**SAR 10/15 M PRO**	**SAR 10/20 M PRO**
Artikel Nr.		**2105860**	**2105862**	**2105863**	**2105840**	**2105842**	**2105845**	**2105847**	**2105848**
Schlauch Innen-Ø	mm	5	9,2	9,2	8	8	9,5	9,2	9,2
Schlauch Aussen-Ø	mm	12	14,5	14,5	12	12	13	15,2	15,2
Schlauchlänge	m	9	15	20	10	18	15	15	20
Anschlussschlauchlänge	m	1	1,5	2	1	1	1	1,5	2
Betriebsdruck	bar	16	16	16	15	15	15	16	16
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	332 x 140 x 268	409 x 165 x 336	526 x 200 x 397	380 x 200 x 300	380 x 200 x 300	420 x 190 x 330	400 x 196 x 418	508 x 203 x 427
Gewicht ca.	kg	2,6	6,5	7,8	4,3	5,5	6,8	9,2	11,2
Schlauchmaterial		Hybrid Polymer	Hybrid Polymer	Hybrid Polymer	PU	PU	PU	Hybrid Polymer	Hybrid Polymer
Schlauchführung		–	●	–	–	–	–	–	–
Knickschutz		●	●	●	●	●	●	●	●
Rücklaufbremse		–	–	–	●	●		–	–
Schlauch Temperatur- und Ölbeständig		●	●	●	●	●	●	●	●
Schlauch Abrieb-, Ozon- und Fettbeständig		●	●	●	–	–	–	●	●
Material Gehäuse		Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Metall	Metall	Metall

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen.

SAR 9.5/15 PRO

4

SAR 9.5/15 PRO
statt € 145,00 zzgl. USt.
125,-
€ 148,75 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105845

SAR 10/15 M PRO
SAR 10/20 M PRO

5

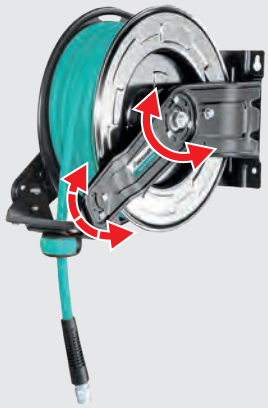

SAR 10/15 M PRO
statt € 120,90 zzgl. USt.
109,90
€ 130,78 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105847

SAR 10/20 M PRO
statt € 139,90 zzgl. USt.
124,90
€ 148,63 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105848

SAR 8/9 TOP
SAR 8/12 TOP

6

SAR 8/9 TOP
statt € 199,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105820

SAR 8/12 TOP
statt € 209,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105825

MADE IN ITALY

SAR 8/15 SL TOP
SAR 10/15 SL TOP
SAR 10/20 SL TOP

7

SAR 8/15 SL TOP
statt € 239,00 zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105821

SAR 10/15 SL TOP
statt € 275,00 zzgl. USt.
259,-
€ 308,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105822

SAR 10/20 SL TOP
statt € 379,00 zzgl. USt.
349,-
€ 415,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105823

MADE IN ITALY

DST 8/32

8

- Klappbarer Handgriff
- Gummierte Standfüße
- Am Standfuß 360° drehbar

DST 8/32
statt € 116,90 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105832

DST 10/30

9

- mit Wandhalterung

DST 10/30
statt € 189,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2105834

		6		7			8	9
Schlauchaufroller		**SAR 8/9 TOP**	**SAR 8/12 TOP**	**SAR 8/15 SL TOP**	**SAR 10/15 SL TOP**	**SAR 10/20 SL TOP**	**DST 8/32**	**DST 10/30**
Artikel Nr.		**2105820**	**2105825**	**2105821**	**2105822**	**2105823**	**2105832**	**2105834**
Schlauch Innen-Ø	mm	8	8	8	10	10	8	9,5
Schlauch Aussen-Ø	mm	12	12	12	15	15	12	15,5
Schlauchlänge	m	9	12	15	15	20	30	30
Anschlussschlauchlänge	m	1	1	1	1	1	1	1
Betriebsdruck	bar	10	10	15	15	15	15	20
Abmessungen (LxBxH) ca.	mm	325 x 190 x 275	355 x 195 x 315	456 x 199 x 371	456 x 199 x 371	518 x 360 x 430	350 x 280 x 400	350 x 360 x 382
Gewicht ca.	kg	3,4	4,1	5,1	5,6	8,6	8,5	17
Schlauchmaterial		PU	PU	PU	PU	PU	PU	Hybrid Polymer
Schlauchführung		–	–	●	●	●	–	–
Knickschutz		●	●	●	●	●	●	●
Rücklaufbremse		–	●	–	–	●	–	–
Schlauch Temperatur- und Ölbeständig		●	●	●	●	●	●	●
Beständig gegen Abrieb, Ozon, Fett		●	–	–	–	–	–	–
Material Gehäuse		Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Metall	Metall

Kabelaufroller –
Inklusive schwenkbarer Wand- oder Deckenaufhängung

Kabelaufroller KAR 3x1,5/15 SL

- Automatische Rücklaufbremse
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Kabels durch Ziehen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- 230 Vol mit Schuko-Stecker und Steckdose
- Leistung Kabel aufgerollt: 1.000 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 2.300 W
- Schutzklasse IP44

KAR 3x1,5/15 SL
statt € 127,90 zzgl. USt.
109,90
€ 130,78 inkl. USt.
Art.-Nr. 2161300

Technische Daten		KAR 3 x 1,5/15 SL
Kabelqualität		H05RR-F
Anzahl Adern		3
Aderquerschnitt	mm²	1,5
Kabellänge	m	**15**
Anschlusskabel Länge	m	1
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5
L x B x H ca.	mm	384 x 198 x 322
Gewicht ca.	kg	7,5

Kabelaufroller KAR 3x1,5 (10 / 15 m)

- Automatische Rücklaufbremse
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Kabels durch Ziehen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Thermische Überlastsicherung
- Leistung Kabel aufgerollt: 1.500 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 3.200 W
- Schutzklasse IP44

KAR 3x1,5 10 Meter
statt € 75,90 zzgl. USt.
65,90
€ 78,42 inkl. USt.
Art.-Nr. 2161010

KAR 3x1,5 15 Meter
statt € 86,90 zzgl. USt.
75,90
€ 90,32 inkl. USt.
Art.-Nr. 2161015

Technische Daten		KAR 3 x 1,5	
Kabelqualität		H05RR-F	
Anzahl Adern		3	
Aderquerschnitt	mm²	1,5	
Kabellänge	m	**10**	**15**
Anschlusskabel Länge	m	1	
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5	
L x B x H ca.	mm	280 x 120 x 270	
Gewicht ca.	kg	5,5	

Kabelaufroller KAR PRO 3x1,5 (18 / 25 m)

MADE IN ITALY

- Automatische Rücklaufbremse
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Kabels durch Ziehen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- 230 Volt-mit Schuko-Stecker und Steckdose
- Leistung Kabel aufgerollt: 800 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 2.000 W
- Schutzklasse IP24

KAR PRO 3 x 1,5 18 m
statt € 215,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2162318

KAR PRO 3 x 1,5 25 m
statt € 305,00 zzgl. USt.
289,-
€ 343,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2162325

Technische Daten		KAR 3 x 1,5 18 m	KAR 3 x 1,5 25 m
Kabelqualität		H05VV-F	
Anzahl Adern		3	
Aderquerschnitt	mm²	1,5	
Kabellänge	m	**18**	**25**
Montagehöhe	m	‹ 4m	
Kabeldimension	mm²	3 x 1,5	3 x 1,5
L x B x H ca.	mm	360 x 200 x 330	420x 200 x 390
Gewicht ca.	kg	4,8	8,3

Kabelaufroller KAR PRO 3x1,5 10 m

MADE IN ITALY

- Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Sonder-Kabel-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- 230 Volt mit Schuko-Stecker und Steckdose
- Mit thermischer Überlastsicherung
- eistung Kabel aufgerollt: 800 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 2.000 W

KAR PRO 3x1,5 10m
statt € 190,00 zzgl. USt.
179,-
€ 213,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 2164021

Technische Daten		KAR PRO 3 x 1,5 10m
Kabelqualität		H05VV-F
Aderquerschnitt	mm²	1,5
Kabellänge	m	10
Anschlusskabel Länge	m	1
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5
Anschlussspannung	V	230
L x B x H ca.	mm	310 x 160 x 265
Gewicht ca.	kg	3,8

Kabelaufroller KAR 5x1,5/10 SL- KAR 5x1,5/15 SL

- 400 Volt mit 5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Kabels durch Ziehen
- Automatische Rücklaufbremse
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Leistung Kabel aufgerollt: 3 x 1.000 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 3 x 2.300 W
- Schutzklasse IP42
- Inklusive Phasenwender

KAR 5x1,5/10 SL
statt € 159,90 zzgl. USt.
139,-
€ 165,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2161310

KAR 5x1,5/15 SL
statt € 179,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2161315

Technische Daten		KAR 5x1,5/10 SL	KAR 5x1,5/15 SL
Kabelqualität		H07RN-F	
Aderquerschnitt	mm²	1,5	
Kabellänge	m	**10**	**15**
Anschlusskabel Länge	m	1	
Montagehöhe	m	1,2 – 1,5	
L x B x H ca.	mm	384 x 198 x 322	
Gewicht ca.	kg	6,5	8,3

Kabelaufroller KAR 5 x 1,5 (10 / 20 m)

- Automatische Rücklaufbremse
- Arretierung und automatisches Aufrollen
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- 400 Volt-Modell mit 5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose
- Leistung Kabel aufgerollt: 1.000 W
- Leistung Kabel ausgerollt: 3.000 W
- Schutzklasse IP24

KAR 5 x 1,5 10 m
statt € 365,00 zzgl. USt.
335,-
€ 398,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 2164010

KAR 5 x 1,5 20 m
statt € 430,00 zzgl. USt.
399,-
€ 474,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2164020

Technische Daten		KAR 5 x 1,5 10m	KAR 5 x 1,5 20m
Kabelqualität		H05VV-F	
Anzahl Adern		5	
Aderquerschnitt	mm²	1,5	
Kabellänge	m	**10**	**20**
Stecker	m	5 x 16 A Euronorm	
Kabeldimension	mm²	5 x 1,5	5 x 1,5
L x B x H ca.	mm	360 x 260 x 330	420x 260 x 390
Gewicht ca.	kg	5,3	9,8

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen.

DRUCKLUFTSCHLÄUCHE

Flexair-Druckluftschlauch

Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch – auch bei niedrigen Temperaturen

- Mit Kupplung und Tülle
- Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
- Einsetzbar in Temperaturbereichen zwischen -30 °C und 60 °C

Art. Nr.	2105410	2105420	2105510	2105520
Betriebs-druck max.	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Innen-ø	6 mm	6 mm	9 mm	9 mm
Aussen-ø	10,7 mm	10,7 mm	14,5 mm	14,5 mm
Länge	10 m	20 m	10 m	20 m
Gewinde	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

6 mm/10,7 mm/10m — statt € 23,90 zzgl. USt. — **16,90** — € 20,11 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105410

6 mm/10,7 mm/20m — statt € 35,90 zzgl. USt. — **24,90** — € 29,63 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105420

9 mm/14,5 mm/10m — statt € 27,25 zzgl. USt. — **19,90** — € 23,68 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105510

9 mm/14,5 mm/20m — statt € 42,90 zzgl. USt. — **31,90** — € 37,96 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105520

Hybrid SuperFlex-Druckluftschlauch

- Hybrid Polymer Material mit Gewebeeinlage – bei tiefen Temperaturen extrem flexibel
- Abriebfest und hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse, wie z.B. UV Licht, Öl, Ozon
- Wesentlich geringeres Gewicht als Gummischläuche
- Einsetzbar in Temperaturbereichen zwischen -40 °C und 80 °C

Art. Nr.	2105310	2105320	2105350
Betriebsdruck max.	20 bar	20 bar	20 bar
Innen-ø	10 mm	10 mm	10 mm
Aussen-ø	16 mm	16 mm	16 mm
Länge	10 m	12 m	50 m
Gewinde	1/4"	1/4"	ohne
Preis pro m zzgl. USt.	–	–	**2,38 €**

10 m — statt € 26,60 zzgl. USt. — **18,90** — € 22,49 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105310

20 m — statt € 49,90 zzgl. USt. — **33,90** — € 40,34 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105320

50 m (Rolle) — statt € 119,00 zzgl. USt. — **84,90** — € 101,03 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105350

Antistatischer Druckluftschlauch

- Gewährleistet elektrostatischen Kontakt (106 Ωm) bei der Anbringung des Schlauches an den Kupplungen
- Flexibel und verschleißfest
- Einsetzbar in Temperaturbereichen zwischen -20 °C und 60 °C

Antistatisch

Art. Nr.	2100110	2100101
Betriebsdruck max.	16 bar	16 bar
Berstdruck	60 bar	60 bar
Innen-ø	9 mm	9 mm
Aussen-ø	16 mm	16 mm
Länge	10 m	50 m
Gewinde	1/4"	ohne
Preis pro m zzgl. USt.	–	**5,70 €**

10 m — statt € 85,50 zzgl. USt. — **75,90** — € 90,32 inkl. USt. — Art.-Nr. 2100110

50 m (Rolle) — statt € 285,00 zzgl. USt. — **239,-** — € 284,41 inkl. USt. — Art.-Nr. 2100101

Flexair-Druckluftschlauch ohne Kupplungen

Extrem flexibler Gewebe-Druckluftschlauch – auch bei niedrigen Temperaturen

- Ohne Kupplung und Tülle
- Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
- Einsetzbar in Temperaturbereichen zwischen -30 °C und 60 °C

Art. Nr.	2105450	2105550	2105750
Betriebsdruck max.	15 bar	15 bar	15 bar
Innen-ø	6 mm	9 mm	13 mm
Aussen-ø	10,7 mm	14,5 mm	19 mm
Länge	50 m	50 m	50 m
Preis pro m zzgl. USt.	**1,22 €**	**1,66 €**	**1,66 €**

6 mm / 10,7 mm / 50m — statt € 60,90 zzgl. USt. — **44,50** — € 52,96 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105450

9 mm / 14,5 mm / 50m — statt € 82,90 zzgl. USt. — **59,50** — € 70,81 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105550

13 mm / 19 mm / 50m — statt € 118,50 zzgl. USt. — **83,90** — € 99,84 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105750

Spiralschlauch aus Polyurethan

- Einsetzbar in Temperaturbereichen zwischen -15 °C und 60 °C

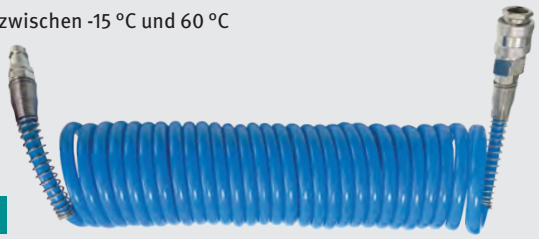

mit Schnellkupplung und Stecktülle

Art. Nr.	2115605	2115608	2115610
Betriebsdruck max.	8 bar	8 bar	8 bar
Innen-ø	6 mm	9 mm	8 mm
Aussen-ø	8 mm	8 mm	12 mm
Länge	5 m	7,5 m	10 m
Gewinde	1/4"	1/4"	1/4"

6 mm ID / 8 mm AD — statt € 11,90 zzgl. USt. — **9,99** — € 11,89 inkl. USt. — Art.-Nr. 2115605

6 mm ID / 8 mm AD — statt € 15,50 zzgl. USt. — **13,90** — € 16,54 inkl. USt. — Art.-Nr. 2115608

8 mm ID / 12 mm AD — statt € 25,50 zzgl. USt. — **19,90** — € 23,68 inkl. USt. — Art.-Nr. 2115610

Qualitäts-Spiralschlauch – aus Polyurethan

Neu

- Einsetzbar in Temperaturbereichen zwischen -20 °C und 60 °C
- Kein Schlauchverdrehen dank Drehgelenk
- Hochflexibel und abriebfest

mit Einhand-Sicherheitskupplungund Stecktülle

Art. Nr.	2105870	2105871	2105872	2105873	2105874	2105875
Betriebsdruck max.	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	9 bar	9 bar
Innen-ø	5 mm	6,5 mm	6,5 mm	6,5 mm	8 mm	8 mm
Aussen-ø	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm
Länge	3 m	5 m	7,5 m	10 m	7,5 m	10 m
Gewinde	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"

Spiralschlauch PU 5x8 mm 3m — statt € 22,00 zzgl. USt. — **25,90** — € 30,82 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105870

Spiralschlauch PU 6,5x10 mm 5m — statt € 26,00 zzgl. USt. — **28,90** — € 34,39 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105871

Spiralschlauch PU 6,5x10 mm 7,5m — statt € 27,90 zzgl. USt. — **31,90** — € 37,96 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105872

Spiralschlauch PU 6,5x10 mm 10m — statt € 30,50 zzgl. USt. — **34,90** — € 41,53 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105873

Spiralschlauch PU 8x12 mm 7,5m — statt € 31,90 zzgl. USt. — **36,90** — € 43,91 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105874

Spiralschlauch PU 8x12 mm 10 m — statt € 35,90 zzgl. USt. — **41,90** — € 49,86 inkl. USt. — Art.-Nr. 2105875

REIFENFÜLLER

Reifenfüllmessgerät SD/ SD-G

- Mit Schnellstecker
- SD-G geeicht

	geeicht
SD	SD-G
statt € 13,50 zzgl. USt.	zzgl. USt.
12,80	**38,90**
€ 15,23 inkl. USt.	€ 46,29 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102300	Art.-Nr. 2102350

Technische Daten	SD	SD-G
Arbeitsdruck	max. 8 bar	max. 10 bar
Messbereich	0 – 8 bar	0 – 10 bar
Gewicht ca.	0,39 kg	0,39 kg

Reifenfüllmeßgerät Set mit Quick-Lock

- 3-teiliger Düsensatz
- Quick-Lock Momentstecknippel

Reifenfüllmessgerät Quick-Lock
statt € 35,90 zzgl. USt.
28,90
€ 34,39 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102370

Technische Daten	Reifenfüllmessgerät
Arbeitsdruck	max. 10 bar
Messbereich	0 – 12 bar
Gewicht ca.	0,35 kg

Reifenfüllmessgerät PRO-E

- Geeignet für Reifengas
- Profiausführung mit Kipphebelstecker
- Hochwertiges exakt ablesbares Manometer

geeicht
PRO E
statt € 56,50 zzgl. USt.
46,90
€ 55,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102700

Technische Daten	PRO E
Arbeitsdruck	max. 10 bar
Messbereich	0 – 10 bar
Gewicht ca.	0,47 kg

Reifenfüllmessgerät Pro Digital

- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- Manometer wird durch Gummi-Mantel gut vor Stößen geschützt
- Profiausführung
- Mit Schnellstecker

Pro Digital
statt € 69,90 zzgl. USt.
62,90
€ 74,85 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102880

Technische Daten	Pro Digital
Arbeitsdruck	max. 10 bar
Messbereich	0 – 12 bar
Gewicht ca.	0,35 kg

Reifenfüllmeßgerät PRO-G

- Hochwertiges exakt ablesbares Manometer
- Profiausführung
- Mit Schnellstecker

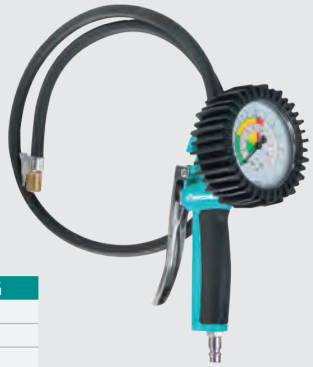

	geeicht	geeicht
	PRO	PRO-G
	zzgl. USt.	statt € 81,50 zzgl. USt.
	64,50	**69,90**
	€ 76,76 inkl. USt.	€ 83,18 inkl. USt.
	Art.-Nr. 2102500	Art.-Nr. 2102600

Technische Daten	PRO / PRO-G
Arbeitsdruck	max. 12 bar
Messbereich	0 – 10 bar
Gewicht ca.	0,58 kg

Reifenfüllmeßgerät PRO-G KOMPAKT

- Geeignet für Reifengas
- Kompakte Profiausführung aus Aluminium mit Hebelstecker

geeicht
PRO-G KOMPAKT
statt € 199,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2103010

Technische Daten	PRO-G KOMPAKT
Arbeitsdruck	max. 10 bar
Messbereich	0 – 10 bar
Gewicht ca.	0,60 kg

Reifenfüllmeßgerät PRO-G H / PRO-G DUO

- Geeignet für (Stickstoff) Reifengas
- Doppelskala-Manometer für zwei Ablesbereiche
- **PRO-G H:** mit Hebelstecker
- **PRO-G DUO:** Universelle gekröpfte doppelte Tankstellenstecker

PRO-G DUO

PRO-G H

	geeicht	geeicht
	PRO-G H	PRO-G DUO
	statt € 199,00 zzgl. USt.	statt € 275,00 zzgl. USt.
	149,-	**219,-**
	€ 177,31 inkl. USt.	€ 260,61 inkl. USt.
	Art.-Nr. 2102800	Art.-Nr. 2102850

Technische Daten	PRO-G H	PRO-G DUO
Arbeitsdruck max.	10 bar	12 bar
Messbereich	0 – 10 bar	0 – 12 bar
Gewicht ca.	0,9 kg	1,00 kg

Reifenfüllmessgerät PRO-G 63

- Einfaches Befüllen und Ablassen der Luft mit zwei Knöpfen
- Geeichte Ausführung
- Inkl. 750 mm Gummischlauch mit Autoadapter

geeicht
PRO-G 63
statt € 49,90 zzgl. USt.
31,90
€ 37,96 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102870

Technische Daten	PRO-G 63
Messbereich	0 – 10 bar
Arbeitsdruck	max. 10 bar
Gewicht ca.	0,50 kg

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen.

BLASPISTOLEN

Blaspistole BPK

- Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole
- Für den professionellen Einsatz
- Handliche robuste Alu-Ausführung

BPK kurz
statt € 4,99 zzgl. USt.
4,49
€ 5,34 inkl. USt.
Art.-Nr. 2112100

Technische Daten	BPK
Luftbedarf-Ø	80 – 300 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Eingangsdruck max.	6 bar
Gewicht ca.	0,18 kg

Blaspistole BPL

- Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole
- Handliche robuste Alu-Ausführung

BPL lang
statt € 6,50 zzgl. USt.
5,99
€ 7,13 inkl. USt.
Art.-Nr. 2112110

Technische Daten	BPL
Luftbedarf-Ø	80 – 300 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Länge Blasrohr	160 mm
Eingangsdruck max.	6 bar
Gewicht ca.	0,22 kg

Blaspistole BP PRO-E

- Dosierbar über eloxierten Betätigungshebel
- Pistolenform aus geschmiedetem Aluminium

BP PRO-E
statt € 14,00 zzgl. USt.
12,90
€ 15,35 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102181

Technische Daten	BP PRO-E
Luftbedarf-Ø	150 l/min
Arbeitsdruck	10 bar
Düsen-Ø	1,5 mm
Düsen-Gewinde	M12 x 1 mm
Gewicht ca.	0,24 kg

Profi-Blaspistole BP PRO DUO

- Feindosierung der Luftmenge über Betätigungshebel und Regelschraube
- Inklusive auswechselbarer Langdüse (112 mm) und Kurzdüse
- Schlauchanschluss oben ① und unten ② möglich

BP PRO DUO
statt € 25,15 zzgl. USt.
16,90
€ 20,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102190

Technische Daten	BP PRO DUO
Luftbedarf-Ø	80 – 300 l/min
Arbeitsdruck	2 – 8 bar
Eingangsdruck max.	10 bar
Gewicht ca.	0,20 kg

Zubehör:
Düsenset für Blaspistole 5-teilig Ø 35mm
- Adapter-Stück
- Venturi-Düse
- Fächerdüse
- Ballfüllnadel

Düsenset
zzgl. USt.
19,95
€ 23,74 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102192

Blaspistole BP PRO EX

- Mit Venturi-, Seitenstrahldüse und 1.000 mm Blasrohr
- Optimale Reinigung auch von schwer zugänglichen Stellen, z.B. bei Sandwichkühlern
- Mitgelieferte Venturi-Düse erhöht den Luftstrom um bis zu 100 %
- Blasrohr mit Schaumstoffisolierung für guten Griff ohne kalte Hände
- Luftanschluss wahlweise am Kopf oder Griff
- Luftmenge durch Betätigungsdruck regulierbar

BP PRO EXL
statt € 73,50 zzgl. USt.
63,90
€ 76,04 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102185

Technische Daten	BP PRO EXL
Luftbedarf-Ø	ca. 150 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Eingangsdruck max.	10,6 bar
Düsenrohr Länge	1.000 mm
Düsenrohr Außen-Ø	12 mm
Gewicht ca.	0,46 kg

Saug- /Blaspistole SBP

- Zum Absaugen sowie Abblasen von Oberflächen geeignet
- Mit flexiblem, ausziehbarem Schlauch
- Im praktischem Kunststoffkoffer
- Durschnittlicher Luftbedarf

SBP
statt € 92,50 zzgl. USt.
79,90
€ 95,08 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102100

Technische Daten	SBP
Luftbedarf-Ø	150 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Schalldruckpegel Lp	97 dB(A)
Luftanschluss	1/4“

Blasstift BST

- Anhänge-Clip – Luftmenge durch drehen einstellbar
- Direkt an Schnellkupplung anschließbar

BST
statt € 7,99 zzgl. USt.
6,99
€ 8,32 inkl. USt.
Art.-Nr. 2112115

Technische Daten	BST
Luftbedarf-Ø	156 l/min
Arbeitsdruck	6 bar
Düsenöffnung	2 mm
Eingangsdruck max.	12 bar

Blaspistole BPS Soft PRO

- Handliche Ausblaspistole für kleine Ausblasarbeiten
- Betätigung durch leichten Druck auf die Pistolenspitze
- Luftmenge durch Betätigungsdruck regulierbar

BPS Soft PRO
zzgl. USt.
8,79
€ 10,46 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102130

KLAMMER- UND NAGELGERÄTE

Klammergerät KG PRO

- Klammergeräte zum Befestigen von Folien, Stoffen, Leder, Wandverkleidungen, Isoliermaterialien
- Ideal auch für den Innenausbau, speziell zum Befestigen von Nut- und Federbrettern, Profilen, Leisten, Spanplatten etc.
- Mit gummiertem Griff, kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsreduzierend
- Mit Unterladermagazin und Kontaktsicherung
- Im praktischen Kunststoffkoffer

Technische Daten	KG 16 PRO	KG 32 PRO	KG 50 PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 0,5 l/Schuss	ca. 0,5 l/Schuss	ca. 1,8 l/Schuss
Klammernlänge min. – max.	6 mm – 16 mm	13 – 32 mm	19 – 50 mm
Klammern Typ	Typ 80	Typ 90 L, MA	Typ N
Arbeitsdruck	6 – 8 bar	6 – 8 bar	6 – 8 bar
Gewicht ca.	0,9 kg	1,3 kg	3,1 kg

KG 16 PRO

KG 50 PRO

KG 16 PRO
statt € 54,90 zzgl. USt.
46,90
€ 55,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2405401

KG 32 PRO
statt € 58,90 zzgl. USt.
51,90
€ 61,76 inkl. USt.
Art.-Nr. 2405301

KG 50 PRO
statt € 139,00 zzgl. USt.
119,-
€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 2405601

Nagel-Klammergerät NKG 40/50 PRO

- Ideal auch für den Innenausbau, speziell zum Befestigen von Nut- und Federbrettern, Profilen, Leisten, Spanplatten etc.
- Gummierter Griff, kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsreduzierend
- Unterladermagazin und Kontakt-sicherungPraktischen Kunststoffkoffer

Technische Daten	NKG 40/50 PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 0,6 l/Schuss
Klammernlänge min. – max.	16 – 40 mm
Klammern Typ	Typ 90
Nagellänge min.	15 mm
Nägel Typ	Typ F
Gewicht ca.	1,6 kg

NKG 40/50 PRO
statt € 90,90 zzgl. USt.
77,90
€ 92,70 inkl. USt.
Art.-Nr. 2405501

Nagelgerät NG 90 PRO

- Einstellbarer Abluftabgang
- Zum Herstellen von Kisten, Schalungen und zum Befestigen von Gipsfaserplatten
- Gummierter Griff, kälte-isolierend, rutschsicher und vibrationsreduzierend
- Unterladermagazin und Kontaktsicherung

Technische Daten	NG 90 PRO
Luftbedarf-Ø	4,8 l/Schuss
Nägel Typ	Für streifengebundene Nägel
Gewicht ca.	4,5 kg

NG 90 PRO
statt € 249,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 2405905

Zubehör: Klammern Typ 80

- Rückenbreite: 12,8 mm
- Drahtstärke: 0,7 x 0,9 mm
- Verzinkter Draht ungeharzt



Klammern	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
6 mm	5.000	2405406	**7,19/VE**
10 mm	5.000	2405410	**7,49/VE**
16 mm	5.000	2405416	**9,09/VE**

Zubehör: Klammern Typ 90

- Rückenbreite: 5,8 mm
- Drahtstärke: 1,05 x 1,27 mm
- Verzinkter Draht geharzt



Klammern	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
19 mm	5.000	2405319	**17,90/VE**
25 mm	5.000	2405325	**22,50/VE**
32 mm	5.000	2405332	**26,90/VE**
38 mm	5.000	2405338	**31,50/VE**

Zubehör: Klammern Typ N

- Rückenbreite: 10,8 mm
- Drahtstärke: 1,40 x 1,60 mm
- Verzinkter Draht geharzt



Klammern	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
32 mm	10.000	2405632	**85,50/VE**
38 mm	10.000	2405638	**97,90/VE**
50 mm	10.000	2405650	**125,00/VE**

Zubehör: Nägel Typ RN

- streifengebunden 34°
- Stahldraht verzinkt und geharzt



Nägel	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
2,87 x 60 mm	3.000	2405960	**106,90/VE**
3,10 x 70 mm	3.000	2405970	**129,90/VE**
3,10 x 90 mm	3.000	2405990	**155,90/VE**

Zubehör: Stauchkopfnägel Typ F

- Drahtstärke: 1,05 mm x ca. 1,22 mm
- Kopf: ca. 1,9 mm – ca. 2,2 mm
- Verzinkter Draht ungeharzt



Nägel	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
15 mm	5.000	2405515	**13,89/VE**
25 mm	5.000	2405525	**16,79/VE**
32 mm	5.000	2405532	**18,99/VE**
40 mm	5.000	2405540	**22,29/VE**
50 mm	5.000	2405550	**26,69/VE**

Zubehör: Coilnägel drahtgebunden

- Ø 3,05 mm
- 120 Stück/Coil



Coilnägel	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
3,05 x 22 mm	7.200	2405822	**79,00/VE**
3,05 x 45 mm	7.200	2405845	**129,00/VE**

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen.

FARBSPRITZPISTOLEN

Farbspritzpistole FSP S1 HVLP –
Profi-Niederdruckspritzpistole für das Auftragen von Lacken mit niedriger Viskosität

- Gut geeignet zum Auftragen von KFZ-Lacken, Maler-Farben oder Lasuren
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Verminderter Rückprall und Spritznebel aufgrund des niedrigen Zerstäubungsdrucks
- Reduzierung des Lackverbrauchs
- Sehr effizienter Materialauftrag
- Reduzierung des „Overspray“ und somit des Lackabfalls
- Einsparung von Entsorgungskosten

Farbspritzpistole FSP S1 LVMP –
Profi-Farbspritzpistole für den Auftrag von dünnen Lacken

- Arbeitet mit geringem Luftvolumen und erzeugt einen mittleren Luftdruck in der Pistole
- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl

Vorteil HVLP-System:



herkömmliches Prinzip

High Volume Low Pressure

Form der Zerstäubung

FSP S1 HVLP

FSP S1 LVMP

FSP S1 HVLP
statt € 126,00 zzgl. USt.
99,-
€ 117,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2101640

FSP S1 LVMP
statt € 126,00 zzgl. USt.
99,-
€ 117,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2101645

Technische Daten	FSP S1 HVLP	FSP S1 LVMP
Luftbedarf-Ø	400 – 450 l/min	250 – 300 l/min
Kunststoffließbecher	600 ml	600 ml
Düse	1,3 mm	1,3 mm
Empf. Lackierabstand	17 cm	20 cm
Arbeitsdruck	2 bar	2,5 bar
Anschlussgewinde	¼"	¼"
Gewicht ca.	0,5 kg	0,5 kg

Lieferumfang:
- Gabelschlüssel
- 2 Reinigungsbürsten
- Innensechskantschlüssel
- Nadel
- Filter
- Druckluft-Stecknippel
- 1,3 mm Düse mit Dichtring

Farbspritzpistole HVLP-2 PRO

- Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
- Stufenlose Farbmengenregulierung und Luftmengenregulierung
- Im praktischen Aufbewahrungskoffern mit Verschleißteileset, Inline-Druckregler und drei Lackfiltern

HVLP-2 PRO
statt € 235,00 zzgl. USt.
185,-
€ 220,15 inkl. USt.
Art.-Nr. 2101740

Technische Daten	HVLP-2 PRO
Luftbedarf-Ø	220 – 260 l/min
Kunststoffließbecher	680 ml
Düse	1,5 mm
Arbeitsdruck	2 – 2,5 bar
Gewicht ca.	0,547 kg

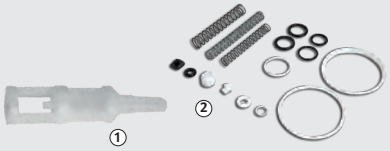

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Düsensatz 1,3 mm	2101750	79,90
Düsensatz 1,5 mm	2101751	79,90
Düsensatz 1,7 mm	2101752	79,90
Düsensatz 1,9 mm	2101753	79,90
Düsensatz 2,2 mm	2101754	79,90
Ersatz-Fließbecher	2101760	38,90
① Lackfilter (VE 10 Stk.)	2101703	23,25
② Reparaturset	2101761	12,95

NADELENTROSTER

Nadelentroster NP-2 PRO

Neu

- Geringe Vibration mit Gummischutzmanschette
- Ideal zum Entfernen von Rost, Farbe, Schmutz und anderen hartnäckigen Ablagerungen auf Metalloberflächen
- Handlich und kompakt, einfaches Erreichen von schwer zugänglichen Stellen

NP-2 PRO
statt € 199,00 zzgl. USt.
179,-
€ 213,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 2402655

Technische Daten	NP-2 PRO
Luftbedarf-Ø	28,3 l/min
Schlagzahl	3.300 min^{-1}
Nadellänge/-Ø	115 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	1,4 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatznadeln	2402656	**17,90**

Nadelentroster NE MINI PRO

- Ideal zum Entfernen von Rost und Beschichtungen an Felgen, Rahmenteilen und engen Stellen
- Sicherheitsauslösehebel
- Stufenlos einstellbare Leistung

NE Mini PRO
statt € 220,00 zzgl. USt.
185,-
€ 220,15 inkl. USt.
Art.-Nr. 2402650

Technische Daten	NE Mini PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 48 l/min
Schlagzahl	3.000 min^{-1}
Nadellänge/-Ø	81,5 / 1,4 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	0,5 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatznadeln	2402651	**44,90**

Nadelentroster NE PRO

- Klein und kompakt, Stabform mit zwölf einzelnen 1,4 mm Nadeln
- Robustes Ganzmetallgehäuse
- Werkzeugloser Schnellwechsel der Nadeln durch ein einfaches Aufdrehen der Führungsdüse

NE PRO
statt € 145,00 zzgl. USt.
125,-
€ 148,75 inkl. USt.
Art.-Nr. 2402620

Technische Daten	NE PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 170 l/min
Schlagzahl	3.800 min^{-1}
Nadellänge/-Ø	125 / 3 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	1,2 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatznadeln	2402625	**15,90**

Nadelpistole NP PRO

- Ergonomische Handhabung durch Pistolenform
- Mit 19 einzelnen 3 mm Nadeln
- Isolierter Handgriff und Abluftführung nach vorne

NP PRO
statt € 255,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 2402640

Technische Daten	NE Mini PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 170 l/min
Schlagzahl	3.200 min^{-1}
Nadellänge/-Ø	180 / 3 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	2,6 kg

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatznadeln	2402605	**15,90**

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen.

KARTUSCHENPISTOLEN

Kartuschenpistole KP

- Für handelsübliche Kartuschen
- Schnellentlüftung
- Funktioniert nur mit Kartusche
- Arbeitsdruck je nach Materialbeschaffenheit anpassen

KP
statt € 53,90 zzgl. USt.
49,90
€ 59,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102250

Technische Daten	KP
Luftbedarf-Ø	ca.50 l/min
Kartuscheninhalt	310 ml
Arbeitsdruck	ca. 1,5 - 2,5 bar
Gewicht ca.	0,5 kg

Kartuschenpistole KP-R

- Für handelsübliche Kartuschen
- Schnellentlüftung
- Stufenlos regulierbar

KP-R
statt € 139,00 zzgl. USt.
129,90
€ 154,58 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102260

Technische Daten	KP-R
Luftbedarf-Ø	ca. 60 l/min
Kartuscheninhalt	310 ml
Arbeitsdruck	bis 8 bar
Gewicht ca.	0,56 kg

Kartuschenpistole KP PRO

- Für handelsübliche Kartuschen
- Mit Schnellentlüftung
- Stufenlos regulierbar

KP PRO
statt € 249,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102270

Technische Daten	KP PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 100 l/min
Kartuscheninhalt	310 ml
Arbeitsdruck	bis 8 bar
Gewicht ca.	1,04 kg

SILIKONPUPPENPISTOLE

Silikonpuppenpistole SP

- Für Silikonpuppen 600 ml
- Schnellentlüftung
- Stufenlos regulierbar

SP
statt € 279,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102290

Technische Daten	SP
Luftbedarf-Ø	ca.100 l/min
Kartuscheninhalt	600 ml
Arbeitsdruck	bis 8 bar
Gewicht ca.	1,32 kg

SPRÜHPISTOLEN

Sprühpistole Alu SPA

- Zum Sprühen von Kaltreinigern, Reinigungsmitteln und Sprühölen
- Mit 1 l Aluminiumbehälter
- Bajonettverschluss

ASPA
statt € 19,90 zzgl. USt.
15,50
€ 18,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102200

Technische Daten	SPA
Luftbedarf-Ø	ca. 120 - 220 l/min
Aluminiumbehälter	1.000 ml
Arbeitsdruck	3-6 bar
Gewicht ca.	0,68 kg

Sprühpistole SPK

- Mit 360° schwenkbarem Sprührohr
- Mit 0,7 l Kunststoffbehälter
- Mit Ø 3 mm Düse und verstellbarem Strahl

SPK
statt € 185,00 zzgl. USt.
149,90
€ 178,38 inkl. USt.
Art.-Nr. 2103000

Technische Daten	SPK
Luftbedarf-Ø	ca. 160 l/min
Arbeitsdruck	2 - 6 bar

Trockenreinigungspistole TRP

- Reinigungspistole
- Starker Reinigungseffekt durch Rotationsdüse
- stufenlos regulierbar

TRP
statt € 85,50 zzgl. USt.
69,90
€ 83,18 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102215

Technische Daten	TRP
Luftbedarf-Ø	ca. 210 l/min
Rotationsdüse Drehzahl	6.000 min^{-1}
Anschlussgewinde	1/4“
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	0,45 kg

Reinigungspistole RP

- Reinigt schnell, schonend und gründlich z.B. Stoffe, Glas, Metall, Kunststoff, Lack
- Düse mit Rotationsprinzip
- stufenlos regulierbar

RP
statt € 195,00 zzgl. USt.
145,90
€ 173,62 inkl. USt.
Art.-Nr. 2102210

Technische Daten	RP
Luftbedarf-Ø	ca. 200 l/min
Drehzahl	6.000 min^{-1}
Tankvolumen	900 ml
Gewicht ca.	0,9 kg

UNTERBODENSCHUTZPISTOLE

Unterbodenschutzpistole UHP PRO

- Für Unterboden und Hohlraumversiegelung
- Dickes Steigrohr für dickflüssiges Material
- Für handelsübliche Dosen mit 40 mm Kordelgewinde

UHP PRO
statt € 19,90 zzgl. USt.
17,90
€ 21,30 inkl. USt.
Art.-Nr. 2104150

Technische Daten	UHP PRO
Luftbedarf-Ø	ca. 120 – 180 l
Sprühschlauch	550 mm

SCHLAGSCHRAUBER

Schlagschrauber-Set ½”

- Inklusive zehn Nüsse: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, Verlängerung und Inline-Öler
- Hammerschlagwerk
- Kunststoffkoffer

Schlagschrauber-Set 1/2”
statt € 105,00 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401110

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	142,5 l/min
Luftbedarf max. ca.	420 l/min
Anzugsdrehmoment max.	1.150 Nm
Lösemoment max.	1.650 Nm
Gewicht ca.	2,1 kg

Industrie-Schlagschrauber Set ISS ½” Komposit

- 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- Doppelhammerschlagwerk
- 3-stufig verstellbar
- Anschluss: ¼"
- Schlagwerk-gehäuse aus Aluminium

ISS 1/2” Komposit
zzgl. USt.
135,00
€ 160,65 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401220

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	142,5 l/min
Luftbedarf max. ca.	420 l/min
Anzugsdrehmoment max.	900 Nm
Lösemoment max.	1.400 Nm
Gewicht ca.	2,1 kg

Industrie-Schlagschrauber IS ¾“ Komposit

- Mit Doppelhammer-Schlagwerk
- Für den harten Einsatz im KFZ-Bereich, auf Montagebändern und in der Landwirtschaft
- Schlagwerk-gehäuse aus Aluminium

IS 3/4“ Komposit
statt € 215,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401260

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	269 l/min.
Luftbedarf max. ca.	510 l/min
Anzugsdrehmoment max.	1.800 Nm
Lösemoment max.	2.300 Nm
Gewicht ca.	3,2 kg

Schlagschrauber ISS ½" Super MINI

- Bewährter Standard-Schlagschrauber
- Luftabgang über Handgriff
- Vibrationsarm
- Anschluss: ¼"

ISS 1/2" Super MINI
statt € 180,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401465

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	209 l/min
Luftbedarf max. ca.	6,2 bar
Anzugsdrehmoment max.	678 Nm
Lösemoment max.	1.275 Nm
Gewicht ca.	1 kg

Schlagschrauber ISS-C ½"

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Vibrationsarmer, kälteisolierter Handgriff
- Anzugsmoment 3-stufig verstellbar
- Abluftführung über Handgriff, dadurch kein Aufwirbeln von Bremsstaub

ISS-C 1/2" Compact PRO
statt € 185,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401470

ISS-C 1/2" PRO
statt € 195,00 zzgl. USt.
165,-
€ 196,35 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401475

Technische Daten	ISS-C ½" Compact PRO	ISS-C ½" PRO
Luftbedarf-Ø ca.	128 l/min	188 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar	6,2 bar
Anzugsdrehmoment	max. 624Nm	max. 1.112Nm
Lösemoment max.	1.302 Nm	1.756 Nm
Gewicht ca.	1,2 kg	2 kg

Schlagschrauber ISS-C ¾" PRO

- Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- Drehmoment im Rechts- und Linkslauf dreistufig verstellbar
- Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Vibrationsarmer und kälte-isolierter Griff

ISS-C ¾" PRO
statt € 379,00 zzgl. USt.
319,-
€ 379,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401485

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	393 l/min
Luftbedarf max. ca.	6,2 bar
Anzugsdrehmoment max.	2.034 Nm
Lösemoment max.	2.711 Nm
Gewicht ca.	3,4 kg

Mini Industrie-Schlagschrauber ISS ½”

- Abluftführung über Handgriff, dadurch kein Aufwirbeln von Bremsstaub
- Einfaches Umschalten zwischen Rechts- und Linkslauf über Hebel auf der Rückseite

ISS ½”
statt € 199,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401371

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	120 l/min
Luftbedarf max. ca.	6,3 bar
Anzugsdrehmoment max.	520 Nm
Lösemoment max.	570 Nm
Gewicht ca.	1,3 kg

Winkelschlagschrauber WSS ½" HT PRO

- Für schwer zugängliche Stellen
- Hohes Drehmoment durch integriertes Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Regulierbares Drehmoment am Griff
- Anschluss: ¼"

WSS 1/2" HT PRO
statt € 209,00 zzgl. USt.
159,-
€ 189,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401575

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	91 l/min
Luftbedarf max. ca.	6,2 bar
Anzugsdrehmoment max.	325 Nm
Lösemoment max.	450 Nm
Gewicht ca.	1,2 kg

Winkel Industrie-Schlagschrauber ISS-TTM ½"

- Twin Turbo Technologie
- Optimiertes Arbeiten durch flache Bauweise und 120° schwenkbaren Kopf

ISS-TTM 1/2"
statt € 265,00 zzgl. USt.
225,-
€ 267,75 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401370

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	115 l/min
Luftbedarf max. ca.	6,3 bar
Anzugsdrehmoment max.	500 Nm
Lösemoment max.	550 Nm
Gewicht ca.	1,3 kg

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen.

Industrieschlagschrauber ISS-TT ¾" Composite

ISS-TT 1/2" Mini Composite
statt € 255,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401372

ISS-TT 3/4" Composite
statt € 799,00 zzgl. USt.
649,-
€ 772,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401376

Technische Daten	½" Mini	¾"
Luftbedarf-Ø ca.	132 l/min	235 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar	6,3 bar
Anzugsdrehmoment	max. 540	max. 1.900
Lösemoment max.	1.600 Nm	4.100 Nm
Gewicht ca.	1,3	4,6

Industrie-Schlagschrauber ISS 1" PRO

- Für den Einsatz im KFZ-Bereich an LKWs, an Omnibussen, für Speditionen, etc.
- Mit Doppelhammer-Schlagwerk

ISS 1" PRO
statt € 659,00 zzgl. USt.
499,-
€ 593,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401490

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	411 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Anzugsdrehmoment	2.441 Nm
Lösemoment max.	3.389 Nm
Gewicht ca.	6,5 kg

Industrie-Schlagschrauber ISS 1" PRO L

- Mit Doppelhammer-Schlagwerk

ISS 1" PRO L
statt € 729,00 zzgl. USt.
559,-
€ 665,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401495

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	405 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Anzugsdrehmoment	2.441 Nm
Lösemoment max.	3.389 Nm
Gewicht ca.	7,5 kg

Zubehör: Schlagschraubernüsse-Set 1/2" 10-tlg. lang

- Chrom-Vanadium-Stahl – gehärtet
- 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Set 1/2" 10-tlg.
statt € 24,50 zzgl. USt.
20,90
€ 24,87 inkl. USt.
Art.-Nr. 2400001

Zubehör: Schlagschraubernüsse-Set 3/4" 8-tlg. lang

- Chrom-Vanadium-Stahl – gehärtet
- 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

Set 3/4" 8-tlg.
statt € 84,90 zzgl. USt.
65,90
€ 78,42 inkl. USt.
Art.-Nr. 2400002

Zubehör: Schlagschraubernüsse-Set 1" 7-tlg. lang

- 24, 27, 30, 32, 35, 36, 38 mm

Set 1" 7-tlg.
zzgl. USt.
119,-
€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 2400003

Zubehör: Schlagschraubernüsse 1/2" lang

- Kunststoffummantelt für Alufelgen
- Größen: 17 / 19 / 21 mm
- Länge 85 mm

Schlagschraubernüsse 1/2" lang
statt € 28,50 zzgl. USt.
25,90
€ 30,82 inkl. USt.
Art.-Nr. 2400010

Zubehör: Wandhalter

- 2 starke Magnethalter
- Haltekraft 10 kg

Schlagschrauber und Schlagschraubernüsse nicht im Lieferumfang enthalten

Wandhalter
statt € 48,90 zzgl. USt.
38,90
€ 46,29 inkl. USt.
Art.-Nr. 2400050

Zubehör: Inline Öler

- AD: 1/4"-19PT
- ID: 1/4"-18NPT

Inline Öler
zzgl. USt.
7,90
€ 9,40 inkl. USt.
Art.-Nr. 2310010

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie" ausgeschlossen.

RATSCHENSCHRAUBER

Ratschenschrauber SRS ½" HT PRO

- Sehr leistungsstark durch Doppelantrieb im Ratschenkopf

SRS 1/2" HT PRO
statt € 175,00 zzgl. USt.
129,-
€ 153,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401570

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	90 l/min
Aufnahme	½“ Vierkant
Arbeitsdruck	6,2 bar
Anzugsdrehmoment max.	122 Nm
Drehzahl	600 min^{-1}
Gewicht ca.	1,28 kg

Multi Ratschenschrauber MRS Mini PRO

- Für schwer zugängliche Stellen
- Extraklein für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen

MRS Mini PRO
statt € 169,00 zzgl. USt.
145,90
€ 173,62 inkl. USt.
Art.-Nr. 2406100

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	84 l/min
Aufnahme	⅜"
Arbeitsdruck	6,3 bar
Anzugsdrehmoment max.	70 Nm
Drehzahl	400 min^{-1}
Gewicht ca.	0,48 kg

Ratschenschrauber RS 1/4" VT PRO

- Klein und handlich für schwer zugängliche Stellen

RS 1/4" VT PRO
statt € 109,00 zzgl. USt.
81,90
€ 97,46 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401560

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	84 l/min
Aufnahme	⅜"
Arbeitsdruck	6,3 bar
Anzugsdrehmoment max.	70 Nm
Drehzahl	400 min^{-1}
Gewicht ca.	0,48 kg

Ratschenschrauber RS ½" VT PRO

- Klein und handlich für schwer zugängliche Stellen

RS 1/2" VT PRO
statt € 115,00 zzgl. USt.
83,90
€ 99,84 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401565

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	124 l/min
Aufnahme	**½“ Vierkant**
Arbeitsdruck	6,2 bar
Anzugsdrehmoment max.	68 Nm
Drehzahl	150 min^{-1}
Gewicht ca.	1,2 kg

Luftratschen-Set LR S ½“

- Mit drehbarem Anschluss
- Links- Rechtsdrehung
- Im praktischem Kunststoffkoffer

LR S 1/2“
statt € 69,90 zzgl. USt.
59,90
€ 71,28 inkl. USt.
Art.-Nr. 2401550

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	390 l/min
Aufnahme	**½“ Vierkant**
Arbeitsdruck	6 bar
Anzugsdrehmoment max.	60 Nm
Drehzahl	160 min^{-1}
Gewicht ca.	1,2 kg

Pistolenschrauber PS-C PRO

- Rutschkupplung für genaue Drehmoment-kontrolle
- Stufenlose Drehmomenteinstellung

PS-C PRO
statt € 125,00 zzgl. USt.
99,90
€ 118,88 inkl. USt.
Art.-Nr. 2404125

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	238 l/min
Aufnahme	¼"
Arbeitsdruck	6,2 bar
Anzugsdrehmoment max.	8 Nm
Drehzahl	1.800 min^{-1}
Gewicht ca.	1,1 kg

BOHRMASCHINEN

Bohrmaschine BM R+L PRO

- Schnellspannbohrfutter 3/8”, 10 mm
- Links-/Rechtslaufschnellumschaltung

BM R+L PRO
statt € 48,90 zzgl. USt.
42,90
€ 51,05 inkl. USt.
Art.-Nr. 2404100

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	360 l/min.
Arbeitsdruck	6 bar
Drehzahl	1.800 min^{-1}
Anschluss	1/4“
Gewicht ca.	1,1 kg

Bohrmaschine BM-C 10 PRO

- Schnellspannbohrfutter, 10 mm
- Links-/Rechtslaufschnellumschaltung
- inkl. Stecknippel mit Außengewinde ¼“

BM-C 10 PRO
statt € 110,00 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 2404110

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	238 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehzahl	2.000 min^{-1}
Gewicht ca.	1 kg

Bohrmaschine BM-C 13 PRO

- Schnellspannbohrfutter, 13 mm
- Links-/Rechtslaufschnellumschaltung
- inkl. Stecknippel mit Außengewinde ¼“

BM-C 13 PRO
statt € 139,00 zzgl. USt.
109,-
€ 129,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 2404115

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	238 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehzahl	800 min^{-1}
Gewicht ca.	1,3 kg

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen.

WINKELBOHRMASCHINEN

Winkelbohrmaschine WB 10-1 PRO

- Schnellspannbohrfutter, 10 mm
- Durchzugsstarkes Doppelgetriebe für ruhigen Lauf und Langlebigkeit

WB 10-1 PRO
statt € 129,00 zzgl. USt.
102,90
€ 122,45 inkl. USt.
Art.-Nr. 2404120

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	175 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Drehzahl	1.400 min^{-1}
Gewicht ca.	1,2 kg

Winkelbohrmaschine WB Mini PRO

- Innovatives 5-Lamellen-Konzept für mehr Leistung als herkömmliche Antriebe
- Betätigungshebel mit Sicherheitsarretierung

WB Mini PRO
statt € 140,90 zzgl. USt.
125,90
€ 149,82 inkl. USt.
Art.-Nr. 2406405

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	84 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehzahl	4.500 min^{-1}
Gewicht ca.	0,6 kg

TIEFENTRENNSCHLEIFER

Tiefentrennschleifer TTS PRO

- Schutzhaubenschnellverstellung um 126° mit acht Einraststufen
- Mit ergonomischem, rutschsicherem und vibrationsminderndem Kunststoffgriff

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	252 l/min
Arbeitsdruck	6,2 bar
Trennscheiben-Ø	100 mm
Gewicht ca.	1,7 kg

TTS PRO
statt € 269,00 zzgl. USt.
199,-
€ 236,81 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403485

Tiefentrennschleifer TWS Super

- Drehzahlregler am Griff
- Extrem flacher Kopf (nur 39 mm)
- Schutzhaubenschnellverstellung
- Drehbarer Luftabgang

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	480 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Trennscheiben-Ø	100 mm
Gewicht ca.	1,4 kg

TWS Super
statt € 255,00 zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403491

BANDSCHLEIFER

Bandschleifer BS-C 10 PRO VS

- Um 360 Grad schwenkbar
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Schleifband-spannvorrichtung

BS-C 10 PRO VS
statt € 199,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403770

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	400 l/min
Schleifpapier	10 x 330 mm
Leerlaufdrehzahl	18.000 min^{-1}
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	0,77 kg

Lieferumfang:
- Je ein Schleifband K40 / K60 / K80
- Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼“

Bandschleifer BS-C 20 PRO VS

- Um 360 Grad schwenkbar
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Schleifbandspannvorrichtung

BS-C 20 PRO VS
statt € 249,00 zzgl. USt.
209,-
€ 248,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403780

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	400 l/min
Schleifpapier	20 x 520 mm
Leerlaufdrehzahl	18.000 min^{-1}
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	0,96 kg

Lieferumfang:
- Je ein Schleifband K40 / K60 / K80
- Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼“

Bandschleifer BS-C 10 PRO 15 VS

- Um 360 Grad schwenkbar
- Schleifbandneigung von 15°
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Schleifbandspannvorrichtung

BS-C 10 PRO 15 VS
statt € 199,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403730

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	400 l/min
Schleifpapier	10 x 330 mm
Leerlaufdrehzahl	18.000 min^{-1}
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	0,77 kg

Lieferumfang:
- Je ein Schleifband K40 / K60 / K80
- Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼“

Bandschleifer BS-C 20 PRO 15 VS

- Um 360 Grad schwenkbar
- Schleifbandneigung von 15°
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Schleifbandspannvorrichtung

BS-C 20 PRO 15 VS
statt € 255,00 zzgl. USt.
219,-
€ 260,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403740

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	400 l/min
Schleifpapier	20 x 520 mm
Leerlaufdrehzahl	18.000 min-1
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	0,96 kg

Lieferumfang:
- Je ein Schleifband K40 / K60 / K80
- Stecknippel Messing mit Außengewinde ¼“

STAB- UND WINKELSCHLEIFER

Stabschleifer-Set ST VS PRO

- Zum Schleifen, Polieren, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Gerade Ausführung, für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- stufenlose Drehzahlregelung

ST VS PRO
statt € 84,50 zzgl. USt.
74,90
€ 89,13 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403265

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	120 l/min
Spannzange	6 mm
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	25.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,5 kg

Stabschleifer ST XL VS PRO

- Zum Schleifen, Polieren, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Gerade Ausführung mit langem Schaft, für Arbeiten in tief liegenden Bereichen
- stufenlose Drehzahlregelung

ST XL VS PRO
statt € 101,90 zzgl. USt.
90,90
€ 108,17 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403270

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	120 l/min
Spannzange	6 mm
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	25.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,7 kg

Stabschleifer-Set STS

- Kombigerät mit einstellbarem Abluftabgang

STS SET
statt € 36,90 zzgl. USt.
32,90
€ 39,15 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403190

Lieferumfang:
- 2 Spannzangen (3/6 mm)
- je 5 Schleifsteine (3/6 mm)
- Stecknippel
- Spannwerkzeug
- Kunststoffkoffer

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	270 l/min
Arbeitsdruck max.	6,3 bar
Drehzahl	22.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,4 kg

Präzisionsstabschleifer-Set PSS PRO

- Zum Schleifen, Polieren und Fräsen im Modell-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau
- Aufnahme passend für Schleifstifte mit 3 mm Schaft

Lieferumfang:
- Inline Öler
- Werkzeug
- Koffer

PSS PRO
statt € 36,90 zzgl. USt.
32,90
€ 45,10 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403120

Technische Daten	PSS PRO
Luftbedarf-Ø ca.	170 l/min
Arbeitsdruck max.	6,3 bar
Drehzahl	54.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,20 kg

Stabschleifer ST Mini

- Zum Schleifen, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Innovatives 5-Lamellen-Konzept für noch mehr Leistung als herkömmliche Antriebe
- Für schwer zugängliche Stellen
- Für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen

extra klein und handlich

ST Mini PRO

mit langer Bauform

ST XXL Mini PRO

ST Mini PRO
statt € 72,50 zzgl. USt.
58,90
€ 70,09 inkl. USt.
Art.-Nr. 2406300

ST XXL Mini PRO
statt € 110,90 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 2406302

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø	ca. 84 l/min
Spannzange	6 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Leerlaufdrehzahl	25.000 min^{-1}
Anschluss	1/4 “

Schleifrollen und -hülsen Set K80
€ zzgl. USt.
12,75
€ 15,17 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403152

WINKELSCHLEIFER

Winkel-Stabschleifer WST Mini PRO

- Für Karosserie-Reinigungsarbeiten
- Innovatives 5-Lamellen-Konzept für noch mehr Leistung als herkömmliche Antriebe
- Für schwer zugängliche Stellen

WST Mini PRO
statt € 109,90 zzgl. USt.
88,90
€ 105,79 inkl. USt.
Art.-Nr. 2406305

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	c84 l/min
Spannzange	6 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Leerlaufdrehzahl	18.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,43 kg

Winkel-Stabschleifer WST VS PRO

- Zum Schleifen, Polieren, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Um 90° abgewinkelte Ausführung, für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- stufenlose Drehzahlregelung

WST VS PRO
statt € 105,50 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403260

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	120 l/min
Spannzange	6 mm
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	20.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,64 kg

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen.

Winkel-Stabschleifer WST 115 VS PRO

- Zum Schleifen, Polieren, Entgraten, Fräsen und Gravieren
- Um 115° abgewinkelte Ausführung, für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
- stufenlose Drehzahlregelung

WST 115 VS PRO
statt € 105,50 zzgl. USt.
89,90
€ 106,98 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403275

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	120 l/min
Spannzange	6 mm
Arbeitsdruck	6,2 bar
Leerlaufdrehzahl	20.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,65 kg

Winkelschleifer WS 125 PRO

- Handliches und leistungsstarkes Modell
- Für Schleifscheiben bis Ø 125 mm

WS 125 PRO
statt € 172,00 zzgl. USt.
149,-
€ 177,31 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403470

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø	490 l/min
Aufnahme	22 mm
Drehzahl	10.000 min^{-1}
Arbeitsdruck	6,3 bar

Industrie-Winkelschleifer IWS 125-2 PRO

- Für Schleifscheiben bis Ø 125 mm

IWS 125-2 PRO
statt € 245,00 zzgl. USt.
189,-
€ 224,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403483

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø	326 l/min
Drehzahl	12.000 min^{-1}
Arbeitsdruck	6,2 bar

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schnell-spannmutter	2403484	10,50

NIETGERÄTE

Nietgerät NGS

- Im praktischen Kunststoffkoffer
- Im Kfz-Bereich, Lüftungs- und Fassadenbau, Schaltschrankbau etc.
- **Mit Kofferset**

NGS
statt € 205,00 zzgl. USt.
169,-
€ 201,11 inkl. USt.
Art.-Nr. 2404700

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	0,8 l/Hub
Nietdurchmesser (min./max)	2,4 – 4,8 mm
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	1,7 kg

Nietgerät NGS 2in1

- Standard- und Vakuum-Betrieb möglich
- Vakuum-Betrieb: Einfaches Positionieren der Niete, während diese durch Unterdruck gehalten wird
- **Mit Kofferset**

NGS 2in1
statt € 365,00 zzgl. USt.
289,-
€ 343,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2404710

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	0,8 l/Hub
Nietdurchmesser (min./max)	2,4 – 4,8 mm
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	1,5 kg

Hydraulisches Nietgerät NGL

- Für alle handelsüblichen Nietgrößen
- Sauberes und schnelles Arbeiten: *Nietstifte fallen in den Auffangbehälter beim Zurückkippen*

NGL
statt € 375,00 zzgl. USt.
309,-
€ 367,71 inkl. USt.
Art.-Nr. 2404720

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	1,0 l/Hub
Nietdurchmesser (min./max)	2,4 – 6,4 mm
Arbeitsdruck	6 bar
Gewicht ca.	2,0 kg

UNIVERSAL-ENTFERNER

Universal-Entferner-Set UE Pro

- Für verschiedene Karosserie-Reinigungsarbeiten, mit ergonomischem, rutschsicherem und vibrationsminderndem Kunststoffgriff
- Sicherheitshebel, inkl. Seitengriff

UE Pro
statt € 435,00 zzgl. USt.
339,-
€ 403,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403800

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	532 l/min
Arbeitsdruck	6,3 bar
Anschlussgewinde	¼"
Gewicht ca.	1,4 kg

Lieferumfang:

- Trägerrad 11 mm
- Trägerrad 23 mm
- Drahtbürstenband fein 11 mm
- Drahtbürstenband fein 23 mm
- Drahtbürstenband fest 11 mm
- Drahtbürstenband fest 23 mm
- Gummiradierscheibe Ocker

POLIERSCHLEIFER

Polierschleifer PS Mini PRO

- Für Ausbesserungs- und Polierarbeiten an kleinen und schwer zugänglichen Stellen
- Besonders geeignet für Spot Repair

PS Mini PRO
statt € 105,90 zzgl. USt.
87,90
€ 104,60 inkl. USt.
Art.-Nr. 2406310

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	84 l/min
Leerlauf-Drehzahl	16.000 min^{-1}
Anschluss	1/4“
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	0,41 kg

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Grobreinigungsscheibe Ø 50 mm	1	2406311	**5,10**
Schleifscheiben Ø 50 mm (Grobschleifen)	10	2406312	**33,50**
Schleifscheiben Ø 50 mm (mittleres Schleifen)	10	2406313	**33,50**
Schleifscheiben Ø 50 mm (Feinschleifen)	10	2406314	**33,50**
Polierscheibe Ø 50 mm Wolle	1	2406316	**4,00**
Polierteller Ø 50 mm	1	2406317	**5,85**

Polierschleifer PS 7

- Großer Winkelpolierschleifer mit besonders flachem Kopf
- Tellergröße Ø 178 mm mit Klettpad
- Zusätzlicher Handgriff für Rechts- und Linkshänder

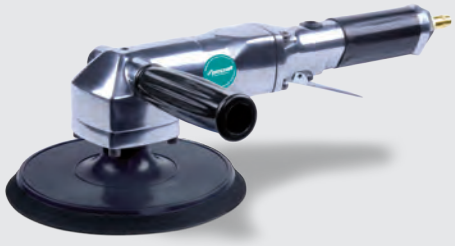

PS 7
statt € 219,00 zzgl. USt.
179,-
€ 213,01 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403290

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	400 l/min
Leerlauf-Drehzahl	2.800 min^{-1}
Spindelgröße	M14 x 2
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	2,2 kg

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatzteller 180 mm mit Klettaufnahme	1	2403291	**19,50**
Ersatzteller Schwamm	1	2403292	**20,50**
Polierscheibe Wollhaube	1	2403294	**30,90**

Tellerschleifer TS Mini PRO

- Für Ausbesserungs- und Polierarbeiten an kleinen und schwer zugänglichen Stellen
- Besonders geeignet für Spot Repair

TS MINI PRO
statt € 125,00 zzgl. USt.
105,90
€ 126,02 inkl. USt.
Art.-Nr. 2406320

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	84 l/min
Leerlauf-Drehzahl	4.500 min^{-1}
Anschluss	1/4 “
Arbeitsdruck	6,3 bar
Gewicht ca.	0,61 kg

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Schleifpapier Ø 50 mm K40	10	2406321	**7,29**
Schleifpapier Ø 50 mm K60	10	2406322	**7,29**
Schleifpapier Ø 50 mm K80	10	2406323	**7,29**
Schleifpapier Ø 50 mm K100	10	2406324	**7,29**
Schleifteller Ø 50 mm mit Klettaufnahme	1	2406325	**13,50**

Polierer Mini PSM 3 PRO

- Handlicher, kleiner Polierer für Ausbesser-ungs- und Polierarbeiten an kleinen Stellen
- Mit stufenloser Drehzahlregelung

PSM 3 PRO
statt € 229,00 zzgl. USt.
189,-
€ 224,91 inkl. USt.
Art.-Nr. 2403280

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	340 l/min
Spindelaufnahme	M6
Arbeitsdruck	6,3 bar
Leerlauf Drehzahl	2.000 min^{-1}
Gewicht ca.	0,75 kg

Zubehör	VE	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Polierschwamm hart 90 mm	1	2403281	**12,90**
Polierschwamm weich 90 mm	1	2403282	**12,90**
Polierscheibe Wollhaube	1	2403283	**17,90**

Die auf dieser Seite dargestellten Produkte sind von der „3 Jahre Stürmer Garantie“ ausgeschlossen.

MEISSELHÄMMER

Meißelhammer-Set MHU

- Für kleinere Stemmarbeiten
- Im praktischen Kunststoffkoffer
- Die Sechskantaufnahme verhindert ein Verdrehen der Meißel

MHU
statt € 88,90 zzgl. USt.
71,90
€ 85,56 inkl. USt.
Art.-Nr. 2402200

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	280 l/min
Aufnahme	10 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Schlagstärke	7 J
Schlagzahl	3.000 min^{-1}
Gewicht ca.	1,6 kg

Meißelhammer-Set MH-V PRO SET

- Perfekt geeignet für Arbeiten am Bau
- Mit Universal-Meiselsatz
- Vibrationsgedämpft und gut ausbalanciert
- Sechskant-Meißelaufnahm

MH-V PRO SET
statt € 260,00 zzgl. USt.
229,-
€ 272,51 inkl. USt.
Art.-Nr. 2402410

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	141 l/min
Aufnahme	10,2 mm
Schlagstärke	15,2 J
Schlagzahl	2.700 min-1
Arbeitsdruck	6,2 bar
Anschlussgewinde	¼“
Gewicht ca.	2,5 kg

Meißelhammer MHA PRO

- Robuster Profi-Abbruchhammer
- Bestens geeignet für Mauerdurchbrüche und Renovierarbeiten
- Mit 3 Meißeln und Spannfedern

MHA PRO
statt € 309,00 zzgl. USt.
259,-
€ 308,21 inkl. USt.
Art.-Nr. 2402500

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	360 l/min
Aufnahme	12,7 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Schlagstärke	10 J
Schlagzahl	3.600 min^{-1}
Gewicht ca.	2,8 kg

Meißelhammer MHP PRO

- Robuster Profi-Abbruchhammer
- Bestens geeignet für Mauerdurchbrüche und Renovierarbeiten

MHP PRO
statt € 490,00 zzgl. USt.
439,-
€ 522,41 inkl. USt.
Art.-Nr. 2402550

Technische Daten	
Luftbedarf-Ø ca.	600 l/min
Aufnahme	14,7 mm
Arbeitsdruck	6,3 bar
Schlagstärke	28 J
Schlagzahl	2.400 min^{-1}
Gewicht ca.	6,9 kg

Meißelhammer-Set MHB PRO

- Lange Profi-Ausführung für sämtliche Arbeiten am Bau, im Karosseriebereich und für Elektroinstallationen

MHB PRO
statt € 175,00 zzgl. USt.
119,-
€ 141,61 inkl. USt.
Art.-Nr. 2402300

Technische Daten	MHB PRO
Luftbedarf-Ø ca.	240 l/min
Aufnahme	10 mm
Schlagzahl	2.200 min^{-1}
Arbeitsdruck	6,3 bar
Schlagstärke	9,5 J
Gewicht ca.	2,0 kg

Zubehör: Nadelentroster-Vorsatz

- Für die grobe Entrostung, Putz und Betonreste entfernen und andere Oberflächenbearbeitungen
- Passend für MHU, MHB PRO und MHV PRO

Nadelentroster-Vorsatz
zzgl. USt.
46,50
€ 55,34 inkl. USt.
Art.-Nr. 2402600

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. USt.
Ersatznadeln	2402605	**15,90**

Zubehör: Kreuzschlitzhaltekappe

- Passend für MHU, MHB
- Zum raschen Wechseln der Meißel



Kreuzschlitzhaltekappe
zzgl. USt.
12,99
€ 15,46 inkl. USt.
Art.-Nr. 2402103

Fini DEUTSCHLAND

www.finikompressoren.de

QUALITÄTSARBEIT BRAUCHT QUALITÄTSWERKZEUG

ENTDECKEN SIE UNSER GESAMTES MARKENSORTIMENT
www.stuermer-maschinen.de

BK 119-90-7,5T
Kolbenkompressor mit Riemenantrieb
Art.-Nr.: 2739583

Stürmer WELT DER MASCHINEN

Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 | D-96103 Hallstadt
Tel. (09 51) 96 555 - 0
info@stuermer-maschinen.de | www.stuermer-maschinen.de

Aircraft Kompressorenbau GmbH
Gewerbestraße Ost 6 | A-4921 Hohenzell (Austria)
Tel. +43 (0) 77 52 - 7 09 29 - 0 | www.aircraft.at

Angebote für unsere Kunden, die Unternehmer und nicht Verbraucher sind Unsere Angebote aus diesem Prospekt richten sich ausschließlich an Unternehmer, die die angebotene Ware bei uns im Zusammenhang mit ihrer unternehmerischen Tätigkeit kaufen. Dies ist Geschäftsgrundlage für die mit uns geschlossenen Kaufverträge bezüglich, der in diesem Prospekt angebotenen Waren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Verträge; ein Vertragsschluss mit Verbrauchern i.S.d. § 13 BGB ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die genannten Statt-Preise beziehen sich auf den Listenpreis gemäß dem jeweils aktuell gültigen Marken-Hauptkatalog, abzurufen unter www.stuermer-maschinen.de/aktuelles/downloads. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt, und gegebenenfalls zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und Einweisungskosten. Diese wurden im Prospekt entsprechend gekennzeichnet, ausgewiesen und gelten zzgl. USt. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten Nicht alle Artikel lagermäßig. Beschaffung kurzfristig möglich. Auslieferung erfolgt ausschließlich über den Fachhandel. Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufordern über Stürmer Maschinen GmbH.

Hier erhalten Sie immer ein gutes Angebot

Das gesamte Prospekt ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums. sofern dies im Einzelfall möglich ist.

© Stürmer Maschinen GmbH | 2025-02 | WVD | Printed in Germany | Art.-Nr.: 8003003-25